

2019-2020

HOUTKACHELS & POÊLES À BOIS

charnwood 



charnwood
BRITISH MADE


Aire

met sokkel / avec socle

A+

Het Engelse Charnwood is opgericht omstreeks 1972 en is gespecialiseerd in het maken van geraffineerde houtkachels. Ze zijn ontworpen om lang mee te gaan, dat bewijzen de vele Charnwoods die zelfs na meer dan 30 jaar nog steeds talrijke huizen verwarmen. Een investering in een Charnwood is meer dan een korte termijnrelatie ! Deze kachels worden volledig in Groot-Brittannië gemaakt door geschoolden werkemmers en met behulp van high-tech precisiemachines. Aan de basis van hun succes ligt niet alleen een degelijk product, maar ook een sterke service. Charnwood heeft er steeds naar gestreefd om aan alle wensen van hun klanten te kunnen voldoen, waardoor het is uitgegroeid van een bedrijf dat enkele honderden kachels produceerde per jaar, tot een sterke speler in de markt die ondertussen vele duizenden kachels verdeelt over de hele wereld.

Charnwood hecht veel belang aan duurzaamheid en gebruikt dan ook alleen maar de beste materialen : plaatstaal, gietijzer, vuurvaste stenen en keramisch glas. Deze materialen hebben uitstekende warmte-isolatie eigenschappen en zijn bijzonder sterk. De kachel kan met deze grondstoffen volledig afgesloten worden om een optimale controle over de verbranding te hebben. De eenvoud van deze kachels garandeert ook een makkelijk onderhoud ! Daarnaast zijn alle kachels gebouwd volgens de EN 13240-2001 norm, om de allerbeste efficiëntie, veiligheid en constructie te garanderen. Charnwood kan dan ook zonder schroom 10 jaar garantie bieden op de karkassen van zijn kachels (boilers: 3 jaar).

Charnwood est une société familiale située en Angleterre et créée en 1972. La société est spécialisée dans la fabrication de poêles à bois raffinés, avec une qualité et longévité superbe. Acheter un Charnwood, c'est acheter un produit durable. Plus de 30 ans après, leurs premiers poêles continuent à chauffer de nombreuses maisons ! Les poêles sont complètement fabriqués en Angleterre, en associant la main d'œuvre locale qualifiée et des machines de haute technologie. La base de leur succès n'est pas seulement un produit fiable, mais aussi un service solide. Servir et répondre à les attentes des clients est la priorité de Charnwood. Ces valeurs se traduisent dans une évolution de production de quelques centaines de poêles par an à plusieurs milliers d'unités aujourd'hui, autour du monde.

Les corps des poêles Charnwood sont fabriqués en utilisant les meilleurs matériaux sélectionnés pour leur durabilité et leur esthétique : plaques en acier, fonte, briques réfractaires et glaces vitrocéramiques. Ces matériaux offrent le meilleur en matière de résistance et de conservation de la chaleur. Ils assurent une bonne étanchéité des poêles, pour un contrôle optimal du taux de combustion. La simplicité des modèles permet un ramonage aisément des tuyaux et de la cheminée. Tous les poêles sont conformes à la norme européenne EN 13240-2001, qui garantit une conception efficace et une performance de haut niveau. Les corps des poêles sont garantis 10 ans (modèles chaudière : 3 ans).

VEELZIJDIG GAMMA

Er is een Charnwood voor iedereen : de COVE en ARC zijn uiterst geschikt voor de moderne woningen, het ISLAND-gamma en de BEMBRIDGE passen uitstekend in een klassieker interieur en de nieuwe AIRE, C-SERIES en SKYE voelen zich overal thuis. Elk gamma biedt meerdere vermogens aan, voor kleine, middelgrote en grote ruimtes. Naast de standaard zwarte kleur, zijn alle modellen ook beschikbaar in zeven andere matte kleuren (op bestelling).

ASSORTIMENT ETENDU

Les gammes comprennent un modèle qui convient à chaque type et taille de maison et aux exigences de chacun. Les gammes AIRE, COVE, et l'ARC s'intègrent parfaitement dans une ambiance contemporaine. Les gammes ISLAND, le BEMBRIDGE, C-SERIES et le SKYE conviennent pour une atmosphère plus classique. En plus du noir standard, les modèles sont aussi disponibles en sept autres coloris mat (sur commande).

ZWART
NOIR



BLAUW
BLEU



GROEN
VERT



GUNMETAL



IVOOR
IVOIRE



BRONS
BRONZE



BRUIN
BROWN



PEWTER



CLEAN-BURN AIR WASH

Deze technologie zorgt ervoor dat uw kachel de resten van een vorige verbranding zal herbruiken (principe van dubbele verbranding) waardoor de emissies verlagen, u minder assen zal hebben en meer warmte in de ruimte. Een schoner huis, een schone rookgasafvoer én een schoner milieu. Deze technologie houdt ook de ruit schoon, om u een ongestoord zicht op de vlammen te gunnen.

COMBUSTION PROPRE - BALAYAGE D'AIR

Chez les poêles Charnwood, les fumées sont à nouveau brûlées. Cette double combustion réduit significativement les émissions et la production de cendre et améliore le rendement du poêle. Votre habitation est donc encore mieux chauffée et votre environnement est plus sain. De plus, cette technologie permet de conserver les vitres toujours propres, et donc de profiter de la vue sur le feu.

CHARNWOOD ROOSTERS GRILLES CHARNWOOD


SCHUDROOSTER | GRILLE DE DÉCENDRAGE

Standaard bij / standard sur COVE, AIRE, ISLAND, ARC & SKYE.



ROOSTER & ASLADE | GRILLE ET TIROIR CENDRIER

Optioneel bij / en option pour C-SERIES & BEMBRIDGE.

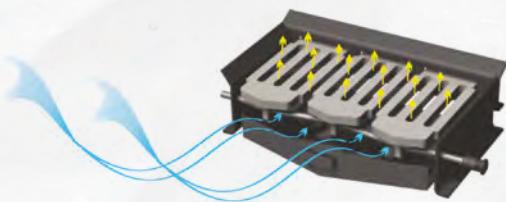

Optioneel kan er voor het Cove & Island gamma een externe luchtaansluiting Ø 80 mm verkregen worden. Deze wordt aan de achterzijde van de QUATTROFLOW®-box bevestigd waardoor de externe luchttoevoer meteen wordt gekanaliseerd. (exclusief C.V.- modellen).

Un collecteur d'air externe Ø 80 mm est disponible en option pour les gammes Cove & Island. Ce système permet à l'air extérieur d'arriver directement à l'arrière de la chambre QUATTROFLOW®. Il donne plus d'efficacité à votre poêle. (exclusif modèles C.C.).

QUATTROFLOW® LUCHTBEHEERSYSTEEM | SYSTÈME DE CONTRÔLE D'AIR

Deze revolutionaire en gepatenteerde technologie is geïntegreerd in alle Charnwood kachels. Dit systeem werkt volgens het principe van vier luchtkamers die de correcte hoeveelheid lucht naar de juiste plaats sturen voor een ultra-efficiënte verbranding en optimale controle met slechts één hendel : trek de beluchtingshendel naar voren om de verbranding te versnellen, duw de hendel naar binnen om de verbranding te vertragen.

1. Primaire luchtinlaat : hoofdregeling voor snellere/tragere verbranding
2. Secundaire luchtinlaat : schone ruiten en dubbele verbranding
3. Tertiaire luchtinlaat : optimale en efficiënte verbranding
4. By-pass luchtinlaat : reduceert condensatie bij de verbranding 's nachts

Ce système de contrôle d'air révolutionnaire breveté est utilisé sur tous les poêles de Charnwood. En utilisant quatre chambres d'air, une seule commande introduit la bonne quantité d'air, aux bons endroits pour une combustion efficace et un contrôle optimal avec un seul levier : il suffit de le tirer pour augmenter le régime de combustion et de le pousser pour ralentir le régime.

1. Entrée d'air primaire : contrôle principal pour régler la combustion
2. Entrée d'air secondaire : réalise la combustion double et vitres propres
3. Entrée d'air tertiaire : optimise l'efficacité de la combustion
4. Entrée d'air By-pass : réduit la condensation quand le poêle brûle pendant la nuit



HITTESCHILD

De hitteschilden van Charnwood zijn ontworpen voor situaties waarbij de kachel in een compacte ruimte of nis staat. Het enkelwandige stalen schild maakt het namelijk mogelijk om de minimale vrije ruimte tot brandbare materialen te beperken. Het hitteschild is verkrijgbaar in verschillende maten voor de C-Serie, Cove en Island reeks.



BOUCLIER THERMIQUE

Les boucliers thermiques Charnwood sont conçus pour les situations où le poêle se trouve dans une pièce ou une niche compacte. Le bouclier en acier à simple paroi permet de limiter l'espace libre minimal aux matériaux inflammables. Le bouclier thermique est disponible en différentes tailles pour les gammes C-Series, Cove et Island.





Skye

Klein en groots tegelijkertijd: de Skye is een echte voltreffer voor iedereen die houdt van de landelijke warmte in een compact formaat. Dit multi-brandstof model biedt een aantrekkelijk vlammenbeeld en een verbazend ecologisch en efficiënt verbrandingssysteem aan. Zijn innovatieve verbrandingstechnologie verzekert een rendement van 86% die zelfs de Europese Eco Design norm ruimschoots oversteigt.

Petit et grandiose à la fois: le Skye est un vrai hit pour tous ceux qui aiment la chaleur rurale dans un format compact. Ce modèle multi-combustibles offre une image de flammes attrayante et un système de combustion très écologique et efficace. Sa technologie innovatrice de combustion assure un rendement de 86% qui dépasse même de loin les normes Européennes Eco Design.



SPECIFICATIES | SPECIFICATIONS

- Schudrooster / Grille de décendrage
- Clean-burn air wash technologie / Combustion propre – balayage d'air
- Quattroflow® luchtbeheersysteem / Système de contrôle d'air
- Overschrijdt de nieuwe Eco Design standaarden
Dépasse la nouvelle norme Eco Design
- Geschikt voor hout- & kolenstook
adéquat pour bois et charbon

OPTIES | OPTIONS

- Haakse bocht voor bovenaansluiting
Coude pour raccordement supérieure



	SKYE 5	SKYE 5 MET SOKKEL AVEC HAUT	SKYE MET SOKKEL AVEC HAUT
Nominaal vermogen / Puissance nominale	5 kW	5 kW	7 kW
Vermogen min. – max. / Puissance min. – max.	2 – 7 kW	2 – 7 kW	3 – 9 kW
Volume	30 – 130 m³	30 – 130 m³	80 – 200 m³
Rendement	86% / 82%*	86% / 82%*	0,05%
CO @ 13%	0,06% / 0,01%*	0,06% / 0,01%*	80% / 81%*
Diameter afvoer / Diamètre sortie	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Diameter externe lucht / Diamètre air externe	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 80 mm
Bovenansluiting / Sortie dessus	✓	✓	✓
Achteraansluiting / Sortie arrière	✓ (optie/option)	✓ (optie/option)	✓ (optie/option)
Hoogte midden achteraansl. / Hauteur centre sortie arrière	524 mm	709 mm	597 mm
Lengte houtblokken / Longueur bûches	29 cm	29 cm	40 cm
Gewicht / Poids	135 kg	155 kg	177 kg
Afmetingen H x B x D / Dimensions H x L x P	623 x 509 x 390 mm	808 x 509 x 390 mm	858 x 568 x 390 mm

A+

A+

A+

Arc

Onder de Arc zijn pure en moderne vormen huist een innovatief nieuw verbrandingssysteem dat een optimale verbranding en een uitzonderlijk rendement garandeert. De convectiepanelen aan de achter- en zijkanten maken het mogelijk om de Arc op 80 mm afstand van brandbare materialen te plaatsen.

Sous les lignes pures et modernes de l'Arc se cache un nouveau système de combustion innovant qui vous garantit une combustion propre et des rendements exceptionnels. Les panneaux de convection réduisent les distances de sécurité aux matériaux combustibles à 80 mm.

OPTIES | OPTIONS



Kit houtlade
Kit tiroir à bois



ARC 5
MET SOKKEL / AVEC SOCLE

SPECIFICATIES | SPECIFICATIONS

- ▶ Schudrooster / Grille de décendrage
- ▶ Clean-burn air wash technologie
Combustion propre – balayage d'air
- ▶ Quattroflow® luchtbeheersysteem
Système de contrôle d'air
- ▶ Overschrijdt de nieuwe
Eco Design standaarden
Dépasse la nouvelle norme Eco Design
- ▶ Geschikt voor hout- & kolenstook
adéquat pour bois et charbon



	ARC 5 MET LAGE SOKKEL AVEC SOCLE BAS	ARC 5 MET HOGE SOKKEL AVEC SOCLE HAUT	ARC 7	ARC 7 MET SOKKEL AVEC SOCLE
<i>Nominaal vermogen / Puissance nominale</i>	5 kW	5 kW	7 kW	7 kW
<i>Vermogen min. – max. / Puissance min. – max.</i>	2 – 7 kW	2 – 7 kW	3 – 9 kW	3 – 9 kW
<i>Volume</i>	30 – 130 m ³	30 – 130 m ³	80 – 200 m ³	80 – 200 m ³
<i>Rendement</i>	81% / 82%*	81% / 82%*	81% / 79%*	81% / 79%*
<i>CO@ 13%</i>	0,08% / 0,07%*	0,08% / 0,07%*	0,07% / 0,05%*	0,07% / 0,05%*
<i>Diameter afvoer / Diamètre sortie</i>	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
<i>Diameter externe lucht / Diamètre air externe</i>	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
<i>Bovenaansluiting / Sortie dessus</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Achteraansluiting / Sortie arrière</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Hoogte midden achteraansl. / Hauteur centre sortie arrière</i>	595 mm	794 mm	686 mm	894 mm
<i>Lengte houtblokken / Longueur bûches</i>	29 cm	29 cm	29 cm	29 cm
<i>Gewicht / Poids</i>	130 kg	150 kg	150 kg	170 kg
<i>Afmetingen H x B x D / Dimensions H x L x P</i>	733 x 453 x 458 mm	933 x 453 x 458 mm	832 x 502 x 449 mm	1040 x 502 x 449 mm

* kolen/charbon

A+

A+

A+

A+

Cove

Hoewel de Cove gesofisticeerd is qua design, is hij bijzonder eenvoudig te bedienen. Met één verwijderbare handgreep kan u zowel de deur openen als het schudrooster bedienen. De Cove is beschikbaar in 3 formaten en met een optionele sokkel.

Quoique conception sophistiquée, le Cove est simple d'utilisation. Un seul outil permet d'ouvrir la porte et d'évacuer les cendres. Le Cove est disponible en trois tailles et avec un socle optionnel.



	1 *	2	3
Nominaal vermogen / Puissance nominale	4 kW	8,5 kW	12,4 kW
Vermogen min. – max. / Puissance min. – max.	2 - 6 kW	3 - 11 kW	7 - 16 kW
Volume	16 - 50 m³	57 - 130 m³	88 - 140 m³
Rendement	76,5 %	77 %	80 %
CO @ 13% O₂	0,17 %	0,10 %	0,10 %
Diameter afvoer / Diamètre sortie	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
Bovenaansluiting / Sortie dessus	✓	✓	✓
Achteraansluiting / Sortie arrière	✓	✓	✓
Hoogte midden achteraansl. / Hauteur centre sortie arrière	437 mm	532 mm	844 mm
Lengte houtblokken / Longueur bûches	30 cm	37 cm	50 cm
Gewicht / Poids	89 kg	127 kg	159 kg
Gewicht sokkel / Poids socle	7 kg	6 kg	12 kg
Afmetingen H x B x D / Dimensions H x L x P	546 x 445 x 372 mm	647 x 600 x 418 mm	980 x 660 x 441 mm
Hoogte sokkel (netto) / Hauteur socle (net)	199 mm	247 mm	300 mm

A

A

A+

OPTIES | OPTIONS



Sokkel / Socle



Adapter externe lucht
Adaptateur
air extérieure
Ø 80 mm



Convectiepanelen

Panneaux
de convection

► IN DE KLEUR
VAN DE KACHEL
DANS LA COULEUR
DU POËLE

enkel voor / seulement
pour COVE 2 & 3



Hitteschild
Bouclier thermique



SPECIFICATIES | SPECIFICATIONS

- ▶ Schudrooster
Grille de décendrage
- ▶ Clean-burn air wash technologie
Combustion propre – balayage d'air
- ▶ Quattroflow® luchtbeheersysteem
Système de contrôle d'air
- ▶ Verwijderbaar multifunctioneel handvat
Poignée multi-fonction amovible

OPTIES | OPTIONS

- ▶ Sokkel / Socle
 - ▶ Adapter externe lucht / Adaptateur air extérieur
 - ▶ Hitteschild / Bouclier thermique
 - ▶ Convectiepanelen / Panneaux de convection
 - In de kleur van de kachel / dans la couleur du poêle
- enkel voor / seulement pour COVE 2 & 3

Cove 2
+ sokkel / socle

Island

Het Island-gamma is dé norm als het over traditionele houtkachels gaat. Dit gamma onderscheidt zich van andere klassieke kachels door zijn revolutionaire & unieke eigenschappen. Beschikbaar in vier uitvoeringen en met optionele onderstellen.

La gamme Island est la référence en matière de poêles traditionnels. Une gamme de poêles aux multiples qualités ! Disponible en 4 versions et avec socle ou pieds optionnels.



	1	2	2CT	3
Nominaal vermogen / Puissance nominale	5 kW	8,5 kW	8,1 kW	11,3 kW
Vermogen min. – max. / Puissance min. – max.	2 - 7 kW	5 - 11 kW	5 - 11 kW	8 - 16 kW
Volume	30 - 103 m ³	57 - 130 m ³	57 - 130 m ³	88 - 140 m ³
Rendement	85 %	79 %	79 %	79 %
CO @ 13% O ₂	0,09 %	0,09 %	0,08 %	0,09 %
Diameter afvoer / Diamètre sortie	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 180 mm
Bovenaansluiting / Sortie dessus	✓	✓	✗	✓
Achteraansluiting / Sortie arrière	✓	✓	✓	✓
Hoogte midden achteraansl. / Hauteur centre sortie arrière	511 mm	504 mm	610 mm	588 mm
Lengte houtblokken / Longueur bûches	30 cm	44 cm	44 cm	55 cm
Gewicht met lage poten / Poids avec pieds bas	109 kg	140 kg	156 kg	180 kg
Gewicht met sokkel / Poids avec socle	117 kg	154 kg	170 kg	197 kg
Gewicht met hoge poten / Poids avec pieds hauts	110 kg	142 kg	159 kg	184 kg
Afmetingen H x B x D met lage poten / Dim. H x L x P avec pieds bas	611 x 533 x 351 mm	619 x 634 x 421 mm	668 x 605 x 447 mm	713 x 765 x 452 mm
Afmetingen H x B x D met hoge poten / Dim. H x L x P avec pieds hauts	698 x 551 x 329 mm	710 x 622 x 365 mm	759 x 622 x 392 mm	795 x 750 x 400 mm
Afmetingen H x B x D met sokkel / Dim. H x L x P avec socle	733 x 515 x 300 mm	820 x 584 x 301 mm	870 x 584 x 392 mm	945 x 714 x 309 mm
Uitvoeringen Versions	Zwart Noir	Zwart Noir	Zwart Noir	Zwart of Ivoire Noir ou Ivoire



OPTIES | OPTIONS



Hoge poten / Pieds hauts



Sokkel / Socle



Adapter externe lucht
Adaptateur air extérieure
Ø 80 mm



Hitteschild
Bouclier thermique

Island 1

GUNMETAL

- + lage poten / pieds bas



SPECIFICATIES

SPECIFICATIONS

- ▶ Schudrooster
Grille de décendrage
- ▶ Clean-burn
air wash technologie
Combustion propre –
balayage d'air
- ▶ Quattroflow®
luchtbeheersysteem
Système de contrôle d'air
- ▶ “Cool to touch” handvat
Une poignée qui reste froide
- ▶ Dubbele deuren
Doubles-portes

OPTIES | OPTIONS

- ▶ Sokkel / Socle
- ▶ Hoge poten / Pieds hauts
- ▶ Hitteschild / Bouclier thermique
- ▶ Adapter externe lucht
Adaptateur air externe

ISLAND 2 CT

Beschikt over een spekstenen kookplaat. De stalen bovenzijde dient als opspatbord tijdens het koken. Ideaal voor een “open-plan” woning waarbij de grens tussen eet- en leefruimte nauwelijks zichtbaar is.

Avec table de cuisson en stéatite et un couvercle rabattable et lavable qui joue également le rôle de protection anti-éclaboussures. Idéal pour les espaces vital où se réunissent la cuisine, la salle à manger et le salon.

HOGE POTEN / PIEDS HAUTS



C-Series

De klassevolle C-Series zijn Charnwood's laatste innovatie en blinken uit in eenvoud : één hendel voor de luchtbediening en een geïntegreerde inlaat voor externe lucht om de prestaties te verhogen. Beschikbaar in zes versies en met een optioneel onderstel.

La C-Series est la dernière innovation de Charnwood : poêles classiques avec une commande d'air unique et un collecteur d'air externe intégré pour améliorer la performance et le rendement. Disponible en six versions et avec un socle optionnel.



	FOUR	FIVE
Nominaal vermogen Puissance nominale	4,8 kW	5 kW
Vermogen min.-max. / Puissance min.-max.	2 - 5,5 kW	2 - 5,5 kW
Volume	16 - 50 m ³	30 - 103 m ³
Rendement	82 %	82 %
CO @ 13% O ₂	0,08 %	0,06 %
Diameter afvoer / Diamètre sortie	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Diameter externe lucht Diamètre air externe	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Bovenaansluiting / Sortie dessus	✓	✓
Achteraanansluiting / Sortie arrière	✓	✓
Hoogte midden achteraansl. Hauteur centre sortie arrière	458 mm	458 mm
Lengte houtblokken / Longueur bûches	25,5 cm	30 cm
Gewicht / Poids	83 kg	96 kg
Gewicht hoge poten / Poids pieds hauts	2,5 kg	3,5 kg
Gewicht sokkel / Poids socle	6 kg	9 kg
Afmetingen H x B x D Dimensions H x L x P	560 x 416 x 373 mm	560 x 485 x 398 mm
Hoogte sokkel (netto) / Hauteur socle (net)	150 mm	185 mm
Hoogte hoge poten (netto) / Hauteur pieds hauts (net)	205 mm	205 mm
Uitvoeringen Versions	Zwart of Ivoor Noir ou Ivoire	Zwart Noir

A+

A+

OPTIES | OPTIONS



Hoge poten
Pieds hauts



Sokkel
Socle



Rooster & aslade
Grille avec tiroir cendrier



Hitteschild
Bouclier thermique





C-Five

ZWART / NOIR

+ sokkel / socle

C-Series



C-Six



C-Seven



C-Eight



SIX

SEVEN

EIGHT

	SIX	SEVEN	EIGHT
Nominaal vermogen Puissance nominale	5,9 kW	7,1 kW	8 kW
Vermogen min.-max. / Puissance min.-max.	5 - 7 kW	6 - 8 kW	7 - 9 kW
Volume	57 - 130 m ³	57 - 130 m ³	57 - 130 m ³
Rendement	82 %	79 %	81 %
CO @ 13% O ₂	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Diameter afvoer / Diamètre sortie	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Diameter externe lucht Diamètre air externe	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Bovenaansluiting / Sortie dessus	✓	✓	✓
Achteraansluiting / Sortie arrière	✓	✓	✓
Hoogte midden achteraansl. Hauteur centre sortie arrière	505 mm	505 mm	605 mm
Lengte houtblokken / Longueur bûches	25,5 cm	38 cm	30 cm
Gewicht / Poids	96 kg	115 kg	119 kg
Gewicht hoge poten / Poids pieds hauts	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Gewicht sokkel / Poids socle	9 kg	8 kg	8 kg
Afmetingen H x B x D Dimensions H x L x P	615 x 441 x 398 mm	615 x 564 x 398 mm	710 x 500 x 398 mm
Hoogte sokkel (netto) / Hauteur socle (net)	185 mm	185 mm	185 mm
Hoogte hoge poten (netto) Hauteur pieds hauts (net)	205 mm	205 mm	205 mm
Uitvoeringen / Versions	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir

A+

A

A+

OPTIES | OPTIONS



Hoge poten
Pieds hauts



Sokkel
Socle



Rooster & aslaade
Grille avec tiroir cendrier



Hitteschild
Bouclier thermique



SPECIFICATIES | SPECIFICATIONS

- ▶ Clean-burn air wash technologie
Combustion propre – balayage d'air
- ▶ Quattroflow® luchtbeheersysteem
Système de contrôle d'air
- ▶ "Cool to touch" handvat
Une poignée qui reste froide

OPTIES | OPTIONS

- ▶ Sokkel / Socle
- ▶ Rooster & aslaade
Grille avec tiroir cendrier
- ▶ Hitteschild / Bouclier thermique

C-Four

IVOOR / IVOIRE

+ hoge poten / pieds hauts



NEW: Aire

De Aire is zowel ethisch als technisch een echt pareltje. Een optimale verbranding met lage emissies garandeert een bijzonder efficiënte werking, terwijl de grote ruit met weinig omkadering zorgt voor een uitzonderlijk groot zicht op de vlammen.

L'Aire est un véritable bijou tant sur le plan éthique que technique. Une combustion optimale avec de faibles émissions garantit un fonctionnement particulièrement efficace, tandis que la grande fenêtre avec un petit cadre offre une vue exceptionnellement large sur les flammes.

OPTIES | OPTIONS



Hitteschild
Bouclier thermique

SPECIFICATIES | SPECIFICATIONS

- Overschrijdt de nieuwe Eco Design standaarden / Dépasse la nouvelle norme Eco Design
- Easy Ash Removal System
- Clean-burn air wash technologie
Combustion propre – balayage d'air
- Quattroflow® luchtbeheersysteem
Système de contrôle d'air
- Cool to touch" handvat
Une poignée qui reste froide

OPTIES | OPTIONS

- Hitteschild / Bouclier thermique



AIRE
MET SOKKEL
AVEC SOCLE
NEW

	AIRE	MET SOKKEL AVEC SOCLE
Nominaal vermogen / Puissance nominale	5,5 kW	5,5 kW
Vermogen min. – max. / Puissance min. – max.	3 – 7 kW	3 – 7 kW
Volume	30 – 130 m³	30 – 130 m³
Rendement	83,9 %	83,9 %
CO @ 13%	0,09 %	0,09 %
Diameter afvoer / Diamètre sortie	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Diameter externe lucht / Diamètre air externe	Ø 79 mm	Ø 79 mm
Bovenafsluiting / Sortie dessus	✓	✓
Achterafsluiting / Sortie arrière	✓	✓
Hoogte midden achteraansl. / Hauteur centre sortie arrière	489 mm	645 mm
Lengte houtblokken / Longueur bûches	28 cm	28 cm
Gewicht / Poids	125 kg	147 kg
Afmetingen H x B x D / Dimensions H x L x P	600 x 470 x 426 mm	755 x 470 x 424 mm

A+

A+

Het gamma houtkachels op CV van Charnwood is speciaal ontworpen voor gebruikers die hun kachel graag als centrale verwarming willen gebruiken. De voordelen van een centrale verwarming op hout zijn legio : het is een constante warmtebron, die condensatie elimineert en voor een voortdurende verandering van lucht zorgt. Kortom : veel voordeliger voor uw gezondheid & welzijn dan de tegenhangers.



SPECIFICATIES | SPECIFICATIONS

- ▶ Schudrooster / Grille de décendrage
- ▶ Clean-burn air wash technologie
Combustion propre – balayage d'air
- ▶ Quattroflow® luchtbeheersysteem / Système de contrôle d'air
- ▶ "Cool to touch" handvat / Une poignée qui reste froide

OPTIES | OPTIONS

- ▶ Sokkel / Socle

La gamme des chaudières de Charnwood est conçue spécifiquement pour ceux qui veulent utiliser un poêle comme chauffage central. Les avantages d'un système chauffage central avec « feu réel » sont nombreux. Avec la production de chaleur constante, l'élimination de la condensation et le renouvellement permanent d'air, il est bien meilleur pour la santé et bien plus confortable que les autres systèmes.



SPECIFICATIES | SPECIFICATIONS

- ▶ Schudrooster / Grille de décendrage
- ▶ Clean-burn air wash technologie
Combustion propre – balayage d'air
- ▶ Quattroflow® luchtbeheersysteem / Système de contrôle d'air

OPTIES | OPTIONS

- ▶ Sokkel / Socle



OPTIES | OPTIONS



Sokkel COVE
Socle COVE



Sokkel ISLAND
Socle ISLAND

	ISLAND 3B	COVE 2B
Vermogen in ruimte / Puissance dans la pièce	4,6 kW (2 - 5 kW)	9 kW (4 - 9 kW)
Vermogen water / Puissance eau	6,4 kW	9 kW
Radiators / Radiateurs **	5	6 - 9
Rendement	74,6 %	73,3 %
Diameter afvoer / Diamètre sortie	Ø 150 mm	Ø 180 mm
Bovenaansluiting / Sortie dessus	✓	✓
Achteraansluiting / Sortie arrière	✓	✓
Hoogte midden achteraansl. / Hauteur centre sortie arrière	626 mm	603 mm
Lengte houtblokken / Longueur bûches	37 cm	55 cm
Gewicht / Poids	145 kg	190 kg
Afmetingen H x B x D / Dimensions H x L x P	698 x 554 x 389 mm	780 x 754 x 400 mm
Hoogte sokkel (netto) / Hauteur socle (net)	232 mm	231 mm

A

A

Bembridge

IVOOR/IVOIRE

+ sokkel / socle



De Bembridge is een innovatieve houtkachel die in samenwerking met het magazine Country Living tot stand is gebracht. Deze kachel beschikt over een verwijderbaar handvat, de beluchting kan met één handige hendel bediend worden en het toestel is standaard uitgerust met een ingebouwde externe luchtaansluiting. De Bembridge is beschikbaar in 5 kleuren: Zwart, Ivoor, Donker-antraciet, Antraciet en Groen.



ZWART
NOIR



IVOOR
IVOIRE



DONKER ANTRACIET
ANTHRACITE FONCÉ



ANTRACIET
ANTHRACITE



GROEN
VERT

SPECIFICATIES | SPECIFICATIONS

- Clean-burn air wash technologie
Combustion propre – balayage d'air
- Quattroflow® luchtbeheersysteem / Système de contrôle d'air
- Verwijderbaar handvat / Poignée amovible

OPTIES | OPTIONS

- Sokkel / Socle
- Rooster met aslade / Grille avec tiroir cendrier

Le Bembridge est le modèle innovatrice de Charnwood, fabriqué en coopération avec le magazine Country Living. Ce poêle est équipé d'une poignée amovible, d'une commande de contrôle d'air unique et d'un collecteur d'air externe intégré pour prélever l'air de combustion directement sur l'extérieur. Le Bembridge est disponible dans un choix de 5 couleurs: Noir, Ivoir, Anthracite foncé, Anthracite et Vert.

Nominaal vermogen / Puissance nominale	5 kW
Vermogen min. – max. / Puissance min. – max.	2 - 5,5 kW
Volume	16 – 50 m³
Rendement	82 %
CO @ 13%	0,06 %
Diameter afvoer / Diamètre sortie	Ø 125 mm
Diameter externe lucht / Diamètre air externe	Ø 80 mm
Bovenaansluiting / Sortie dessus	✓
Achteraansluiting / Sortie arrière	✓
Hoogte midden achteraansl. / Hauteur centre sortie arrière	458 mm
Lengte houtblokken / Longueur bûches	50 cm
Gewicht / Poids	80 kg
Gewicht sokkel / Poids socle	8 kg
Afmetingen H x B x D / Dimensions H x L x P	560 x 485 x 398 mm
Hoogte sokkel (netto) / Hauteur socle (net)	185 mm

A+

Uw dealer | Votre revendeur :

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgave.

99.05.010.01.05

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

Invoerder / Distributeur BENELUX



Bruwaan 17 • B-9700 OUDENAARDE • Tel. 0032 [0] 55 30 35 60 • info@fero.be

www.fero.be



v.08/19