



PRIJSLIJST 2025

GELDIG VANAF 1 APRIL 2025

INHOUD

MODULAIRE PELLET- EN HOUTKACHELS

04 - 05	CONNECT PELLET (MULTIAIR)
06 - 07	CONNECT PELLET EDGE RECHTS
08 - 09	CONNECT PELLET EDGE LINKS
10 - 11	CONNECT WOOD
12 - 13	CONNECT WOOD 3S
14 - 19	MODULAIRE UITBREIDING

PELLETKACHELS

20 - 21	DOMO II (MULTIAIR) / DOMO II RAO
22	DOMO II RAO (MULTIAIR)
23	DOMO II PGI (MULTIAIR)
24 - 25	DOMO BACK (MULTIAIR)
26	SONO (MULTIAIR)
27	SONO RAO (MULTIAIR)
28 - 29	PRIMO 6/8 KW
30	PRIMO MULTIAIR 6/8 KW
31	PRIMO RAO/PGI 6/8 KW
32	VIVO
33	VIVO RAO/PGI
34	SUMO
35	SUMO RAO
36	SUMO MULTIAIR
37	FILO
38	FILO RAO
39	COMO II
40	COMO II RAO / PGI
41	REVO III (MULTIAIR)
42	REVO III RAO / PGI
43	CORSO
44	COSMO
45	LIVO
46	LIVO RAO / PGI

INBOUWKACHELS

47	INTERNO
----	---------

COMBIKACHELS

48	PARO (MULTIAIR)
49	ADUO (MULTIAIR)
50-51	INDUO III (MULTIAIR)

HOUTKACHELS

52	NEX / NEX RIKATRONIC4
53	SOL / SOL RIKATRONIC4
54-55	TRIO
56	SWING
57	LAVITA / IMPOSA
58	FOX III / FOX III RIKATRONIC3
59	LOOK
60	LOOK RLO / LOOK RIKATRONIC3
61	ALUMO
62	FORMA
63	BACK
64-65	MOKA
66	COOK
67	STEP
68	ALPHA II

DESIGNKACHELS

69	AMBIA
70	SYMBIA

OUTDOOR

71	TERRA
----	-------

ACCESSOIRES

72	BODEMPLATEN
73	GEGALVANISEERDE VENTILATIEBUIZEN
74	ONDERHOUD EN DIVERSEN
75	BUIZEN VOOR VERSE LUCHT
76-80	ROOKGASKANALEN

INFORMATIE

3	ALLE AFWERKINGEN
81-85	TECHNISCHE GEGEVENS
86	INFORMATIE
	VOOR DE KLANTEN
87	ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

LEGENDE



Ruimtelucht-onafhankelijk



Ruimtelucht-onafhankelijk volgens Duitse normen



Energie label

Afkortingen voor uitvoeringsvarianten:

RAO = rookgasaansluiting bovenaan

RLU = ruimteluchtonafhankelijk

ALLE AFWERKINGEN¹⁾

NATUURSTEEN²⁾



Witte
natuursteen



Speksteen

DECOR-ZIJBEKLEDINGEN




Roest effect
bruin



Roest effect grijs



Decorglas zwart



Zwarte
staalmantel / Alu
staalmantel



Decor houten
latten



Zwarte ielsteen



Wit



Aluminium wit




Grijs staal



Decor steengrijs

KLEUREN VAN KACHELLECHAAM



Zwart



Grijs

OPMERKING:

We wijzen erop dat speksteen, zandsteen witte natuursteen en kwarts natuurproducten zijn waarbij er afwijkingen in kleur en structuur kunnen voorkomen. Dit geldt evengoed voor stof- en lederafwerkingen. De structuren en de kleuren van de natuurstenen hebben geen invloed op de goede werking van onze kachels. De staaltjes benaderen de kwaliteit en de kleur van de geleverde kachels

¹⁾ Hangt af van het kachelmodel, zie respectievelijke productpagina


²⁾ Eventuele kleur- en structuurafwijkingen kunnen zich voordoen op de oppervlakken en vormen geen reden tot klacht.

³⁾ Beschikbaar zolang voorraad strekt.


⁴⁾ Eventuele kleur- en structuurafwijkingen kunnen zich voordoen op de oppervlakken en vormen geen reden tot klacht. Voor een gelijkmatig oppervlak bevelen wij een verlaag op siliconenbasis aan (niet verkrijgbaar in ons assortiment) en eventueel hittebestendige acrylverf die minstens 7,5 % elasticiteitsvermogen heeft.

CONNECT PELLET (MULTIAIR)


AFMETINGEN

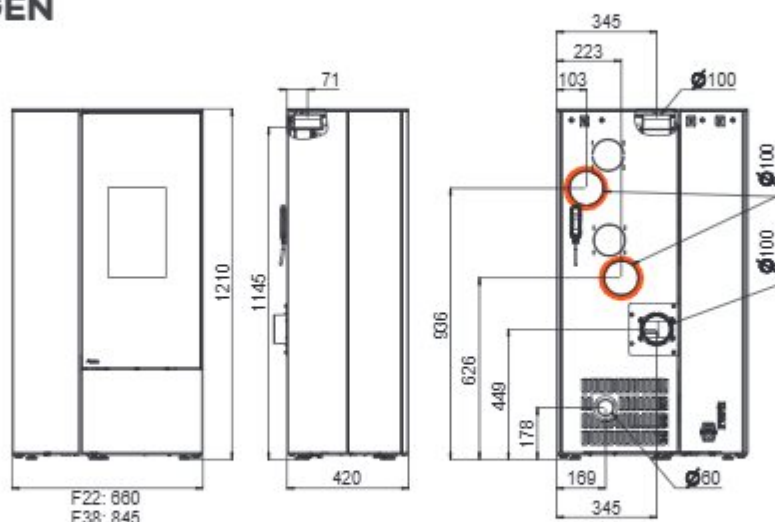


CONNECT PELLET
F22/F38

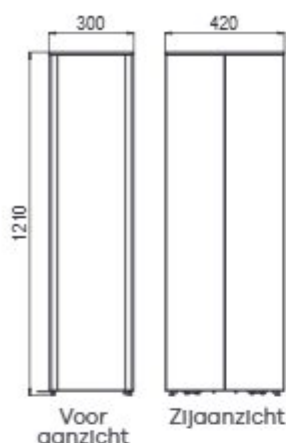


KAST
Breedte 300 mm

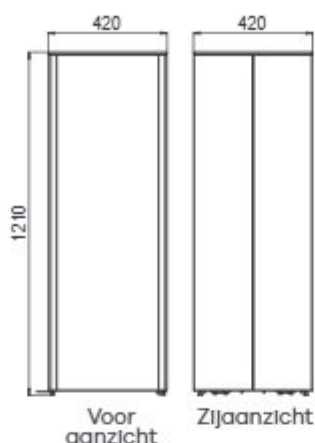

KAST
Breedte 420 mm

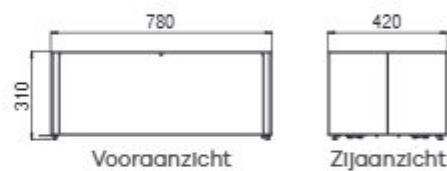

BANK
Breedte 780 mm

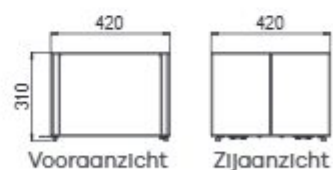

BANK
Breedte 420 mm

CONNECT PELLET (MULTIAIR)



E16714



E16715

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	Aluminium zwart
BEKLEDING	zwart
NOINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m ³
PELLETRESERVOIR	34 l / ca. 22 kg 58 l / ca. 38 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, bovenaan Ø 100 mm
MULTI-AIR CONNECTIE	2 x Ø 100 mm
MULTI-AIR VERMOGEN	0,6 – 4,0 kW

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16714 + E16723	CONNECT PELLET / F22 alu zwart achteraansluiting, met deksel	bekleding zwart	6.022
E16714 + E16724	CONNECT PELLET RAO / F22 alu zwart bovenaansluiting , met deksel, Incl. rookgaskanaal	bekleding zwart	6.105
E16715 + E16723	CONNECT PELLET / F38 alu zwart achteraansluiting, met deksel	bekleding zwart	6.325
E16715 + E16724	CONNECT PELLET RAO / F38 alu zwart bovenaansluiting , met deksel, Incl. rookgaskanaal	bekleding zwart	6.408



E16723



E16724

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15633	CONNECT PELLET optie MULTIAIR ¹⁾ (prijs per multiair)	263
E15846	Extra contact MULTIAIR (om MULTIAIR te bedienen via extern contact (schakelaar of thermostaat))	37
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	
E16326	Bedieningspaneel, MONTAGE INBOUW	Incl. 10 m kabel
E16327	Bedieningspaneel, MONTAGE OPBOUW	Incl. 10 m kabel
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module
E16992	AFDEKLIJST CONNECT F22/E26	7 cm diepte
E16993	AFDEKLIJST CONNECT F38/E40	7 cm diepte

OPGELET


1) Tot 2 x MULTIAIR mogelijk

CONNECT PELLET EDGE RECHTS

AFMETINGEN

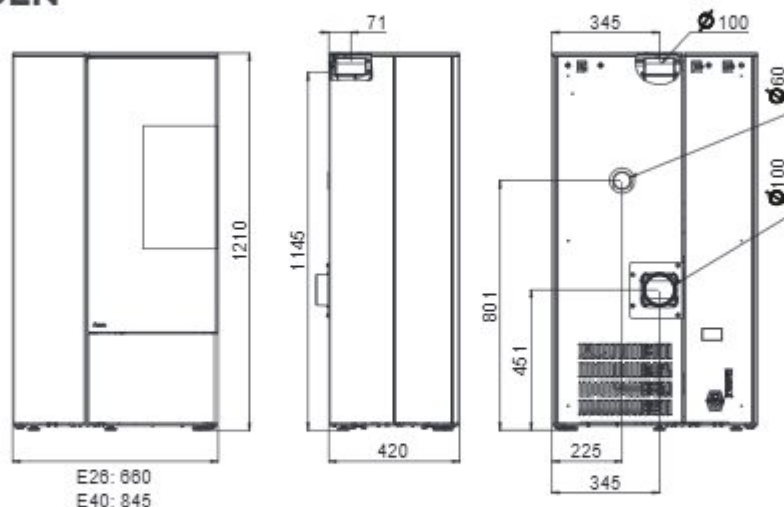


CONNECT PELLET EDGE E26/E40

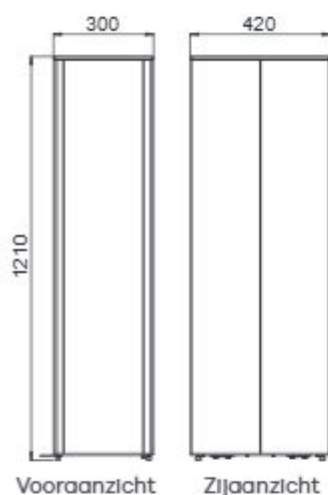


KAST

breedte 300 mm

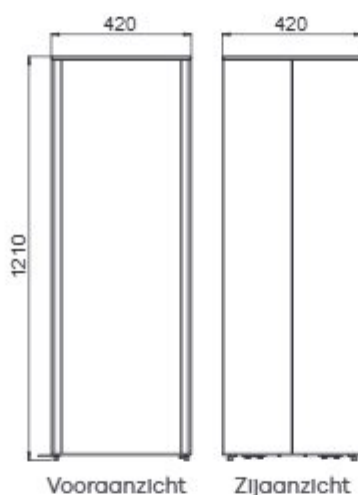


KAST

breedte 420 mm

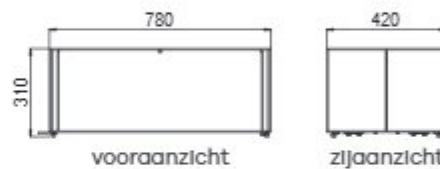

BANK

breedte 780 mm



BANK

breedte 420 mm

CONNECT PELLET EDGE RECHTS



E17032




E17033

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	aluminium zwart
BEKLEDING	zwart
NOINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m³
PELLETRESERVOIR	40 l / ca. 26 kg 61 l / ca. 40 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, bovenaan Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17032 + E16723	CONNECT PELLET/E26 rechts alu zwart achteraansluiting, met deksel	bekleding zwart	6.976
E17032 + E16724	CONNECT PELLET RAO /E26 rechts alu zwart bovenaansluiting, met deksel	bekleding zwart	7.059
E17033 + E16723	CONNECT PELLET/E40 rechts alu zwart achteraansluiting, met deksel	bekleding zwart	7.260
E17033 + E16724	CONNECT PELLET RAO /E40 rechts alu zwart bovenaansluiting, met deksel	bekleding zwart	7.343



E16723



E16724

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E16326	Bedieningspaneel, MONTAGE INBOUW	Incl. 10 m kabel 258
E16327	Bedieningspaneel, MONTAGE OPBOUW	Incl. 10 m kabel 258
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250
E16992	AFDEKLIJST CONNECT F22/E26	7 cm diepte 167
E16993	AFDEKLIJST CONNECT F38/E40	7 cm diepte 170
E17078	FRONTPANEEL ¹⁾	bij aanbouwelement rechts 89

OPGELET


1) Voor CONNECT PELLET EDGE met aanbouwelement rechts is bestelling van dit frontpaneel noodzakelijk voor reinigingsdoeleinden.

CONNECT PELLET EDGE LINKS

AFMETINGEN

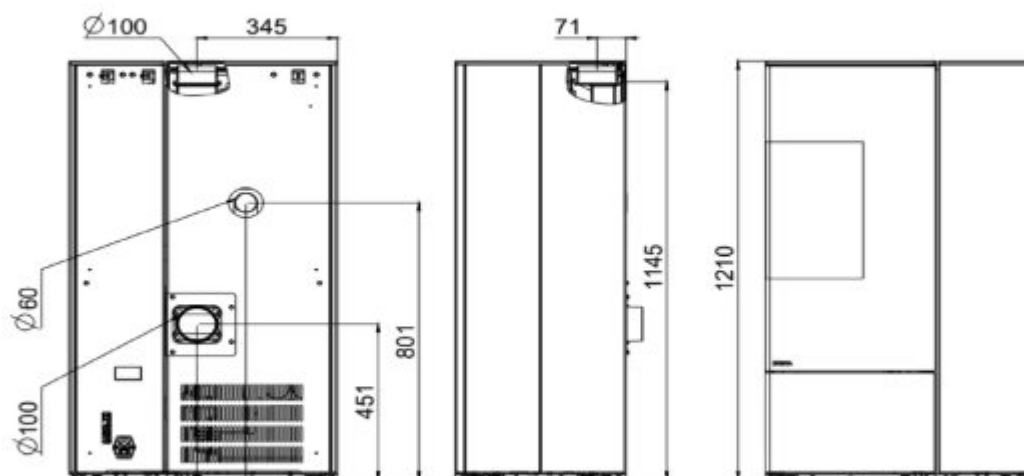

CONNECT PELLET EDGE LINKS
E26/E40

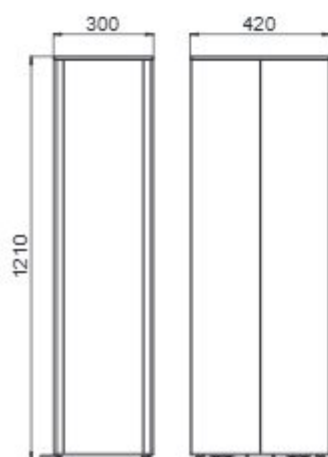


Vooraanzicht

Zijaanzicht

KAST

breedte 300 mm

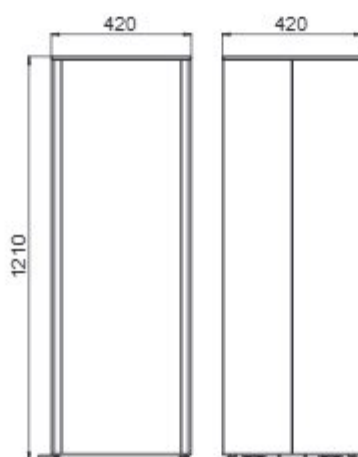


Vooraanzicht

Zijaanzicht

KAST

breedte 420 mm

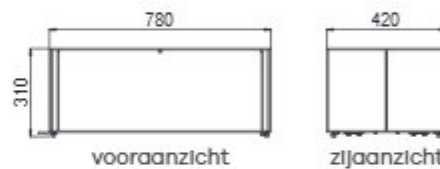


vooraanzicht

zijaanzicht

BANK

breedte 780 mm

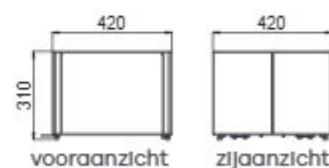

vooraanzicht

zijaanzicht

BANK

breedte 420 mm

CONNECT PELLET EDGE LINKS



A⁺



E17192



E17193

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	aluminium zwart
BEKLEDING	zwart
NOINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m³
PELLETRESERVOIR	40 l / ca. 26 kg 61 l / ca. 40 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, bovenaan Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17192 + E17194	CONNECT PELLET/E26 links alu zwart achteraansluiting, met deksel	bekleding zwart	6.976
E17192 + E17195	CONNECT PELLET RAO /E26 links alu zwart bovenaansluiting, met deksel	bekleding zwart	7.059
E17193 + E17194	CONNECT PELLET/E40 links alu zwart achteraansluiting, met deksel	bekleding zwart	7.260
E17193 + E17195	CONNECT PELLET RAO /E40 links alu zwart bovenaansluiting, met deksel	bekleding zwart	7.343



E17194



E17195

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E16326	Bedieningspaneel, MONTAGE INBOUW	Incl. 10 m kabel 258
E16327	Bedieningspaneel, MONTAGE OPBOUW	Incl. 10 m kabel 258
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250
E16992	AFDEKLIJST CONNECT F22/E26	7 cm diepte 167
E16993	AFDEKLIJST CONNECT F38/E40	7 cm diepte 170
E17201	FRONTPANEEL ¹⁾	bij aanbouwelement links 89

OPGELET


1) Voor CONNECT PELLET EDGE LINKS met aanbouwelement links is bestelling van dit frontpaneel noodzakelijk voor reinigingsdoeleinden.

CONNECT WOOD


AFMETINGEN

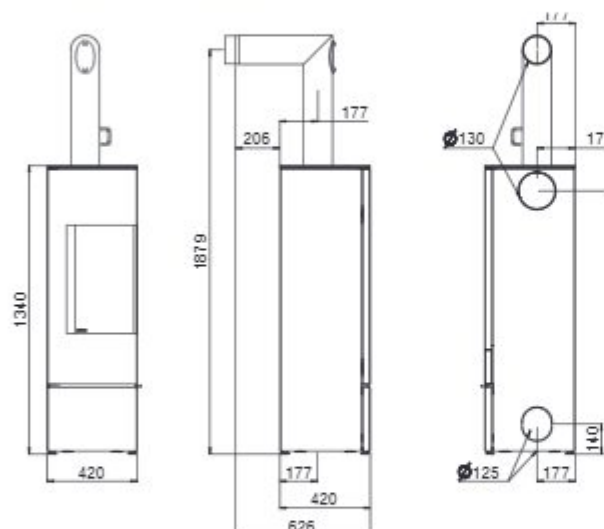

CONNECT WOOD
zonder accumulatiemassa

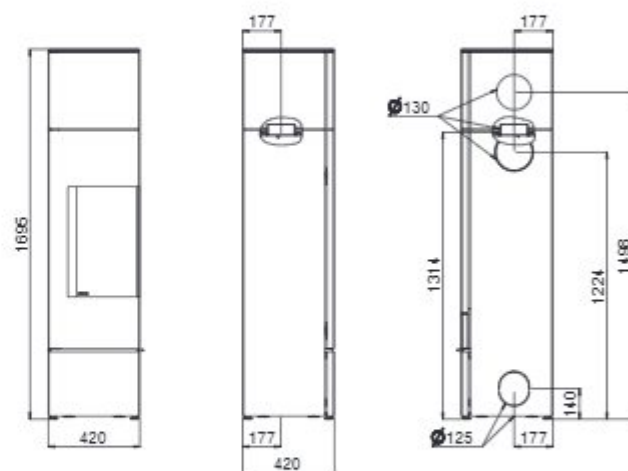

CONNECT WOOD
met accumulatiemassa

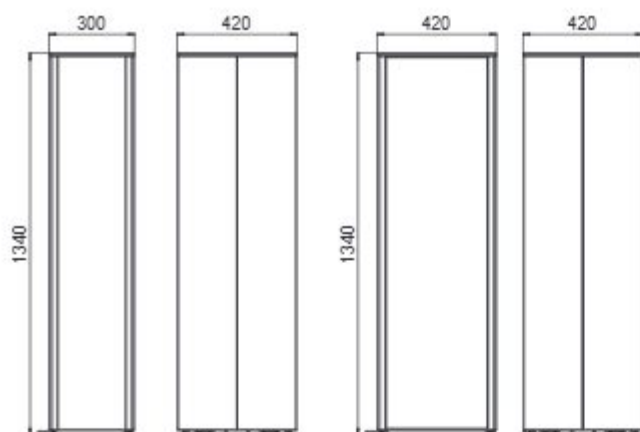


Vooraanzicht Zij aanzicht

KAST
Breedte 300 mm
Hoogte 1340 mm

Vooraanzicht Zij aanzicht

KAST
Breedte 420 mm
Hoogte 1340 mm

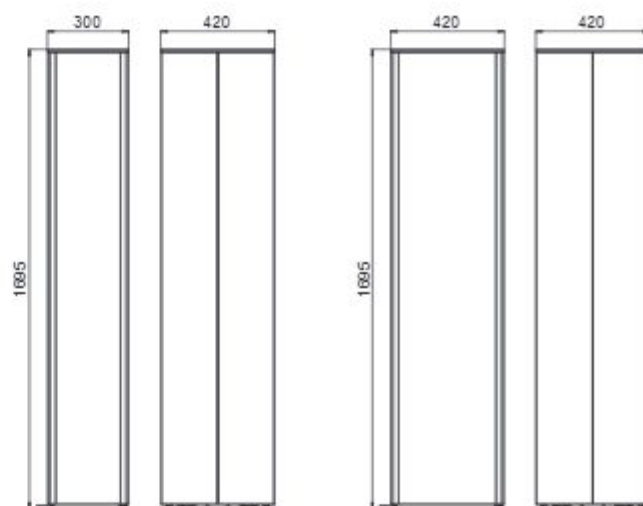


Vooraanzicht Zij aanzicht

KAST
Breedte 300 mm
Hoogte 1695 mm

Vooraanzicht Zij aanzicht


KAST
Breedte 420 mm
Hoogte 1695 mm

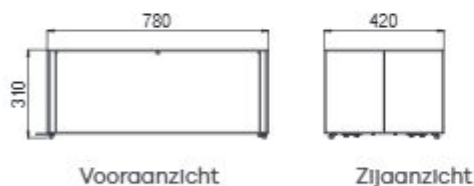

Vooraanzicht

Zij aanzicht

BANK
Breedte 780 mm

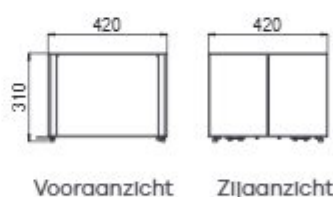

Vooraanzicht

Zij aanzicht

BANK
Breedte 420 mm

CONNECT WOOD



A⁺



E16705
scharnier links
hendel rechts



E16709
scharnier rechts
hendel links



E16726
scharnier links
hendel rechts



E16727
scharnier rechts
hendel links

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	aluminium zwart
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (B/H/D)	310/310/530 mm
NOINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	onderaan Ø 125 mm (achteraan optioneel)
ROOKGASAANSLUITING	onderaan, bovenaan Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16705	CONNECT WOOD, deurscharnier links, achter-/bovenaansluiting rechts	bekleding zwart	4.590
E16709	CONNECT WOOD, deurscharnier rechts, achter-/bovenaansluiting rechts	bekleding zwart	4.590
E16726	CONNECT WOOD, deurscharnier links, achter-/bovenaansluiting links	bekleding zwart	4.590
E16727	CONNECT WOOD, deurscharnier rechts, achter-/bovenaansluiting links	bekleding zwart	4.590
E17070	CONNECT WOOD, deurscharnier links, hoekpositie	bekleding zwart	4.590
E17071	CONNECT WOOD, deurscharnier rechts, hoekpositie	bekleding zwart	4.590

DEKSEL

E16711	CONNECT WOOD, deksel achteraansluiting	bekleding zwart	190
E16708	CONNECT WOOD, deksel bovenaansluiting	bekleding zwart	190

E16711



E16708

ACCUMULATIEMASSA (optioneel)

ART. NR.	MODEL	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16729 + E16491	CONNECT WOOD accumulatiemassapakket, bovenaansluiting + ACCUMULATIEMASSA (bovenaansluiting), capaciteit 75 kg	599
E16730 + E16492	CONNECT WOOD accumulatiemassapakket, aansluiting rechts (incl. bocht 90°) + ACCUMULATIEMASSA (aansluiting achteraan/links/rechts), capaciteit 60 kg	674
E16731 + E16492	CONNECT WOOD accumulatiemassa, aansluiting links (incl. bocht 90°) + ACCUMULATIEMASSA (aansluiting achteraan/links/rechts), capaciteit 60 kg	674

LUCHT TOEVOER ADAPTER (optioneel)

Onderaan aansluiten standaard mogelijk

ART. NR.	MODEL	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16728	CONNECT WOOD lucht toevoer adapter voor externe luchttoevoer aansluiting achteraan/links/rechts	54


ACCESSOIRES

ART.NR	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17064	Afdekplaat voor plaatsing op achterpaneel CONNECT WOOD	155
E17065 1)	AFDEKPANEEL VOOR HOEKPOSITIONERING CONNECT WOOD	192
E17066	AFDEKPLAAT IN COMBINATIE MET ACCUMULATIEMASSA CONNECT WOOD	150
E16776	VEEGSET (SCHEP EN BORSTEL)	70

OPGELET 1) ENKEL IN COMBINATIE MET E17070 OF E17071

CONNECT WOOD 3S

AFMETINGEN

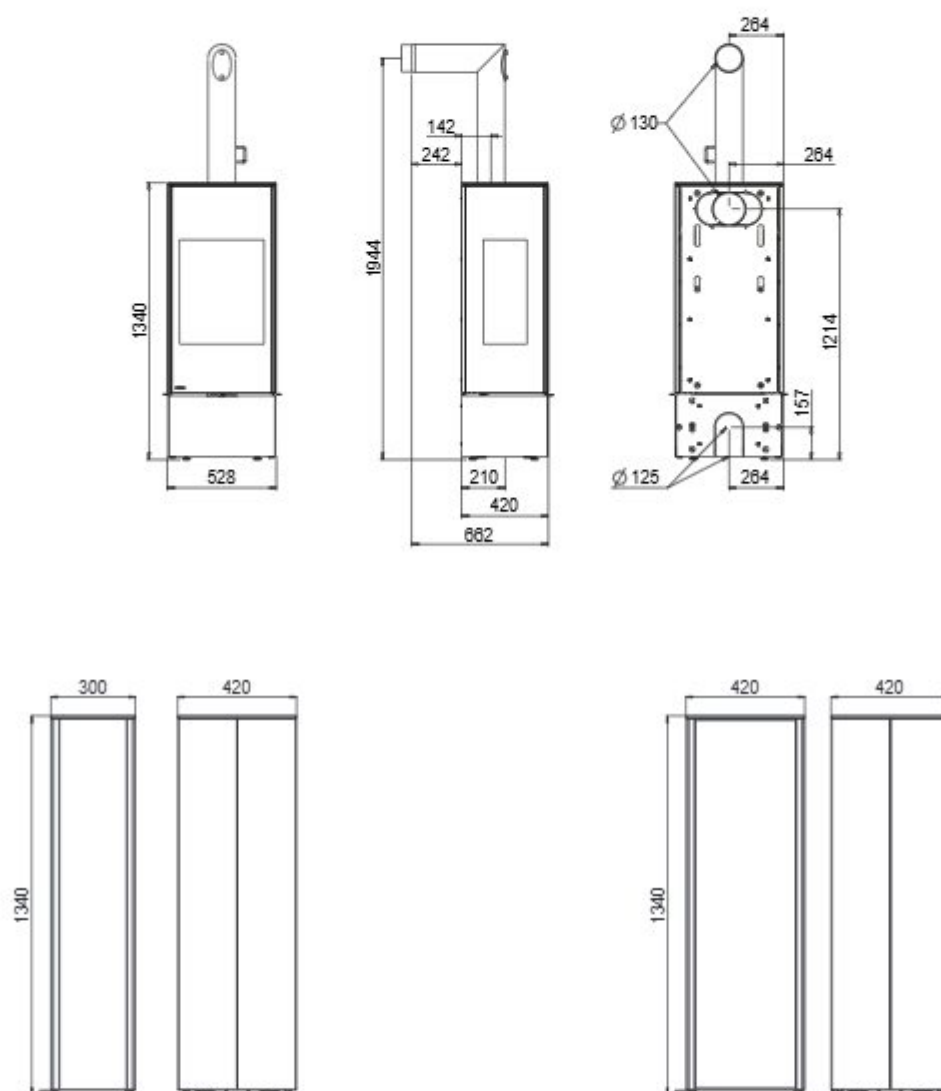


Vooraanzicht Zij aanzicht

KAST
Breedte 300 mm
Hoogte 1340 mm


Vooraanzicht Zij aanzicht

KAST
Breedte 420 mm
Hoogte 1340 mm

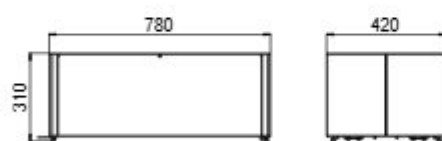

Vooraanzicht Zij aanzicht

BANK
Breedte 780 mm

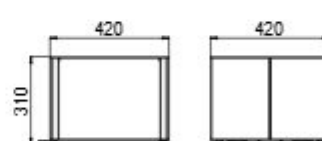

Vooraanzicht Zij aanzicht

BANK
Breedte 420 mm

CONNECT WOOD 3S



E16705

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (B/H/D)	390/530/290 mm
NOMINAAL VERMOGEN	10 kW
VERWARMING VAN	5 – 10 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	120 – 260 m³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	onderaan ²⁾ , achteraan ¹ Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	onderaan, bovenaan Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17237 + E17239	CONNECT WOOD 3S + deksel achteraansluiting	bekleding zwart	4.972,-
E17237 + E17240	CONNECT WOOD 3S, + deksel bovenaansluiting	bekleding zwart	4.972,-

OPTIES

ART. NR.	OPTIES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17332	Optie 3S variabele aansluiting achteraan 2 cm	79,-
E17333	Optie 3S variabele aansluiting achteraan 4 cm	79,-
E17334	Optie 3S variabele aansluiting achteraan 6 cm	79,-
E17335	Optie 3S variabele aansluiting achteraan 8 cm	79,-

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16776	Veegset (schep en borstel)	70,-
E17377 ^o	CONNECT WOOD 3S afgewerkt achterpaneel	199,-
E16728	CONNECT WOOD 3S luchttoevoer adapter voor externe luchttoevoer aansluiting achteraan (Tot serienummer 251521280 (standaard onderaan))	54,-
E17372	CONNECT WOOD 3S luchttoevoer adapter voor externe luchttoevoer aansluiting onderaan (Vanaf serienummer 251521281 (standaard achteraan))	INBEGREPEN

OPGELET

1) Voor gebruik los van de muur, als room divider

MODULAIRE UITBREIDING


CONNECT PELLET/F22

(Voorbeeld)




CONNECT PELLET EDGE/E26

(Voorbeeld)

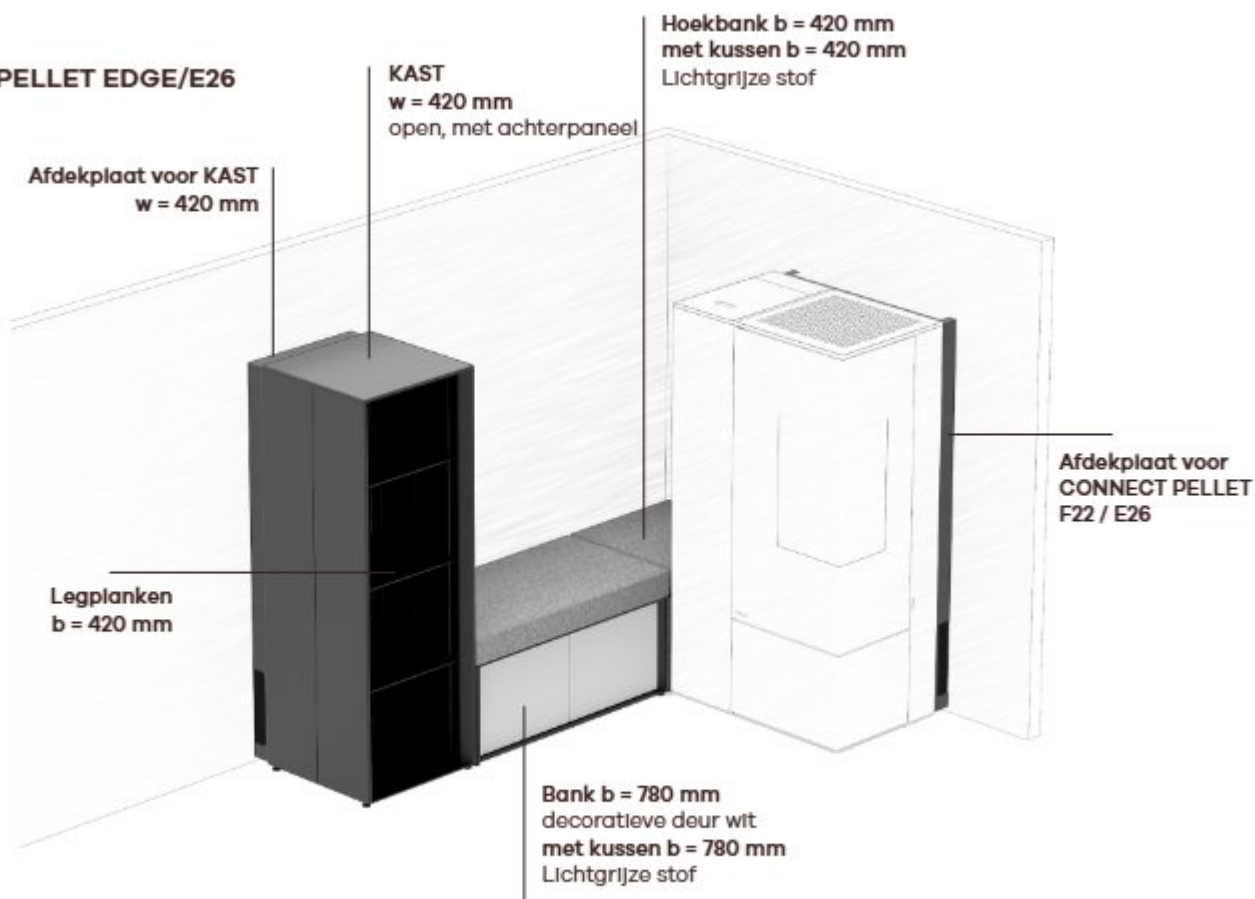

CONNECT WOOD
zonder accumulatiemassa
(voorbeeld)

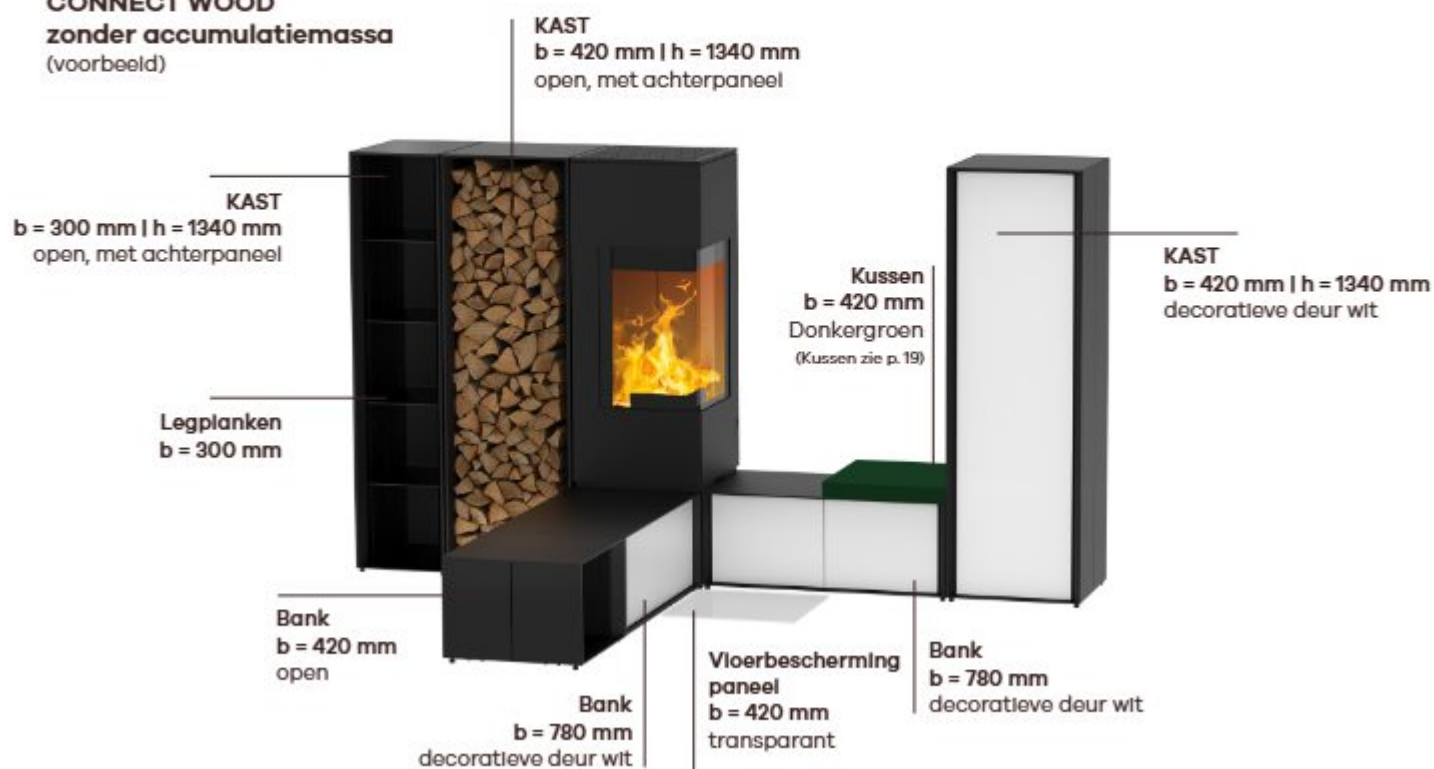

CONNECT WOOD
met accumulatiemassa
(voorbeeld)



KAST 300 x 420 x 1210 mm (B/D/H)

Hoogte is gelijk aan CONNECT PELLET/CONNECT PELLET EDGE kachellichaam

	ART. NR.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW
	E16762	KAST, 300 x 420 x 1210 mm 749
	E16764	Achterpaneel voor kast, 30 x 42 x 121 cm 66
	E16996	Achterpaneel voor kast incl. afdeklijst, 30 x 42 x 121 cm 148
	E16772	Legplank (1 stuk), 300 x 420 mm 33
	E16766	Decoratieve deur wit, 300 x 420 x 1210 mm 192
	E16767	Decoratieve deur zwart, 300 x 420 x 1210 mm 192
	E16768	Decoratieve deur eik 300 x 420 x 1210 mm 202
	E16850	Decoratieve deur walnoot, 300 x 420 x 1210 mm 202
	E16928	Set - Bevestigingsset voor individuele productie van 1-delige sierdeur, voor hoogte 1210 mm, incl. scharnieren, Tip-On, deksel, tekening 105

KAST 420 x 420 x 1210 mm (B/D/H)

Hoogte is gelijk aan CONNECT PELLET/CONNECT PELLET EDGE kachellichaam

	ART. NR.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW
	E16763	KAST, 420 x 420 x 1210 mm 807
	E16765	Achterpaneel voor kast, 42 x 42 x 121 cm 87
	E16997	Achterpaneel voor kast incl. afdeklijst, 42 x 42 x 121 cm 172
	E16773	Legplank (1 stuk), 420 x 420 mm 57
	E16769	Decoratieve deur wit, 420 x 420 x 1210 mm 239
	E16770	Decoratieve deur zwart, 420 x 420 x 1210 mm 239
	E16771	Decoratieve deur eik, 420 x 420 x 1210 mm 244
	E16851	Decoratieve deur walnoot, 420 x 420 x 1210 mm 244
	E16928	Set - Bevestigingsset voor individuele productie van 1-delige sierdeur, voor hoogte 1210 mm, incl. scharnieren, Tip-On, deksel, tekening 105

KAST 300 x 420 x 1340 mm (B/D/H) Hoogte is gelijk aan CONNECT WOOD kachellichaam

	ART. NR.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW
	E16742	KAST, 300 x 420 x 1340 mm 826
	E16744	Achterpaneel, 300 x 420 x 1340 mm 72
	E17072	Set - Achterpaneel incl. afdeklijst, 300 x 420 x 1340 mm 153
	E16772	Legplank (1 stuk), 300 x 420 mm 33
	E16746	Decoratieve deur wit, 300 x 420 x 1340 mm 197
	E16747	Decoratieve deur zwart, 300 x 420 x 1340 mm 197
	E16748	Decoratieve deur eik, 300 x 420 x 1340 mm 233
	E16846	Decoratieve deur walnoot, 300 x 420 x 1340 mm 233
	E16926	Set - Bevestigingsset voor individuele productie van 1-delige sierdeur, voor hoogte 1210 mm, incl. scharnieren, Tip-On, deksel, tekening 106

DECORATIEVE DEUR KLEUREN OPTIES



Wit



Zwart




Eik



Walnoot

- + Alle decoratieve deur varianten bevatten push-to-open en scharnieren
- + Alle kasten en banken bevatten 2 x 2 bevestigingsklemmen
- + Alle achterwandpanelen bevatten de noodzakelijke schroeven
- + Tekeningen en bevestigingssets incl. Tip On zijn beschikbaar voor individuele decoratieve deuren

KAST 420 x 420 x 1340 mm (B/D/H) Hoogte is gelijk aan CONNECT WOOD kachellichaam

	ART. NR.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW
	E16743	KAST, 420 x 420 x 1340 mm 884
	E16745	Achterpaneel voor KAST, 420 x 420 x 1340 mm 93
	E17073	Set - Achterpaneel voor kast Incl. afdeklijst 420 x 420 x 1340 mm 178
	E16773	Legplank (1 stuk), 420 x 420 mm 57
	E16749	Decoratieve deur wit, 420 x 420 x 1340 mm 248
	E16750	Decoratieve deur zwart, 420 x 420 x 1340 mm 248
	E16751	Decoratieve deur eik, 420 x 420 x 1340 mm 246
	E16847	Decoratieve deur walnoot, 420 x 420 x 1340 mm 246
	E16926	Set - Bevestigingsset voor individuele productie van 1-delige sierdeur, voor hoogte 1340 mm, Incl. scharnieren, Tip-On, deksel, tekening 106


KAST 300 x 420 x 1695 mm (B/D/H)

Hoogte is gelijk aan CONNECT WOOD kachellichaam met accumulatiemassa

	ART. NR.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW
	E16752	KAST, 300 x 420 x 1695 mm 952
	E16754	Achterpaneel, 300 x 420 x 1695 mm 75
	E17074	Set - Achterpaneel voor kast Incl. afdeklijst, 300 x 420 x 1695 mm 172
	E16772	Legplank (1 stuk), 300 x 420 mm 33
	E16756	Decoratieve deur wit, 300 x 420 x 1695 mm 229
	E16757	Decoratieve deur zwart, 300 x 420 x 1695 mm 229
	E16758	Decoratieve deur eik, 300 x 420 x 1695 mm 259
	E16848	Decoratieve deur walnoot, 300 x 420 x 1695 mm 259
	E16927	Set - Bevestigingsset voor individuele productie van 1-delige sierdeur, voor hoogte 1695 mm, Incl. scharnieren, Tip-On, deksel, tekening 111

KAST 420 x 420 x 1695 mm (B/D/H)

Hoogte is gelijk aan CONNECT WOOD kachellichaam met accumulatiemassa

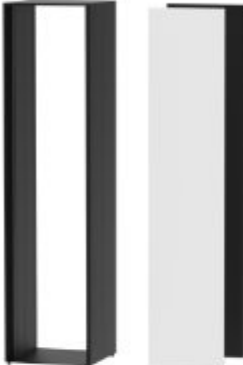	ART. NR.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW
	E16753	KAST, 420 x 420 x 1695 mm 1.008
	E16755	Achterpaneel, 420 x 420 x 1695 mm 107
	E17075	Set - Achterpaneel Incl. afdeklijst, 420 x 420 x 1695 mm 211
	E16773	Legplank (1 stuk), 420 x 420 mm 57
	E16759	Decoratieve deur wit, 420 x 420 x 1695 mm 297
	E16760	Decoratieve deur zwart, 420 x 420 x 1695 mm 297
	E16761	Decoratieve deur eik, 420 x 420 x 1695 mm 280
	E16849	Decoratieve deur walnoot, 420 x 420 x 1695 mm 280
	E16927	Set - Bevestigingsset voor individuele productie van 1-delige sierdeur, voor hoogte 1695 mm, Incl. scharnieren, Tip-On, deksel, tekening 111

DECORATIEVE DEUR KLEUREN OPTIES



Wit



Zwart



Eik



Walnoot

- + Alle decoratieve deur varianten bevatten push-to-open en scharnieren
- + Alle kasten en banken bevatten 2 x 2 bevestigingsklemmen
- + Alle achterwandpanelen bevatten de noodzakelijke schroeven
- + Tekeningen en bevestigingssets Incl. Tip On zijn beschikbaar voor individuele decoratieve deuren

Bank

420 x 420 x 310 mm (B/D/H)

	ART. NR.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW	
	E16732	Bank, 420 x 420 x 310 mm	399
	E16734	Achterpaneel voor bank, 42 x 42 x 31 cm	35
	E16994	Achterpaneel voor bank incl. afdekljst, 42 x 42 x 31 cm	81
	E16773	Legplank (1 stuk), 420 x 420 mm	57
	E16736	Decoratieve deur voor bank wit, 42 x 42 x 31 cm	115
	E16737	Decoratieve deur voor bank zwart, 42 x 42 x 31 cm	115
	E16738	Decoratieve deur voor bank eik, 42 x 42 x 31 cm	158
	E16844	Decoratieve deur voor bank walnoot, 42 x 42 x 31 cm	158
	E16774	Set - Bevestigingsset voor individuele productie van 1-delige sierdeur, voor breedte 310 mm, incl. scharnieren, Tip-On, deksel, tekening	95
	E17001	Lade in eik, 420 x 420 x 310 mm	259
	E17002	Lade in walnoot, 420 x 420 x 310 mm	259

Bank

780 x 420 x 310 mm (B/D/H)

	ART. NR.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW	
	E16733	Bank, 780 x 420 x 310 mm	476
	E16735	Achterpaneel 780 x 420 x 310 mm	50
	E16995	Set - Achterpaneel incl. afdekljst 780 x 420 x 310 mm	94
	E16929	Legplank (1 stuk), 780 x 420 mm	87
	E16739	Decoratieve deur wit, 780 x 420 x 310 mm	202
	E16740	Decoratieve deur zwart, 780 x 420 x 310 mm	202
	E16741	Decoratieve deur eik, 780 x 420 x 310 mm	274
	E16845	Decoratieve deur walnoot, 780 x 420 x 310 mm	274
	E16775	Set - Bevestigingsset voor individuele productie van 1-delige sierdeur, voor breedte 780 mm, incl. scharnieren, Tip-On, deksel, tekening	168
	E17003	Lade in eik, 780 x 420 x 310 mm	325
	E17004	Lade in walnoot, 780 x 420 x 310 mm	325

HOEK Bank

420 x 420 x 310 mm (B/D/H)

	ART. NO.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW	
	E16859	Basis voor hoekbank, afneembaar deksel, 420 x 420 x 310 mm	533
	E16998	Afdekljst kast hoekelement, 420 x 420 x 310 mm	85

DECORATIEVE DEUR KLEUREN OPTIES



Wit



Zwart



Eik



Walnoot

- + Alle decoratieve deur varianten bevatten push-to-open en scharnieren
- + Alle kasten en banken bevatten 2 x 2 bevestigingsklemmen
- + Alle achterwandpanelen bevatten de noodzakelijke schroeven
- + Tekeningen en bevestigingssets incl. Tip On zijn beschikbaar voor individuele decoratieve deuren

ACCESSOIRES

KUSSENS

KUSSENS KLEUREN OPTIES*



Donkerbruin leer



Vintage leer



Beige stof



Donkergroene stof



Lichtgrijze stof



Zwarte stof

* voorbeeldafbeeldingen



Kussen, 420 x 420 x 80 mm

ART. NO.		VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW
E16777	Kussen, 420 x 420 x 80 mm	Donkerbruin leer 236
E16778	Kussen, 420 x 420 x 80 mm	Vintage leer 236
E17228	Kussen, 420 x 420 x 80 mm	Beige stof 211
E17229	Kussen, 420 x 420 x 80 mm	Donkergroene stof 211
E16857	Kussen, 420 x 420 x 80 mm	Lichtgrijze stof 211
E16781	Kussen, 420 x 420 x 80 mm	Zwarte stof 211


Kussen, 780 x 420 x 80 mm

ART. NO.		VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW
E16782	Kussen, 780 x 420 x 80 mm	Donkerbruin leer 341
E16783	Kussen, 780 x 420 x 80 mm	Vintage leer 341
E17230	Kussen, 780 x 420 x 80 mm	Beige stof 306
E17231	Kussen, 780 x 420 x 80 mm	Donkergroene stof 306
E16858	Kussen, 780 x 420 x 80 mm	Lichtgrijze stof 306
E16786	Kussen, 780 x 420 x 80 mm	Zwarte stof 306

BODEMPLATEN

	ART. NO.	VERKOOPPRIJS € EXCL. BTW
 E16817	E16817	Vloerbescherming paneel, 420 x 420 mm, transparant glas, rooster grijs/wit 125
 E16818	E16818	Vloerbescherming paneel, 840 x 420 mm, transparant glas, rooster grijs/wit 136
 E16819	E16819	Vloerbescherming paneel, 840 x 840 mm, transparant glas, rooster grijs/wit 268

DOMO II (MULTIAIR) / DOMO II RAO

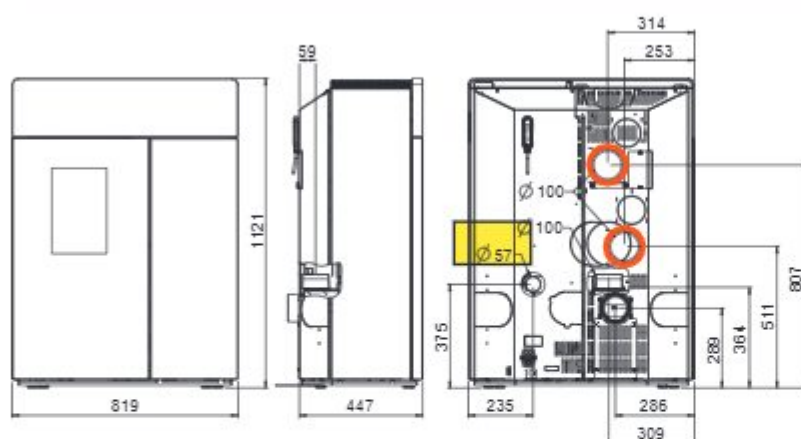

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal, speksteen, witte natuursteen (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	10 kW
VERWARMING VAN	3 – 10 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	70 – 260 m ³
PELLETRESERVOIR	78 l / ca. 51 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	variabel Ø 100 mm
MULTIAIR-CONNECTIE	2x Ø 100 mm
MULTIAIR-VERMOGEN	0,5 – 4,0 kW

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17018 + E17027	DOMO II zwart staal + deksel rookgasaansluiting bovenaan/achteraan	bedkleding zwart	6.591,-
E17016 + E17027	DOMO II speksteen + deksel rookgasaansluiting bovenaan/achteraan	bedkleding zwart	6.591,-
E17015 + E17027	DOMO II witte natuursteen + deksel rookgasaansluiting bovenaan/achteraan	bedkleding zwart	6.591,-

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17028	DOMO II optie MULTIAIR (tot 2 modules MULTIAIR mogelijk) ¹⁾	263,-
E15846	Extra contact MULTIAIR (om MULTIAIR te bedienen via extern contact - schakelaar of thermostaat)	37,-
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel 92,-
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230,-
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250,-
E16326	Bedieningspaneel, MONTAGE INBOUW	Incl. 10 m kabel 258,-
E16327	Bedieningspaneel, MONTAGE OPBOUW	Incl. 10 m kabel 258,-

OPMERKING

1) Enkel mogelijk met rookgasaansluiting achteraan

STAANDE VOET

ART. NR.	Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15396 + E15765 + E11319	Aansluiting links: Staande voet zwart + Extra stuk onderaan + RIKA rookgasbuis Ø 100 mm zwart	288,-
E15396 + E15765 +	Aansluiting achteraan: Staande voet zwart + Extra stuk onderaan	249,-
E15396 + E15765 + E11318	Aansluiting rechts: Staande voet zwart + extra stuk onderaan + RIKA rookgasbuis Ø 100 mm zwart	275,-

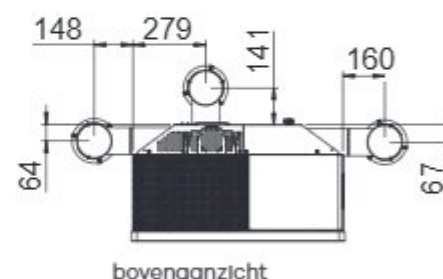


bovenaanzicht

Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)


AANSLUITINGEN DOMO

MOGELIJKE AANSLUITINGEN (OPGELET: NIET IN LEVERINGHOUD INBEGREPEN)

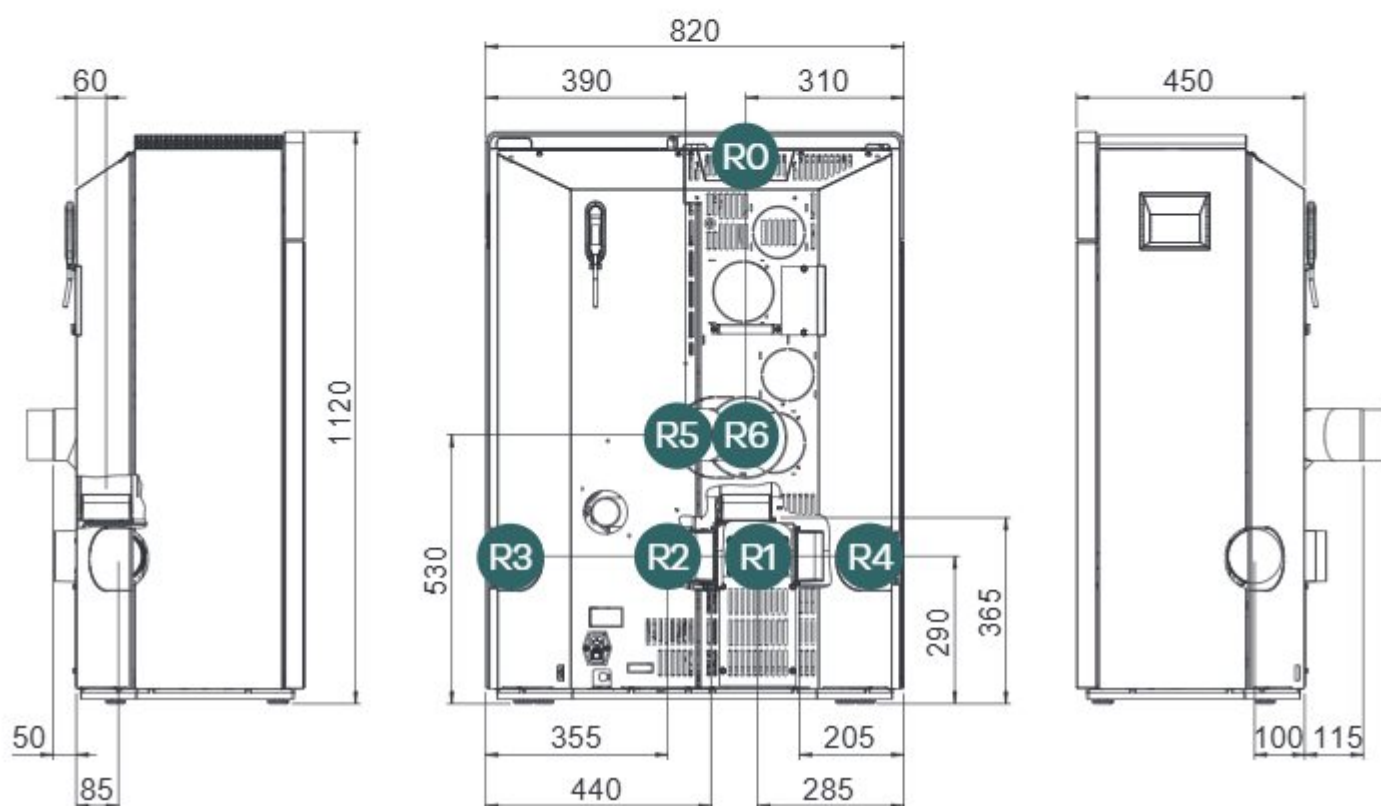

ART. NR.	NR.	AANSLUITING	TE BESTELLEN	1. CONV. VENTILATOR MULTI-AIR 01	2. CONV. VENTILATOR MULTI-AIR 02	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
	R0	boven	rechte buis	-	-	
	R1	achter standaard		+	+	
E15634	R2	midden onderaan	DOMO-bocht connectie	+	+	193
	R3	zijdelings rechts	rechte buis	+	+	
	R4	zijdelings links	rechte buis	+	+	
E11316 + E14462	R5	achteraan midden hoog	45° bocht + 90° bocht met reinigingsdeksel	+	-	131
E14462	R6	achteraan hoger	90° bocht met reinigingsdeksel	+	-	72

DOMO II RAO (MULTIAIR)

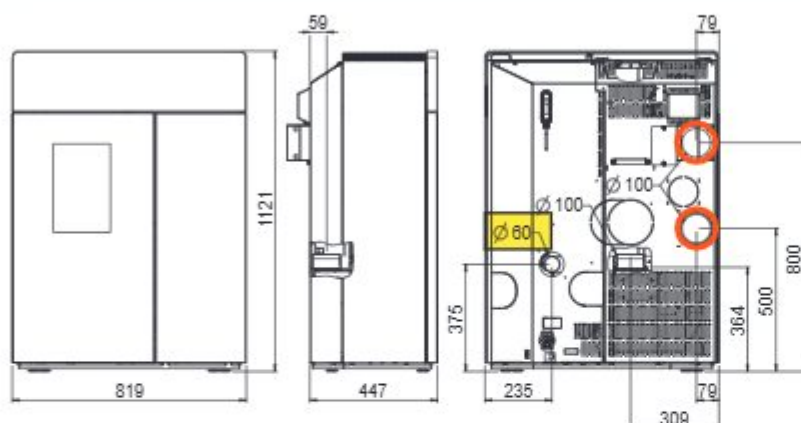

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal, speksteen, witte natuursteen (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	10 kW
VERWARMING VAN	3 – 10 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	70 – 260 m³
PELLETRESERVOIR	78 l / ca. 51 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm
MULTIAIR-CONNECTIE	2x Ø 100 mm
MULTIAIR-VERMOGEN	0,5 - 4,0 kW

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17024 + E17027	DOMO II RAO/PGI zwart staal + deksel rookgasaansluiting bovenaan/achteraan	bekleding zwart	6.842,-
E17022 + E17027	DOMO II RAO/PGI speksteen + deksel rookgasaansluiting bovenaan/achteraan	bekleding zwart	6.842,-
E17021 + E17027	DOMO II RAO/PGI witte natuursteen + deksel rookgasaansluiting bovenaan/achteraan	bekleding zwart	6.842,-

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17028	DOMO II optie MULTIAIR (tot 2 modules MULTIAIR mogelijk)	263,-
E15846	Extra contact MULTIAIR (om MULTIAIR te bedienen via extern contact - schakelaar of thermostaat)	37,-
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel 92,-
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230,-
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250,-
E16326	Bedieningspaneel, MONTAGE INBOUW	Incl. 10 m kabel 258,-
E16327	Bedieningspaneel, MONTAGE OPBOUW	Incl. 10 m kabel 258,-

DOMO II PGI (MULTIAIR)



Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal, speksteen, witte natuursteen (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	10 kW
VERWARMING VAN	3 – 10 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	70 – 260 m ³
PELLETRESERVOIR	78 l / ca. 51 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm
MULTIAIR-CONNECTIE	2x Ø 100 mm
MULTIAIR-VERMOGEN	0,5 – 4,0 kW

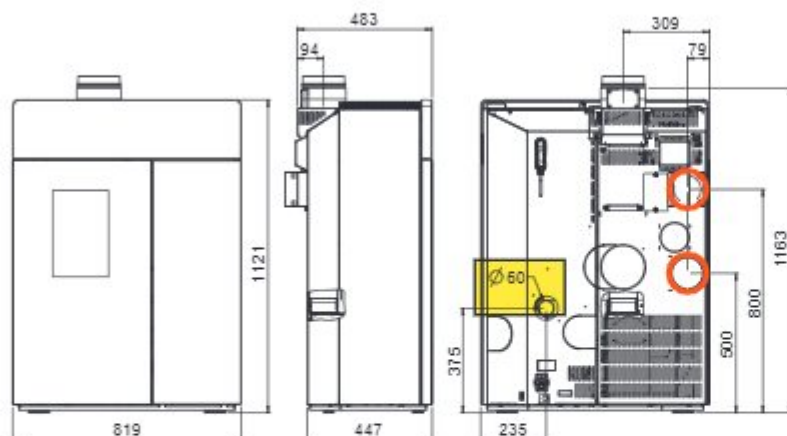

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17024 + E17029	DOMO II RAO/PGI zwart staal + PGI pakket ZONDER luchtinlaat	bekleding zwart	6.976,-
E17024 + E17030	DOMO II RAO/PGI zwart staal + PGI pakket MET luchtinlaat	bekleding zwart	7205,-
E17022 + E17029	DOMO II RAO/PGI speksteen + PGI pakket ZONDER luchtinlaat	bekleding zwart	6.976,-
E17022 + E17030	DOMO II RAO/PGI speksteen + PGI pakket MET luchtinlaat	bekleding zwart	7205,-
E17021 + E17029	DOMO II RAO/PGI witte natuursteen + PGI pakket ZONDER luchtinlaat	bekleding zwart	6.976,-
E17021 + E17030	DOMO II RAO/PGI witte natuursteen + PGI pakket MET luchtinlaat	bekleding zwart	7205,-

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17028	DOMO II optie MULTIAIR (Tot 2 modules MULTIAIR mogelijk)	263,-
E15846	Extra contact MULTIAIR (om MULTIAIR te bedienen via extern contact - schakelaar of thermostaat)	37,-
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel 92,-
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230,-
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250,-
E16326	Bedieningspaneel, MONTAGE INBOUW	Incl. 10 m kabel 258,-
E16327	Bedieningspaneel, MONTAGE OPBOUW	Incl. 10 m kabel 258,-


DOMO BACK (MULTIAIR)



A⁺

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	speksteen, witte natuursteen, (zie p.3)
STALEN PANELEN	zwart
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	10 kW
VERWARMING VAN	3 – 10 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	70 – 260 m³
PELLETRESERVOIR	56 l / ca. 36 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, rechts ¹⁾ , links ¹⁾ Ø 100 mm
AFMETINGEN OVEN (B/H/D)	330/300/360 mm
MULTIAIR-CONNECTIE	2 x Ø 100 mm
MULTI-AIR VERMOGEN	0,5 – 3,7 kW

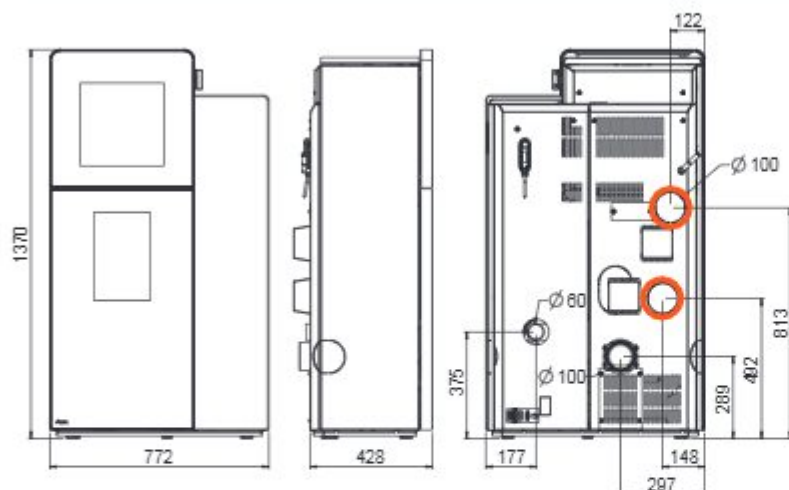

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16505	DOMO BACK met speksteenmantel	bekleding zwart	7.966
E16506	DOMO BACK met witte natuursteenmantel	bekleding zwart	7.966

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES		VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16508	DOMO BACK optie voor een MULTIAIR convectieventilator (tot 2 ventilators mogelijk)		262
E15846	Extra contact MULTIAIR (om Multi-Air te bedienen via extern contact (schakelaar of thermostaat))		37
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel	92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler		230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module	250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73		
E16210	Tweede bakplaat ²⁾		149

OPMERKING

- 1) Rookgasaansluiting rechts, links is optioneel.
- 2) 1 bakrooster en 1 bakplaat zijn inbegrepen in de leverinhoud.

STAANDE VOET

ART. NR.	ROOKGASKANAALS Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15396 + E15765 + E11319	Aansluiting links: Staande voet zwart + extra stuk onderaan + RIKA rookgasbuis Ø 100 mm zwart	288
E15396 + E15765 +	Aansluiting achteraan: Staande voet zwart + Staande voet - extra stuk onderaan +	261
E15396 + E15765 + E11318	Aansluiting rechts: Staande voet zwart + extra stuk onderaan + RIKA rookgasbuis Ø 100 mm zwart	306

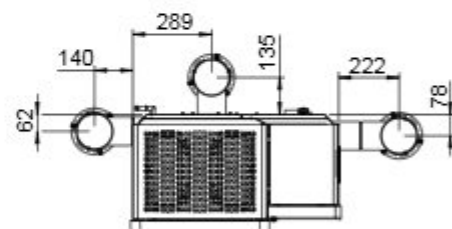


Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)

ROOKGASAANSLUITING

MOGELIJKE AANSLUITINGEN (OPGELET: NIET IN LEVERINGHOUD INBEGREPEN)

ART. NR.	NR.	AANSLUITING	TE BESTELLEN	1. CONV. VENTILATOR MULTIAIR 01	2. CONV. VENTILATOR MULTIAIR 02	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
	R1	achteraan		+	+	
	R2	zijkant links	rechte buis	+	+	
	R3	zijkant rechts	rechte buis	+	+	
E14462	R4	achteraan hoger	90° bocht met reinigingsdeksel	+	-	72

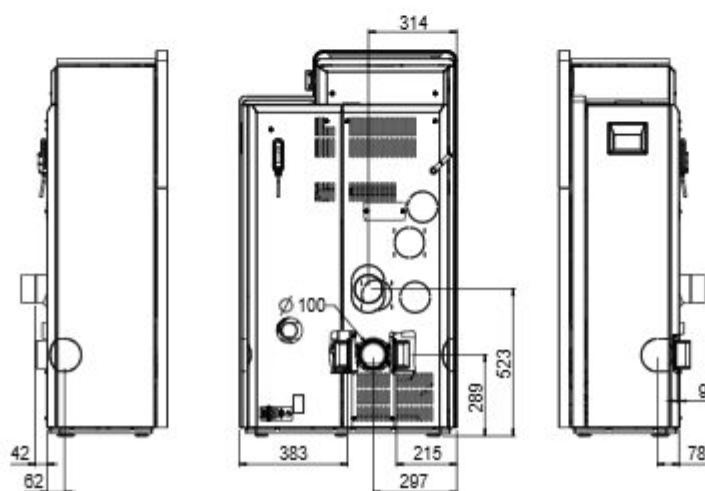


SONO (MULTIAIR)



A⁺

Ruimteluchtonafhankelijk

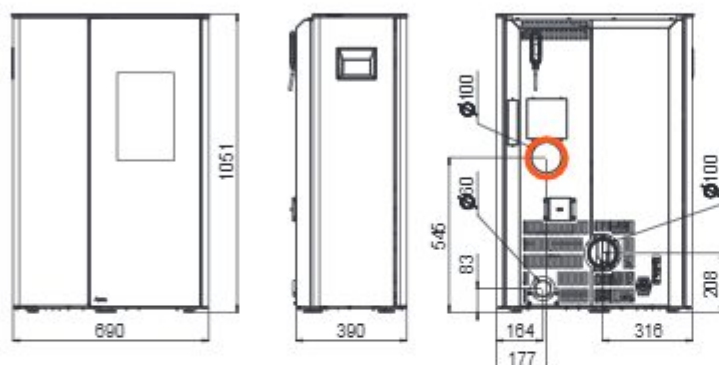

UITVOERING	staalzwart, speksteen, witte natuursteen (zie p. 3)
STALEN PANELEN	zwart
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	7 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 7 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 190 m ³
PELLETRESERVOIR	39 l / ca. 25 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan Ø 100 mm
MULTIAIR-CONNECTIE	1 x Ø 100 mm
MULTI-AIR VERMOGEN	0,6 – 1,8 kW

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16439	SONO met bekleding in zwart staal en rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.491
E16437	SONO met speksteenmantel en rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.720
E16438	SONO met witte natuursteencasing en rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.720


ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES		VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16488	SONO optie MULTIAIR		276
E15846	Extra contact MULTIAIR (om Multi-Air te bedienen via extern contact (schakelaar of thermostaat))		37
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel	92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler		230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module	250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73		

STAANDE VOET

ART. NR.	STAANDE VOET Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15396	Aansluiting achteraan Staande voet zwart	192,00

Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)

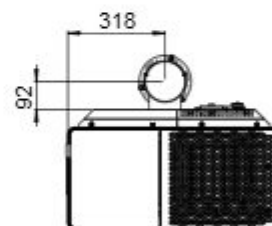


BOVENAANZICHT

SONO RAO (MULTIAIR)



A⁺

Ruimteluchtonafhankelijk

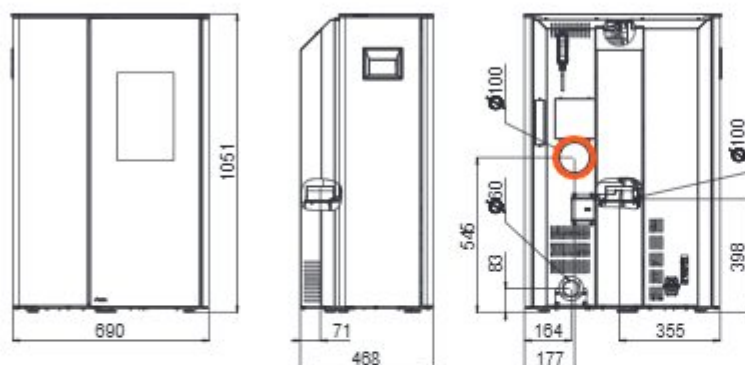


UITVOERING	zwart staal, speksteen, witte natuursteen (zie p. 3)
STALEN PANELEN	zwart
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	7 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 7 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 190 m ³
PELLETRESERVOIR	39 l / ca. 25 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm
MULTIAIR-CONNECTIE	1 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VERMOGEN	0,6 – 1,8 kW

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16442	SONO RAO met bekleding zwart staal en rookgasaansluiting bovenaan RAO	bekleding zwart	5.628
E16440	SONO RAO met speksteenmantel en rookgasaansluiting bovenaan RAO	bekleding zwart	5.812
E16441	SONO RAO met mantel in witte natuursteen en rookgasaansluiting bovenaan RAO	bekleding zwart	5.812

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES		VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16488	SONO optie MULTIAIR		276
E15846	Extra contact MULTIAIR (om Multi-Air te bedienen via extern contact (schakelaar of thermostaat))		37
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel	92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler		230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module	250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73		

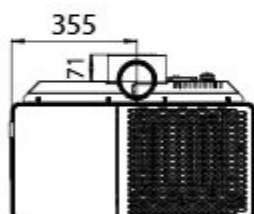

BOVENAANZICHT



PRIMO 6 KW / 8 KW



A⁺



Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	Staalmantel zwart
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	6 kW/8 kW ¹⁾
VERWARMING VAN	2,5 – 6 kW/8 kW ¹⁾
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 160 m ³ / 50 – 220 m ³ ¹⁾
PELLETRESERVOIR	47 l / ca. 30 kg / 55 l / ca 36 kg ¹⁾
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, rechts ²⁾ Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS IN € EXCL. BTW
E16799	PRIMO 6 kW staalmantel zwart achteraansluiting	bekleding zwart	3.728
E16812	PRIMO 8 kW staalmantel zwart achteraansluiting	bekleding zwart	4.099

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS IN € EXCL. BTW
E16800	Zijpaneel rookgaskanaal aansluiting rechts, PRIMO 6 kW	216
E16813	Zijpaneel rookgaskanaal aansluiting rechts, PRIMO 8 kW	216
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250

OPGELET

- 1) PRIMO 8 KW
- 2) Rookgaskanaal aansluiting rechts optioneel.

STAANDE VOET


ART. NR.	STAANDE VOET Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS IN € EXCL. BTW
E14653 + E15765 + E11319	Aansluiting achteraan Staande voet zwart + Staande voet onderaan + RIKA rookgaskanaal Ø 100 mm zwart	270
E14653 + E15765 + E16800	Aansluiting rechts 6 kW: Staande voet zwart + Staande voet onderste stuk + Optie rookgaskanaal aansluiting rechts PRIMO 6 kW	459
E14653 + E15765 + E16813	Aansluiting rechts 8 kW: Staande voet zwart + Staande voet onderste stuk + Optie rookgaskanaal aansluiting rechts PRIMO 8 kW	459

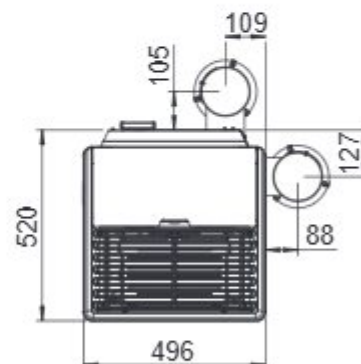

Bovenaanzicht

Gebruik rookgaskanaal Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen.

PRIMO MULTIAIR 6 KW / 8 KW

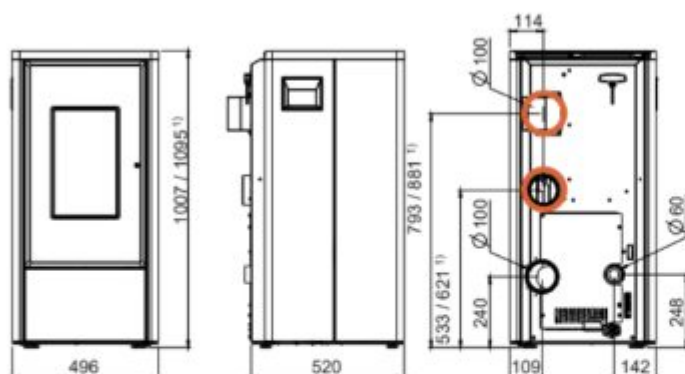

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	Staalmantel zwart
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	6 kW/8 kW ⁿ
VERWARMING VAN	2,5 – 6 kW/8 kW ⁿ
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 160 m³ / 50 – 220 m³ ⁿ
PELLETRESERVOIR	30 l / ca. 19 kg 35 l / ca. 23 kg ⁿ
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, Ø 100 mm
MULTI-AIR CONNECTIE	1 x Ø 100 mm (incl.) 1 x Ø 100 mm (optie)
MULTI-AIR VERMOGEN	0,6 – 4,0 kW


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS IN € EXCL. BTW
E16808	PRIMO MULTIAIR 6 kW staalmantel zwart en achter aansluiting (1 MULTIAIR INBEGREPEN)	bekleding zwart	3.979
E16816	PRIMO MULTIAIR 8 kW staalmantel zwart en achter aansluiting (1 MULTIAIR INBEGREPEN)	bekleding zwart	4.352

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS IN € EXCL. BTW
E16809	Optie MULTIAIR pakket MODULE 1 IS INBEGREPEN, MODULE 2 IS TE BESTELLEN	250
E15846	Extra contact MULTIAIR (om MULTIAIR te bedienen via extern contact (schakelaar of thermostaat)).	37
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module

OPGELET 1) PRIMO MULTIAIR 8 KW

PRIMO RAO/PGI 6KW / 8 KW

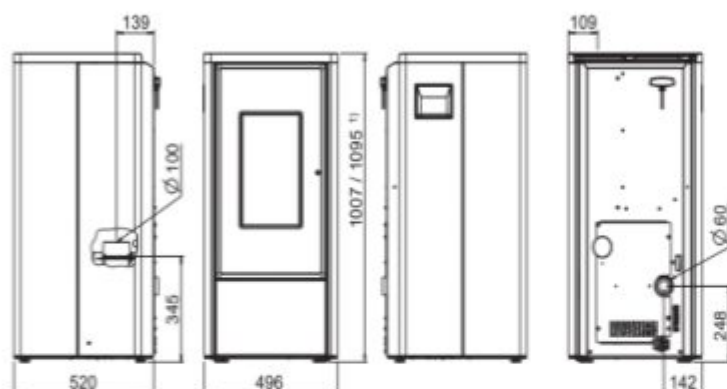

Ruimteluchtonafhankelijk


UITVOERING	Staalmantel zwart
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	6 kW/8 kW ⁿ
VERWARMING VAN	2,5 – 6 kW/8 kW ⁿ
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 160 m ³ / 50 – 220 m ³ ⁿ
PELLETRESERVOIR	30 l / ca. 19 kg / 35 l / ca 23 kg ⁿ
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS IN € EXCL. BTW
E16804 + E16805	PRIMO RAO 6 kW staalmantel zwart en RAO-pakket PRIMO 6 kW	bekleding zwart	3.914
E16814 + E16815	PRIMO RAO 8 kW staalmantel zwart en RAO-pakket PRIMO 8 kW	bekleding zwart	4.287
E16804 + E16806	PRIMO PGI 6 kW staalmantel zwart en PGI-pakket PRIMO 6 kW	bekleding zwart	3.914
E16814 + E16806	PRIMO PGI 8 kW staalmantel zwart en PGI-pakket PRIMO 8 kW	bekleding zwart	4.287


ACCESSORIES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS IN € EXCL. BTW
E16807	PRIMO PGI luchttoevoer aansluiting	144
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250

OPGELET 1) PRIMO RAO 8 KW



Bovenaanzicht RAO



Bovenaanzicht PGI



Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal, zwart staal structuur
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	9 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 9 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 240 m ³
AFMETINGEN (H/B/D)	1270/535/630 mm
VUURHAARD (B/H/D)	230/490/220 mm
GEWICHT	~ 185 kg
PELLETRESERVOIR	48 l / ca. 31 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17285 + E17286	VIVO zwart staal + deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	6.004
E17363 + E17286	VIVO zwart staal structuur + deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	6.004


ACCESSOIRES

ART. NO.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250
E16326	Bedieningspaneel MONTAGE INBOUW	Incl. 10 m kabel 258
E16327	Bedieningspaneel MONTAGE OPBOUW	Incl. 10 m kabel 258

STAANDE VOET

ART. NO.	STAANDE VOET Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15396 + E15765 + E11319	Aansluiting links: Staande voet zwart + Extra stuk onderaan + RIKA rookgasbuis Ø 100 mm zwart	288

Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)

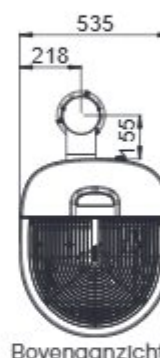

Bovenaanzicht

VIVO RAO

VERKRIJGBAAR VANAF AUGUSTUS



Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal, zwart staal structuur
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	9 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 9 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 240 m³
AFMETINGEN (H/B/D)	1270/535/630 mm
VUURHAARD (B/H/D)	230/490/220 mm
GEWICHT	~ 185 kg
PELLETRESERVOIR	48 l / ca. 31 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17285 + E17287	VIVO zwart staal + deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	6.004
E17363 + E17287	VIVO zwart staal structuur + deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	6.004

VIVO PGI

VERKRIJGBAAR VANAF AUGUSTUS



Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal, zwart staal structuur
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	9 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 9 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 240 m³
AFMETINGEN (H/B/D)	1270/535/630 mm
VUURHAARD (B/H/D)	230/490/220 mm
GEWICHT	~ 185 kg
PELLETRESERVOIR	48 l / ca. 31 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17285 + E17288	VIVO zwart staal + deksel rookgasaansluiting PGI	bekleding zwart	6.041
E17363 + E17288	VIVO zwart staal structuur + deksel rookgasaansluiting PGI	bekleding zwart	6.041

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17364	VIVO PGI optie luchtinlaat	119
E14404	RIKA ruimtevoeler	incl. 5 m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250
E16326	Bedieningspaneel, MONTAGE INBOUW	incl. 10 m kabel 258
E16327	Bedieningspaneel, MONTAGE OPBOUW	incl. 10 m kabel 258

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart decorglas, roest effect bruin, roest effect grijs, zwarte leisteen, wit decor, zwart alu
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	9 kW
VERWARMING VAN	2,7 – 9 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 240 m ³
PELLETRESERVOIR	69 l / ca. 45 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 50 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, links ¹⁾ Ø 100 mm

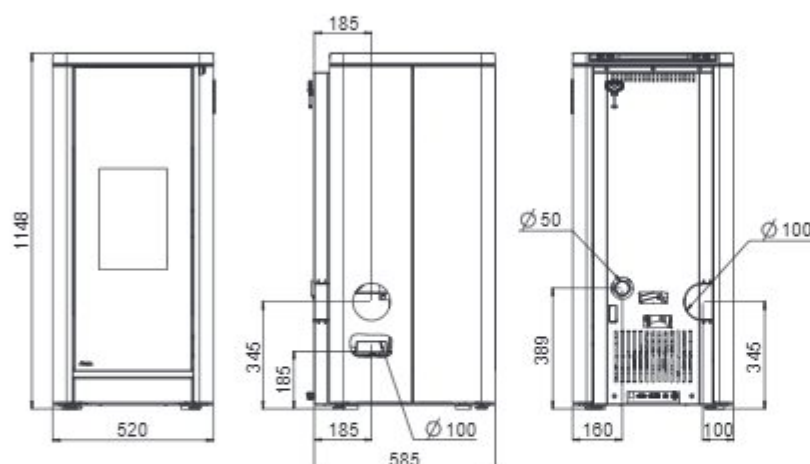

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15610	SUMO aluminium zwart	bekleding zwart	5.344
E15654	SUMO roesteffect bruin	bekleding zwart	5.628
E15655	SUMO roesteffect grijs	bekleding zwart	5.628
E15657	SUMO zwarte leisteen	bekleding zwart	5.628
E15658	SUMO zwart decorglas	bekleding zwart	5.628
E16374	SUMO wit decor	bekleding zwart	5.628

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15664	SUMO zijpaneel voor rookgasaansluiting links (enkel beschikbaar bij variant E15610, alu ¹⁾	165
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	

OPGELET

1) Optionele rookgasbuis links is enkel mogelijk voor aluminium versie.

STAANDE VOET


ART. NR.	ROOKGASKANAALS Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15396 + E15764	Aansluiting links: Staande voet zwart + Extra stuk onderaan	299
E15396 + E15764 +	Aansluiting achteraan: Staande voet zwart + Extra stuk onderaan	299




Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)

BOVENAANZICHT

SUMO RAO



Ruimteluchtonafhankelijk

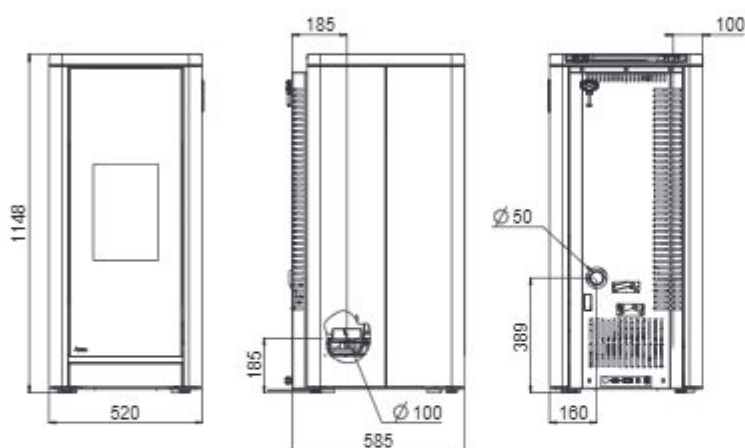

UITVOERING	zwart decorglas, decor roest effect, decor roest effect grijs, zwarte leisteen wit decor, zwart alu
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	9 kW
VERWARMING VAN	2,7 – 9 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	60 – 240 m ³
PELLETRESERVOIR	46 l / ca. 30 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 50 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15612 + E15793 ¹	SUMO RAO aluminium zwart + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	5.762
E15659 + E15793 ¹	SUMO RAO roest effect bruin + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	6.046
E15660 + E15793 ¹	SUMO RAO roest effect grijs + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	6.046
E15662 + E15793 ¹	SUMO RAO zwarte leisteen + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	6.046
E15663 + E15793 ¹	SUMO RAO zwart decorglas + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	6.046
E16375	SUMO RAO wit decor + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	6.046


ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15793	Roetafscheider (standaard bij de kachel inbegrepen) ¹⁾	326
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	WiFi module 250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	

OPGELET

Verticale rookgasbuis is niet in leverinhoud inbegrepen.

1) Aansluithoogte rookgasaansluiting met roetafscheider (E15793) is 56 cm. Roetafscheider wordt standaard meegeleverd.




BOVENAANZICHT

SUMO MULTIAIR



A⁺

Ruimteluchtonafhankelijk

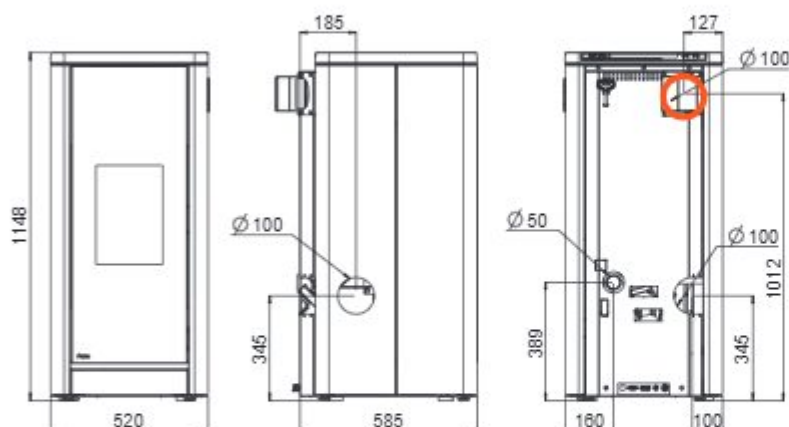

UITVOERING	zwart decorglas, roesteffect bruin, roesteffect grijs, zwarte leisteen, wit decor, zwart alu
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	9 kW
VERWARMING VAN	2,7 – 9 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 240 m ³
PELLETRESERVOIR	56 l / ca. 37 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 50 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, links ^b Ø 100 mm
MULTIAIR-CONNECTIE	1 x Ø 100 mm
MULTIAIR-VERMOGEN	1,0 – 2,5 kW

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16672	SUMO MULTIAIR alu zwart	Bekleding zwart	5.628
E16673	SUMO MULTIAIR roest effect bruin	Bekleding zwart	5.913
E16674	SUMO MULTIAIR roest effect grijs	Bekleding zwart	5.913
E16675	SUMO MULTIAIR zwarte leisteen	Bekleding zwart	5.913
E16677	SUMO MULTIAIR zwart decorglas	Bekleding zwart	5.913
E16676	SUMO MULTIAIR wit decor	Bekleding zwart	5.913


ACCESSOIRES

N° ART.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15664	Zijpaneel voor rookgasaansluiting links (enkel mogelijk bij alu modellen) ¹⁾	165
E15846	Extra contact MULTIAIR (om Multi-Air te bedienen via extern contact (schakelaar of thermostaat))	37
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	Module WIFI
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	250

ATTENTION 1) Optionele rookgasaansluiting links enkel mogelijk voor aluminium versie.


STAANDE VOET

ART. NR.	STAANDE VOET Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15396 + E15764	Aansluiting links: Staande voet zwart + Extra stuk onderaan	299
E15396 + E15764 + E14462	Aansluiting achteraan: Staande voet zwart + Extra stuk onderaan + bocht 90° met reinigingsluik	371

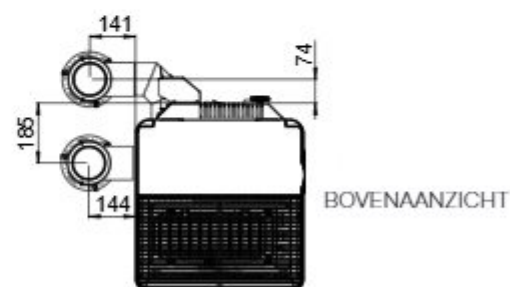

Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)

Ruimteluchtonafhankelijk

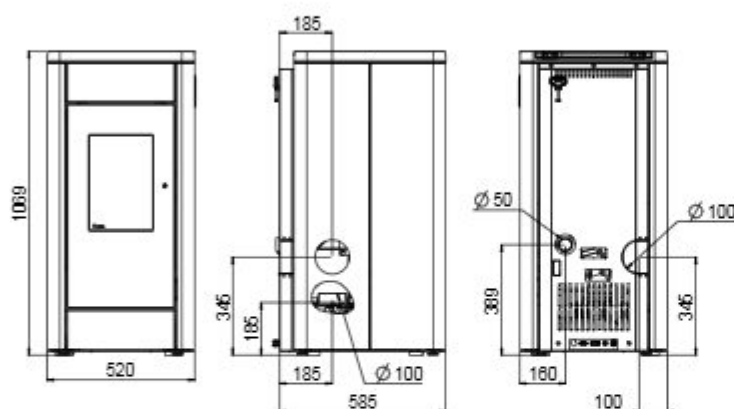

UITVOERING	zwart decorglas, roesteffect bruin, roesteffect grijs, zwarte leisteen, wit decor, zwart alu
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m ³
PELLETRESERVOIR	60 l / ca. 40 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan $\varnothing$ 50 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, links ¹⁾ $\varnothing$ 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15597	FILO alu zwart	bekleding zwart	4.666
E15643	FILO roest effect bruin	bekleding zwart	4.968
E15644	FILO roest effect grijs	bekleding zwart	4.968
E15646	FILO zwarte leisteen	bekleding zwart	4.968
E15647	FILO zwart decorglas	bekleding zwart	4.968
E16372	FILO wit decor	bekleding zwart	4.968

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15653	FILO zijpaneel voor rookgasaansluiting links (enkel mogelijk bij alu modellen) ¹⁾	165
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	


OPGELET

1) Optionele rookgasaansluiting links enkel mogelijk voor aluminium versie, 90° rookgasbuis is niet inbegrepen in de leverinhoud.

STAANDE VOET

ART. NR.	STAANDE VOET $\varnothing$ 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15396 + E15764	Aansluiting links: Staande voet zwart + Extra stuk onderaan +	299
E15396 + E15764 +	Aansluiting achteraan: Staande voet zwart + Extra stuk onderaan	299

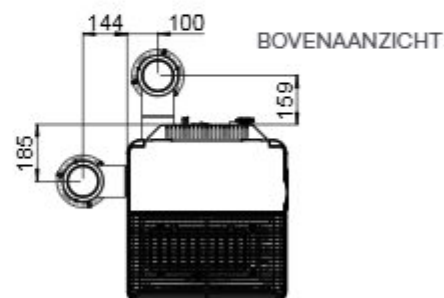
 Gebruik de rookgas adapter $\varnothing$ 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)

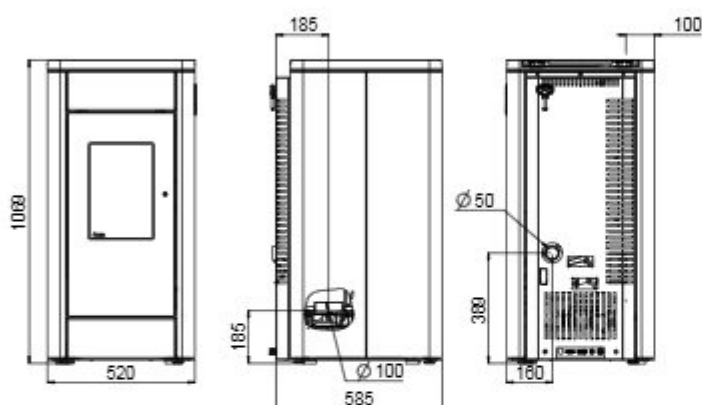

UITVOERING	zwart decorglas, roest effect bruin, roest effect grijs, zwarte leisteen, wit decor, zwart alu
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m ³
PELLETRESERVOIR	40 l / ca. 26 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 50 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15598 + E15793	FILO RAO alu zwart + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	5.111
E15648 + E15793	FILO RAO roest effect bruin + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	5.386
E15649 + E15793	FILO RAO roest effect grijs + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	5.386
E15651 + E15793	FILO RAO zwarte leisteen + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	5.386
E15652 + E15793	FILO RAO zwart decorglas + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	5.386
E16373 + E15793	FILO RAO wit decor + roetafscheider ¹⁾	bekleding zwart	5.386

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15793	Roetafscheider (standaard bij de kachel Inbegrepen) ¹⁾	326
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	

OPGELET

Verticale rookgasbuis is niet in leverinhoud Inbegrepen.
 1) Aansluithoogte rookgasaansluiting met roetafscheider (E15793) is 56 cm.




BOVENAANZICHT

COMO II



A⁺

Ruimteluchtonafhankelijk

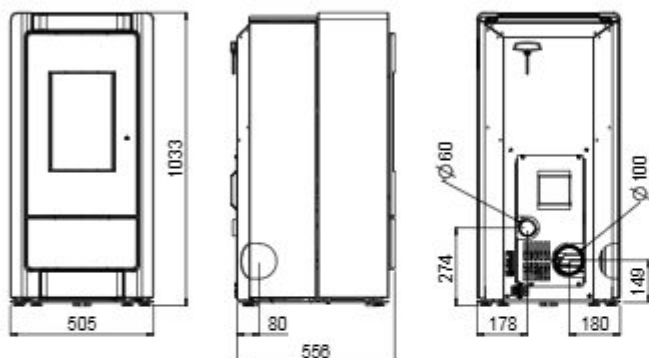

UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p.3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m ³
PELLETRESERVOIR	51 l / ca. 33 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, links ¹⁾ Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16365	COMO II met speksteenmantel en rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.491
E16366	COMO II met witte natuursteen en rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.491

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16436	Zijpaneel voor rookgasaansluiting links ¹⁾	103
E14462	Bocht 90°, met reinigingsdeksel, stijf ¹⁾	72
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	

OPGELET

1) Rookgasaansluiting links optioneel.

STAANDE VOET

ART. NR.	STAANDE VOET Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E14557 + E14462 + E16436	Aansluiting links: Staande voet zwart + Bocht 90° Ø 100 mm met reinigings- deksel + zijpaneel	371
E14557	Aansluiting achteraan: Staande voet zwart	196

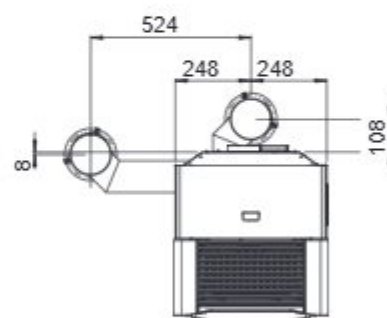

BOVENAANZICHT


Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)

COMO II RAO / PGI



A⁺

Ruimteluchtonafhankelijk

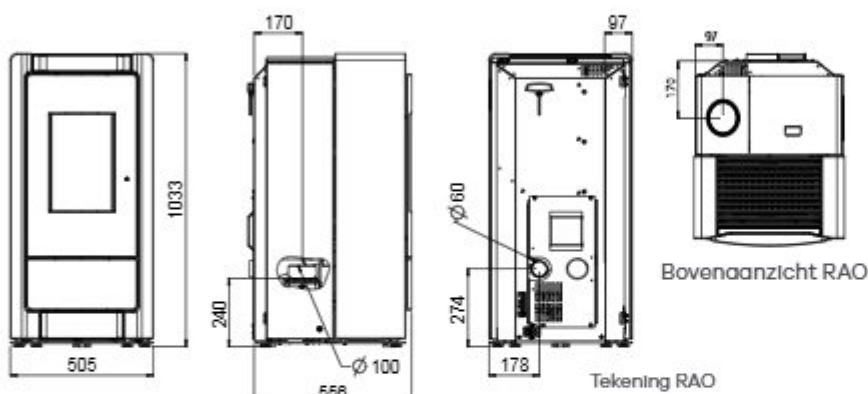

UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p.3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m ³
PELLETRESERVOIR	34 l / ca. 22 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
EXTERNE LUCHTAANSLUITING PGI	bovenaan Ø 150 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm/ 150 mm (PGI)


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16367 + E16369	COMO II RAO met speksteenmantel + rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	5.858
E16368 + E16369	COMO II RAO met mantel in witte natuursteen + rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	5.858
E16367 + E16370	COMO II PGI met speksteenmantel + rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	5.858
E16368 + E16370	COMO II PGI met mantel in witte natuursteen + rookgasaansluiting PGI	bekleding zwart	5.858

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E16435	COMO II PGI luchttoevoer aansluiting ¹⁾	258
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	

OPGELET

1) Om de PGI luchtinlaat te verbinden met de Ø 60 mm luchttoevoeraansluiting.

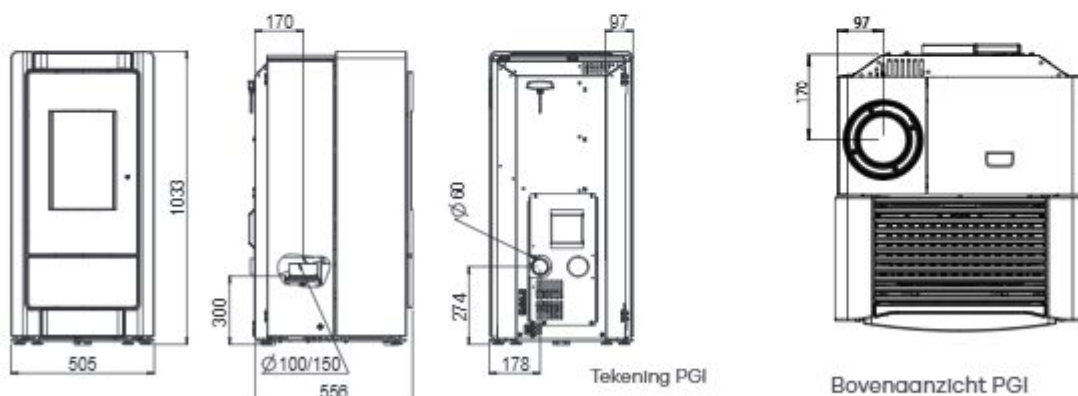

REVO III

**REVO II VERKRIJGBAAR TOT EINDE VOORRAAD
VERKRIJGBAAR VANAF SEPTEMBER**



Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	9 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 9 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 240 m³
AFMETINGEN (H/B/D)	1110/550/615 mm
VUURHAARD (B/H/D)	230/540/270 mm
GEWICHT	~ 240 kg
PELLETRESERVOIR	70 l / ca. 45 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, links ³ Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17289	REVO III speksteen + deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.949
E17290	REVO III witte natuursteen + deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.949

REVO III MULTIAIR

VERKRIJGBAAR VANAF SEPTEMBER



Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	9 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 9 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 240 m³
AFMETINGEN (H/B/D)	1110/550/615 mm
VUURHAARD (B/H/D)	230/540/270 mm
GEWICHT	~ 240 kg
PELLETRESERVOIR	45 l / ca. 23 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, links ³ Ø 100 mm
MULTIAIR-CONNECTIE	2x Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17297	REVO III MULTIAIR speksteen deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	6.133
E17296	REVO III MULTIAIR witte natuursteen deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	6.133

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17361	REVO III optie MULTIAIR (standaard niet inbegrepen, afzonderlijk te bestellen)	263
E15846	Extra contact MULTIAIR (om Multi-Air te bedienen via extern contact)	37
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur p. 73	250

REVO III RAO/PGI

REVO II RAO/PGI TOT EINDE VOORRAAD
VERKRIJGBAAR VANAF SEPTEMBER



Ruimteluchtonafhankelijk


UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	9 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 9 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 240 m³
AFMETINGEN (H/B/D)	1110/550/615 mm
VUURKAMER (B/H/D)	230/540/270 mm
GEWICHT	~ 240 kg
PELLERESERVOIR	45 l / ca. 23 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17295 + E17291	REVO III RAO speksteen + deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	6.224
E17294 + E17291	REVO III RAO witte natuursteen + deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	6.224
E17295 + E17292	REVO III PGI speksteen + deksel rookgasaansluiting PGI	bekleding zwart	6.224
E17294 + E17292	REVO III PGI witte natuursteen + deksel rookgasaansluiting PGI	bekleding zwart	6.224

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17360	REVO III PGI luchttoevoer aansluiting	179,-
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5 m aansluitkabel 92,-
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230,-
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250,-
E16326	Bedieningspaneel MONTAGE INBOUW	Incl. 10 m kabel 258,-
E16327	Bedieningspaneel MONTAGE OPBOUW	Incl. 10 m kabel 258,-

Ruimteluchtonafhankelijk

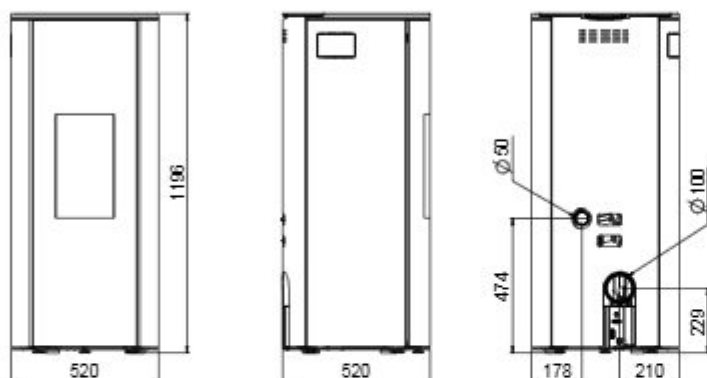

UITVOERING	aluminium zwart
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m³
PELLETRESERVOIR	46 l / ca. 30 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 50 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15628	CORSO aluminium zwart	bekleding zwart	5.894


ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	WiFi module 250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	

STAANDE VOET


ART. NR.	STAANDE VOET Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15396 + E11319 +	Aansluiting achteraan: Staande voet zwart + RIKA rookgasbuis Ø 100 mm zwart	219

Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)

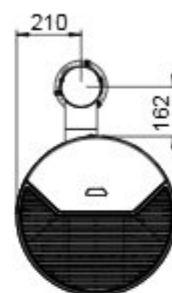

BOVENAANZICHT

Ruimteluchtonafhankelijk

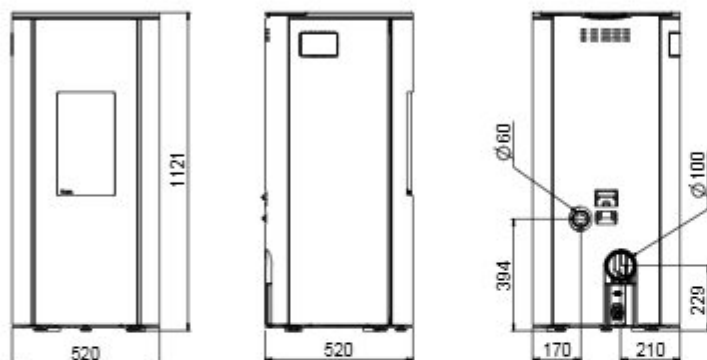

UITVOERING	aluminium zwart, aluminium wit
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 6 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 160 m ³
PELLETRESERVOIR	39 l / ca. 25 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 60 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16335	COSMO aluminium zwart	bekleding zwart	5.491
E16336	COSMO aluminium wit	bekleding zwart	5.491


ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E14404	RIKA ruimtevoeler Incl. 5m aansluitkabel	92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET WIFI module	250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	

STAANDE VOET


ART. NR.	STAANDE VOET Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15396 + E11319 +	Aansluiting achteraan: Staande voet zwart + RIKA rookgasbuis Ø 100 mm zwart	219

Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)

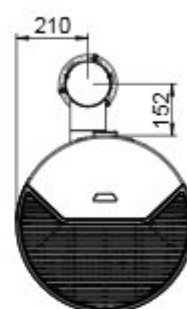

BOVENAANZICHT

Ruimteluchtonafhankelijk

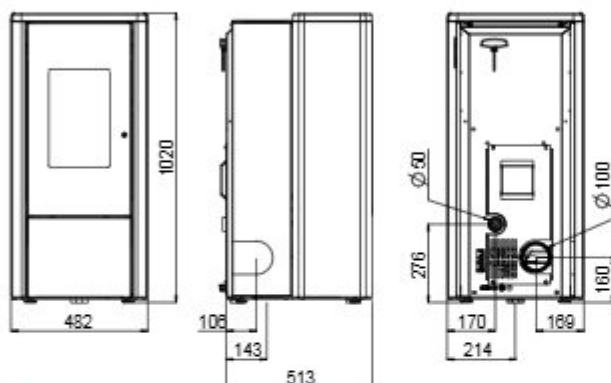

UITVOERING	zwart staal
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 6 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 160 m ³
PELLETRESERVOIR	31 l / ca. 20 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan Ø 50 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, links ¹⁾ Ø 100 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16030	LIVO met zijbekleding zwart staal en rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	3.997

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16033	Zijpaneel voor rookgasaansluiting links ¹⁾	125
E14404	RIKA ruimtevoeler Incl. 5m aansluitkabel	92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET WIFI module	250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	

OPGELET

1) Optioneel rookgasaansluiting links (basismodel LIVO met rookgasaansluiting achteraan) rookgasbuis 90° (B16172) is niet inbegrepen in leverinhoud.

STAANDE VOET

ART. NR.	STAANDE VOET Ø 130 mm	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E14557 + B16172 + E16033	Aansluiting links: Staande voet zwart + rookgasbuis 90° + zijpaneel	478
E14557	Aansluiting achteraan: Staande voet zwart	196



Gebruik de rookgas adapter Ø 130 (E15248 zwart) om de aansluitrichting te wijzigen (condensvorming)


LIVO RAO / PGI



A⁺

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
VERWARMING VAN	2,5–6 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50–160 m³
PELLETRESERVOIR	31 l / ca. 20 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan Ø 50 mm
EXTERNE LUCHTAANSLUITING PGI	bovenaan Ø 150 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan Ø 100/150 mm (PGI)

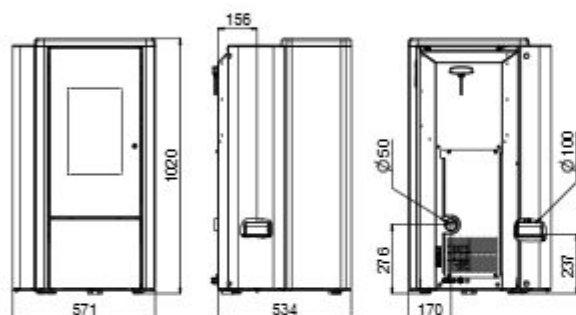

Tekening RAO

Bovenaanzicht RAO


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16031	LIVO RAO zijbekleding zwart staal met rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.290
E16032	LIVO PGI met zijbekleding zwart staal met rookgasaansluiting PGI	bekleding zwart	4.290

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16070	LIVO PGI luchtinlaat ⁰	36
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	

OPGELET

De luchtinlaat PGI heeft een diameter Ø 50 mm.

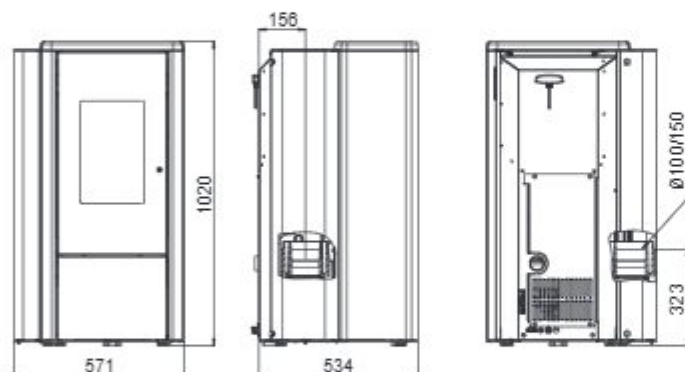

Tekening LIVO PGI

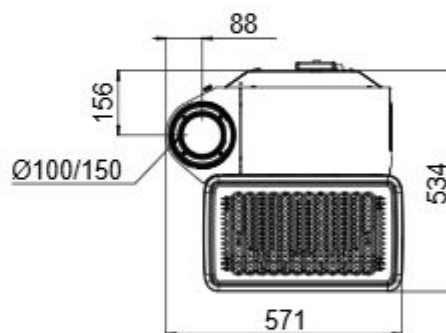

Bovenaanzicht PGI


INTERNO



A⁺

Ruimteluchtonafhankelijk²⁾

BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	7 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 7 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 160 m ³
PELLETRESERVOIR	36 l / ca. 20 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	bovenaan, links, achteraan ²⁾ Ø 50 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, bo- venaam Ø 100 mm



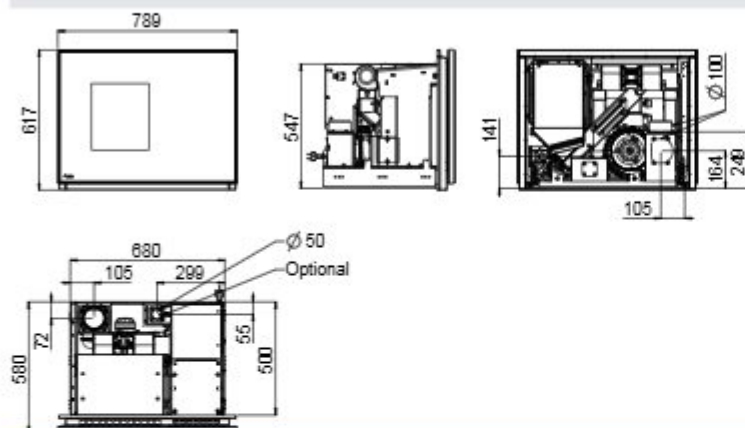


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15553	INTERNO	bekleding zwart	5.344
E15554 ¹⁾	INTERNO standaardkader, smal (3 delen)		69
L02622	Extra afdekplaat onder/boven		31,50
E15555 ¹⁾	INTERNO groot kader		88
L02625	Extra afdekplaat groot onder/boven		28,10
E15810 ¹⁾	INTERNO groot kader met spoiler		112

E15554 standaardkader, smal

E15555 groot kader

E15810 groot kader met spoiler

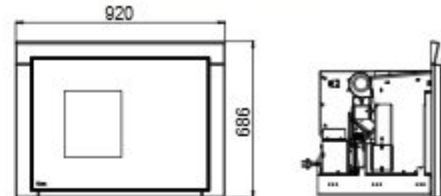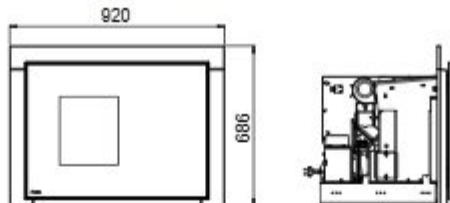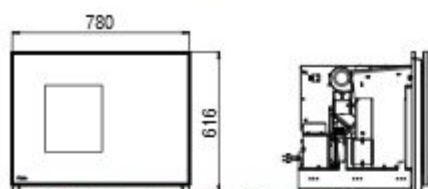

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15621	INTERNO optie Ruimteluchtonafhankelijke versie ²⁾	165
E15888	INTERNO optie warmteschild ³⁾	230
E15769	INTERNO draagstoel, aanpasbaar BxDxH: 680x456x485 – 800 mm	401
E15624	Montagehulp	85
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	230
E17135	RIKA FIRENET Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	WIFI module
		250

OPGELET


- 1) Bij bestelling dient u 1 kader te kiezen.
- 2) Externe luchtaansluiting is optioneel.
- 3) Installatie met brandbare materialen en dragende wanden van gewapend beton alleen in combinatie met een warmteschild.



E15888 warmteschild³⁾

Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p.3), zwart staal
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	34/34/31 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m ³
PELLETRESERVOIR	47 l / ca. 30 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan ²⁾ Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan ³⁾ , achteraan Ø 130 mm

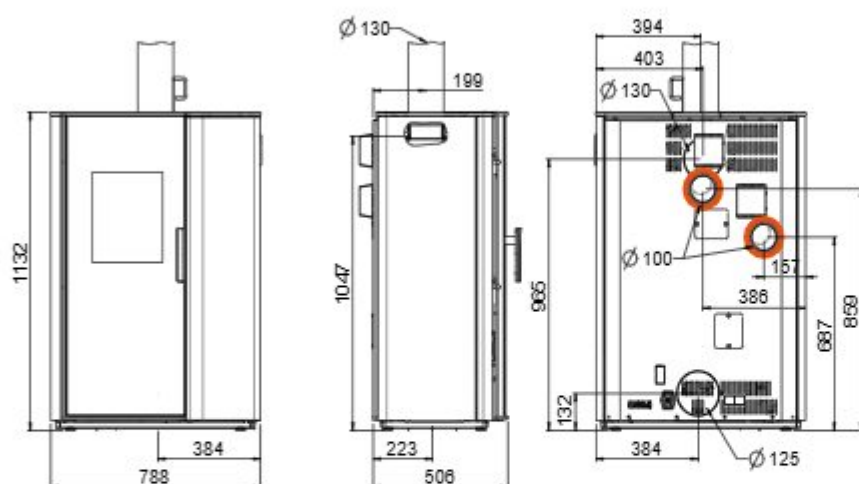


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17012 + E17010	PARO met bekleding zwart staal+ deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	7.553
E17012 + E17009	PARO met bekleding zwart staal + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	7.553
E17008 + E17010	PARO met speksteenmantel + deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	7.828
E17008 + E17009	PARO met speksteenmantel + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	7.828
E17031 + E17010	PARO met mantel in witte natuursteen+ deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	7.828
E17031 + E17009	PARO met mantel in witte natuursteen+ deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	7.828

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16079	Optie luchttoevoeraansluiting onderaan ²⁾	28
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	INBEGREPEN
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module
E17011	PARO optie MULTIAIR (tot 2x MULTIAIR mogelijk) ³⁾	263
E15846	Kabeladapter MULTIAIR (voor externe regeling van de MULTIAIR-ventilator)	37
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	
E16883	VERPLICHT BIJ RAO: Rookgaskanaal met condensopvang D130 zwart, breed-breed, L = 20 cm	99

OPGELET

- 1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.
- 2) Externe luchtaansluiting onderaan is optioneel.
- 3) Enkel 1 MULTIAIR mogelijk met achteraanluiting

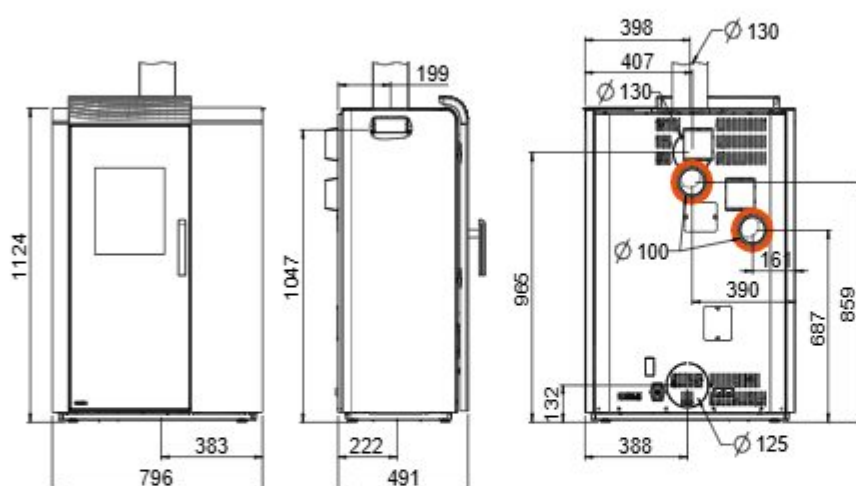

Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p.3), zwart staal
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	34/34/31 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	2,5 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	50 – 220 m ³
PELLETRESERVOIR	47 l / ca. 30 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan ²⁾ Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17234 + E17236	ADUO zwart staal+ deksel voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	7.654
E17232 + E17236	ADUO met speksteenmantel + deksel voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	7.865
E17233 + E17236	ADUO met mantel in witte natuursteen deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	7.865
E17234 + E17235	ADUO zwart staal + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	7.654
E17232 + E17235	ADUO met speksteenmantel + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	7.865
E17233+ E17235	ADUO met mantel in witte natuursteen+ deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	7.865

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16079	Optie luchttoevoeraansluiting onderaan ²⁾	28
E14404	RIKA ruimtevoeler	Incl. 5m aansluitkabel 92
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler	INBEGREPEN
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module 250
E17011	ADUO optie MULTIAIR (tot 2x MULTIAIR mogelijk) ³⁾	263
E15846	Kabeladapter MULTIAIR (voor externe regeling van de MULTIAIR-ventilator) Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73	37
E16883	VERPLICHT BIJ RAO: Rookgaskanaal met condensopvang D130 zwart, breed-breed, L = 20 cm	99


OPGELET

- 1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.
- 2) Externe luchtaansluiting onderaan is optioneel.
- 3) Enkel 1 MULTIAIR mogelijk met achter aansluiting

INDUO III (MULTIAIR)



A⁺

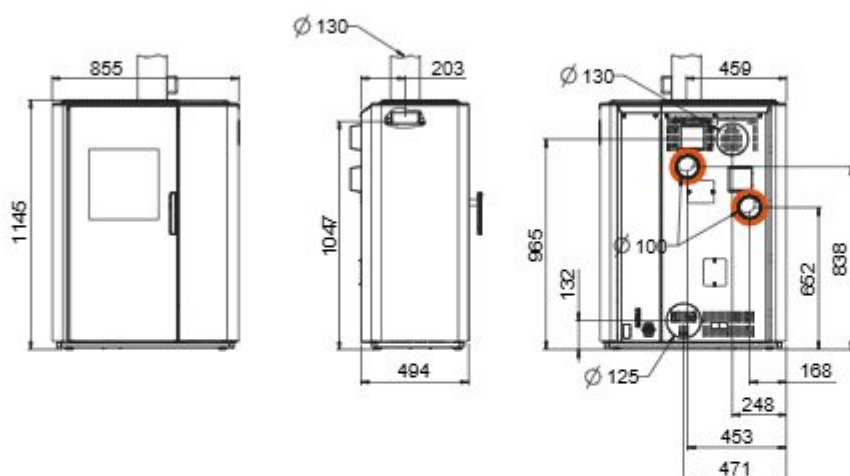

Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p.3)
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	40/34/28 cm
NOMINAAL VERMOGEN	10 kW
VERWARMING VAN	3 – 10 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	70 – 260 m ³
PELLETRESERVOIR	48 l / ca. 31 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan ²⁾ Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan Ø 130 mm
MULTIAIR-CONNECTIE	2X Ø 100 mm
MULTIAIR-VERMOGEN	0,5 – 4,0 kW

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17188 + E17191	INDUO III met mantel in speksteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	8.650
E17188 + E17190	INDUO III met mantel in speksteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	8.650
E17189 + E17191	INDUO III met mantel in witte natuursteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	8.650
E17189 + E17190	INDUO III met mantel in witte natuursteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	8.650

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW	
E16079	Optie luchttoevoeraansluiting onderaan ²⁾		28
E17011	INDUO III optie MULTIAIR (tot 2 modules mogelijk) ³⁾		263
E15846	Kabeladapter MULTIAIR (voor externe regeling van de MULTIAIR-ventilator)		37
E14558	RIKA draadloze ruimtevoeler		INBEGREPEN
E17135	RIKA FIRENET	WIFI module	250
	Bedieningspaneel voor bevestiging aan muur zie p. 73		
E16883	VERPLICHT BIJ RAO: Rookgaskanaal met condensopvang D130 zwart, breed-breed, L = 20 cm		99

OPGELET

- 1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.
- 2) Externe luchtaansluiting onderaan is optioneel.
- 3) Enkel 1 MULTIAIR mogelijk met achter aansluiting.



Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

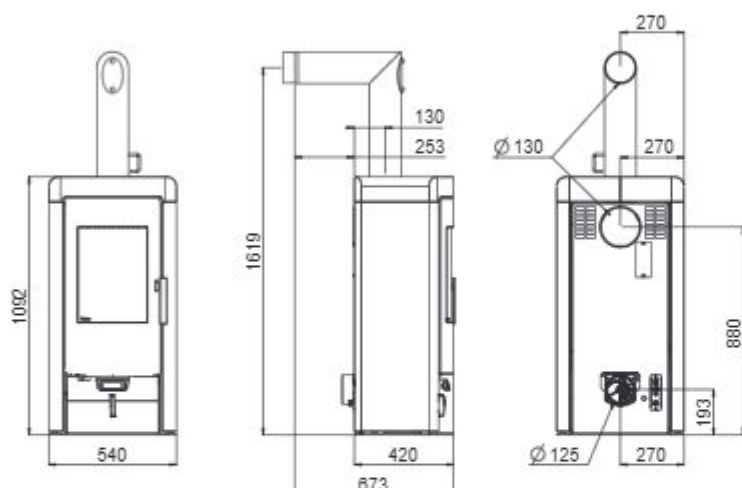


UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p.3)
BEKLEDING	zwart
NEX	zonder RIKATRONIC4
NEX RIKATRONIC4	met RIKATRONIC4
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	35/34/28 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15681	NEX met witte natuursteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	3.536
E15813	NEX met witte natuursteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	3.536
E15679	NEX met speksteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	3.632
E15811	NEX met speksteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	3.632
E15684	NEX RIKATRONIC4 met witte natuursteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.303
E15816	NEX RIKATRONIC4 met witte natuursteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.303
E15682	NEX RIKATRONIC4 met speksteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.399
E15814	NEX RIKATRONIC4 met speksteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.399

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17159	RIKA aanmaakblokjes, 20 dozen met een totaal van 400 blokjes (minimum bestelhoeveelheid voor handelaars)	75
OPGELET	1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.	

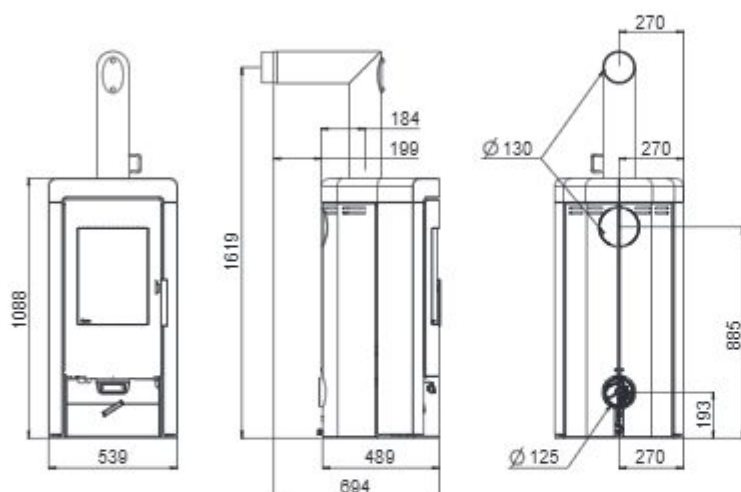
 Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

UITVOERING	speksteen, witte natuursteen (zie p.3)
BEKLEDING	zwart
SOL	zonder RIKATRONIC4
SOL RIKATRONIC4	met RIKATRONIC4
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	32/38/28 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15690	SOL met witte natuursteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	3.536
E15819	SOL met witte natuursteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	3.536
E15688	SOL met speksteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	3.632
E15817	SOL met speksteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	3.632
E15693	SOL RIKATRONIC4 met witte natuursteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.303
E15822	SOL RIKATRONIC4 met witte natuursteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.303
E15691	SOL RIKATRONIC4 met speksteen rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.399
E15820	SOL RIKATRONIC4 met speksteen rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.399

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17159	RIKA aanmaakblokjes, 20 dozen met een totaal van 400 blokjes (minimum bestelhoeveelheid voor handelaars)	75

OPGELET

1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.



MANUEEL



RIKAair

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m³
AFMETINGEN (H/B/D)	1115/500/380 mm
VUURKAMER (B/H/D)	390/460/250 mm
GEWICHT	~ 141 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan *) Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, bovenaan Ø 130 mm


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17331 + E17329	TRIO zwart staal + deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.207
E17331 + E17330	TRIO zwart staal + deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.207
E17354 + E17329	TRIO RIKAir zwart staal + deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.859
E17354 + E17330	TRIO RIKAir zwart staal + deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.859

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17355	Optie luchttoevoersluiting onderaan	200
E17159	RIKA aanmaakblokjes, 20 dozen met een totaal van of 400 blokjes (minimumbestelhoeveelheid voor handelaars)	75

OPGELET 1) Rookgasaansluiting onderaan is optioneel.

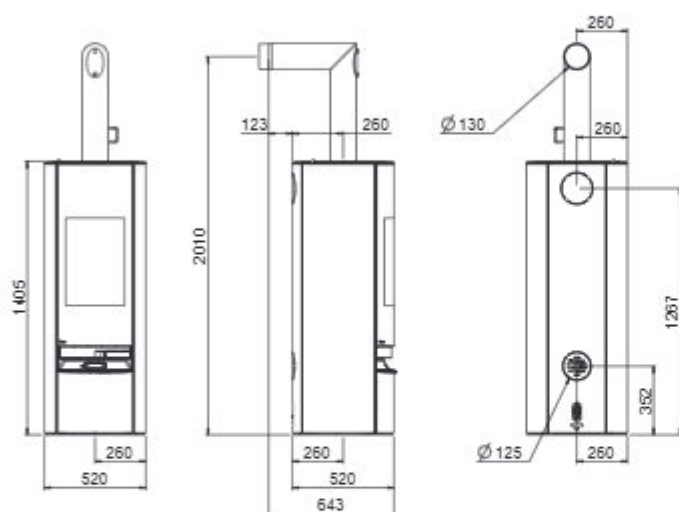


 Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

UITVOERING	zwart staal
BEKLEDING	zwart
SWING	zonder RIKATRONIC4
SWING RIKATRONIC4	met RIKATRONIC4
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	35/43/27 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan ²⁾ , onderaan ²⁾ , Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan ³⁾ , Ø 130 mm

Kachellichaam 360° draaibaar (optioneel)


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15694	SWING zwart	bekleding zwart	4.782
E15823 ²⁾	SWING draaibaar, zwart	bekleding zwart	5.118
E15695	SWING RIKATRONIC4 zwart	bekleding zwart	5.549
E15824 ²⁾	SWING RIKATRONIC4 draaibaar, zwart	bekleding zwart	5.884

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16215	Deksel voor rookgasaansluiting achteraan zwart ³⁾	54
E15803	Optie luchttoevoeraansluiting onderaan (enkel voor E15694 mogelijk) ²⁾	142
E17159	RIKA aanmaakblokjes, 20 dozen met een totaal van 400 blokjes	75

OPGELET

- 1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.
- 2) Kan niet 360° gedraaid worden met externe luchtaansluiting of rookgasaansluiting achteraan.
- 3) Rookgasaansluiting achteraan is optioneel, maar niet mogelijk bij de 360° draaiende versie.

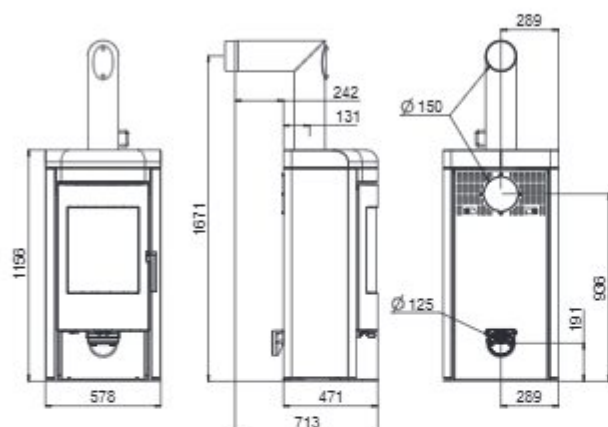


Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

UITVOERING	speksteen (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (B/H/D)	40/35/32 cm
NOMINAAL VERMOGEN	10 kW
VERWARMING VAN	5 – 10 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	120 – 260 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan Ø 150 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16788	LAVITA met speksteen en rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.562
E16787	LAVITA met speksteen en rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.562

OPGELET

1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.

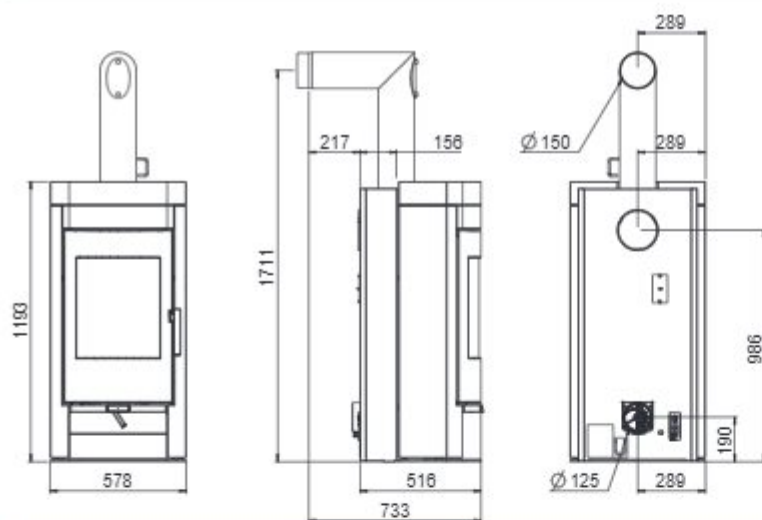

Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

UITVOERING	speksteen (zie p.3)
BEKLEDING	zwart
IMPOSA	zonder RIKATRONIC3
IMPOSA RIKATRONIC3	met RIKATRONIC3
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	40/35/32 cm
NOMINAAL VERMOGEN	10 kW
VERWARMING VAN	5 – 10 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	120 – 260 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan ²⁾ Ø 150 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16954	IMPOSA met speksteenmantel	bekleding zwart	4.303
E15145	IMPOSA RIKATRONIC3 met speksteenmantel	bekleding zwart	4.878

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15074	Afdeksplaat voor aansluiting achteraan ²⁾	54

OPGELET

1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.
2) Rookgasaansluiting achteraan optioneel




MANUEEL



RIKAair

Ruimteluchtonafhankelijk	
UITVOERING	speksteen structuur, witte natuursteen structuur (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m³
AFMETINGEN (H/B/D)	1090/550/460 mm
VUURKAMER (B/H/D)	340/390/330 mm
GEWICHT	~ 245 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, bovenaan Ø 130 mm


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17328	FOX III speksteen structuur deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	3.824
E17325	FOX III speksteen structuur deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	3.824
E17327	FOX III witte natuursteen structuur deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	3.824
E17326	FOX III witte natuursteen structuur deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	3.824
E17357	FOX III RIKAair speksteen structuur deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.475
E17356	FOX III RIKAair speksteen structuur deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.475
E17359	FOX III RIKAair witte natuursteen structuur deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.475
E17358	FOX III RIKAair witte natuursteen structuur deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.475

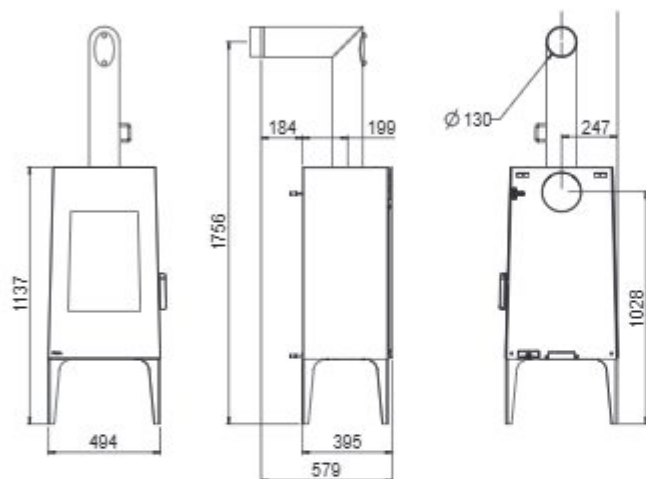

UITVOERING	zwart staal
BEKLEDING	zwart
STOFFEN BEKLEDING	grijs, groen, oranje
LEDEREN BEKLEDING	donkerbruin
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	35/38/27 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	-
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan ¹⁾ Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15667 + E15668	LOOK zwart + staal voet zwart	bekleding zwart	2.645
E15667 + E15669	LOOK zwart + gietijzeren voet zwart	bekleding zwart	2.799
E15832	LOOK zwart met staal sokkel zwart	bekleding zwart	2.837

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15667 + E15673 + E15754	LOOK zwart + houten bank Incl. donkerbruine lederen zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.255
E15667 + E15673 + E17223	LOOK zwart + houten bank Incl. vintage lederen zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.255
E15667 + E15673 + E17224	LOOK zwart + houten bank Incl. zwarte stof zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.198
E15667 + E15673 + E17225	LOOK zwart + houten bank Incl. lichtgrijze stof zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.198
E15667 + E15673 + E17226	LOOK zwart + houten bank Incl. beige stof zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.198
E15667 + E15673 + E17227	LOOK zwart + houten bank Incl. donkergroene stof zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.198

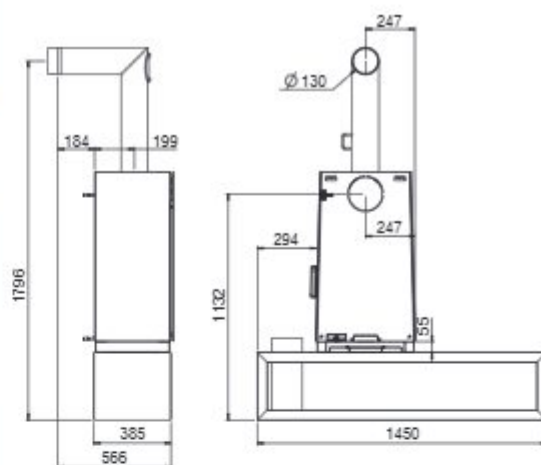

De houten bank kan links of rechts gemonteerd worden.

Afmetingen bank: B 1450 x D 385 x H 338

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15768	LOOK montagehulp	89
E15674	Deksel voor rookgasaansluiting achteraan ¹⁾	41
E15719	Neutrale glasplaat voor LOOK met houten bank, 1005 x 500 mm	159
E15795	Onderhoudsset kachel (tang, pook, schep) Incl. handschoen ³⁾	183

OPGELET

1) Rookgasaansluiting achteraan is optioneel.

2) Afwijkingen in kleur en structuur kunnen voorkomen. Structuur en kleuren van de stoffen en lederen bekledingen hebben geen invloed op de goede werking van de kachel


3) Inbegrepen bij bestelling van E15673 (houten bank)

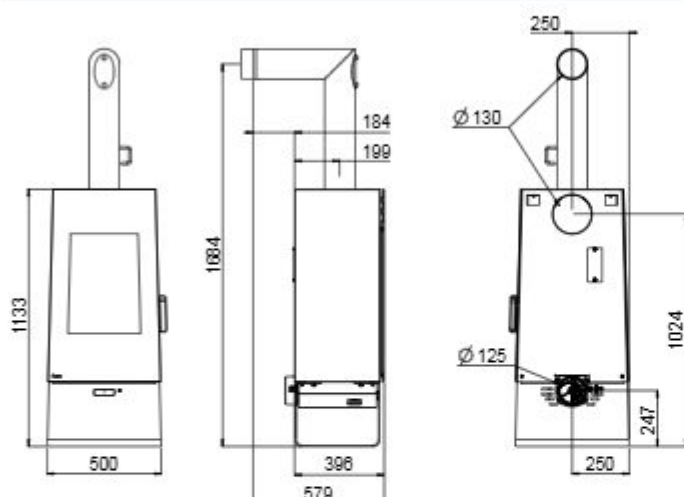
Ruimteluchtonafhankelijk⁹⁾

UITVOERING	zwart staal
BEKLEDING	zwart
LOOK RLU	zonder RIKATRONIC3
LOOK RLU RIKATRONIC3	met RIKATRONIC3
STOFFEN BEKLEDING	grijs, groen, oranje
LEDEREN BEKLEDING	donkerbruin
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	35/38/27 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan ²⁾ Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15862 + E15668	LOOK Ruimteluchtonafhankelijk zwart + staal voet zwart	bekleding zwart	2.837
E15862 + E15669	LOOK Ruimteluchtonafhankelijk zwart + gietijzeren voet zwart	bekleding zwart	2.991
E15863	LOOK Ruimteluchtonafhankelijk zwart met staalsokkel zwart	bekleding zwart	3.028
E15864	LOOK Ruimteluchtonafhankelijk RIKATRONIC3 met staalsokkel zwart	bekleding zwart	3.603

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15862 + E16088 + E15754	LOOK RLO zwart + houten bank incl. donkerbruine lederen zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.447
E15862 + E16088 + E15223	LOOK RLO zwart + houten bank incl. vintage lederen zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.447
E15862 + E16088 + E17224	LOOK RLO zwart + houten bank incl. zwarte stof zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.390
E15862 + E16088 + E17225	LOOK RLO zwart + houten bank incl. lichtgrijze stof zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.390
E15862 + E16088 + E17226	LOOK RLO zwart + houten bank incl. beige stof zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.390
E15862 + E16088 + E17227	LOOK RLO zwart + houten bank incl. donkergroene stof zitbekleding ²⁾	bekleding zwart	4.390

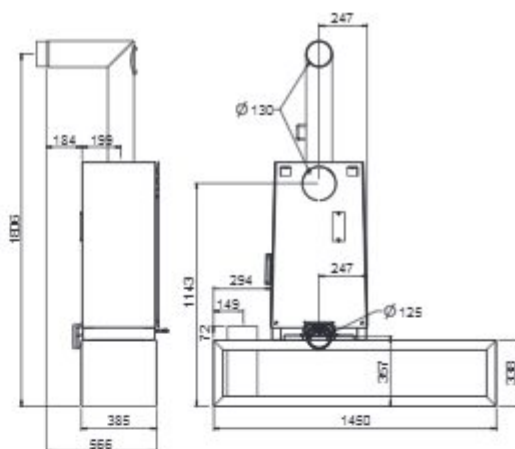


De houten bank kan links of rechts gemonteerd worden.

Afmetingen bank: B 1450 x D 385 x H 338

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15768	LOOK Montagehulp	89
E15674	Deksel voor rookgasaansluiting achteraan ¹⁾	41
E15719	Neutrale glasplaat voor LOOK met houten bank, 1005 x 500 mm (op de vloer)	159
E15795	Onderhoudsset kachel (tang, pook, schep) incl. handschoen ⁴⁾	183

OPGELET

- 1) Rookgasaansluiting achteraan is optioneel.
- 2) Ruimteafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.
- 3) Afwijkingen in kleur en structuur kunnen voorkomen.
Structuur en kleuren van de stoffen en lederen bekledingen hebben geen invloed op de goede werking van de kachel.
- 4) Inbegrepen bij bestelling van E16088

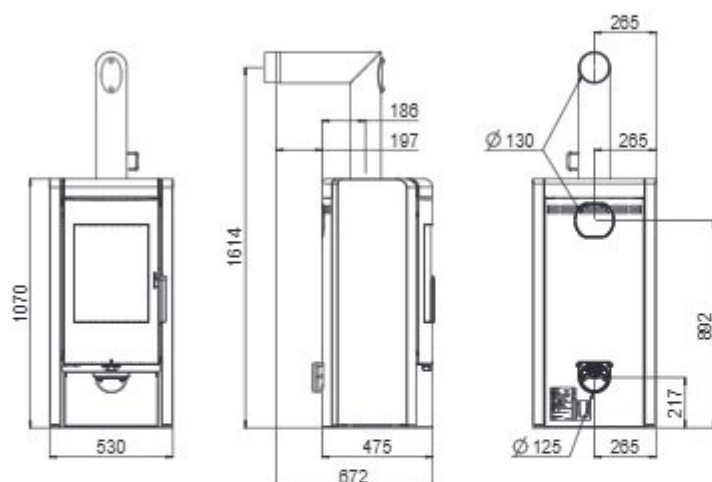

Ruimteluchtonafhankelijk ¹⁾

UITVOERING	speksteen witte natuursteen (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	34/32/29 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achter- aan ²⁾ Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16795	ALUMO speksteen	bekleding zwart	3.824
E16798	ALUMO witte natuursteen	bekleding zwart	3.824

ACCESSOIRES


ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15357	Optie ALUMO rookgasaansluiting achteraan ²⁾	189

OPGELET

- 1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.
- 2) Rookgasaansluiting achteraan optioneel.

Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

UITVOERING	zwart staal
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	29/45/29 cm
NOMINAAL VERMOGEN	7 kW
VERWARMING VAN	3,5 – 7 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	70 – 190 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan ²⁾ Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan ³⁾ , ach- teraan ⁴⁾ , links ⁴⁾ , rechts ⁴⁾ , Ø 130 mm

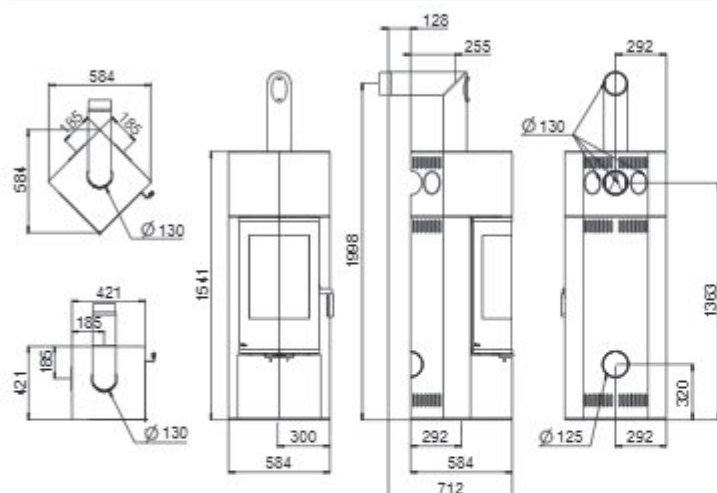


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15758 + E16541	FORMA rookgasaansluiting bovenaan³⁾ + cover voor FORMA met accumulatiemassa	bekleding zwart	4.016
E15758 + E16542	FORMA rookgasaansluiting achteraan⁴⁾ + cover voor FORMA met accumulatiemassa	bekleding zwart	4.016
E15758 + E16543	FORMA rookgasaansluiting links⁴⁾ + cover voor FORMA met accumulatiemassa	bekleding zwart	4.016
E15758 + E16544	FORMA rookgasaansluiting rechts⁴⁾ + cover voor FORMA met accumulatiemassa	bekleding zwart	4.016

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15803	Optie luchttoevoeraansluiting onderaan ²⁾	142
E16491	FORMA accumulatiemassa (voor rookgasaansluiting bovenaan)	378
E16492	FORMA accumulatiemassa (voor rookgasaansluiting onderaan, links, rechts)	378
E16547	Speciale bocht voor rookgasaansluiting achteraan, links, rechts	75
E16829	Rookgaskanaal hoekvormig met reinigingsdeksel, 130 mm diameter	201

OPGELET

- 1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.
- 2) Externe luchtaansluiting onderaan is optioneel. (E15803)
- 3) Bocht E15771 moet gebruikt worden bij aansluiting.
- 4) Bij rookgasaansluiting achteraan, links of rechts moet u een bocht van 90° bijbestellen (E16547) (niet in leverinhoud inbegrepen).

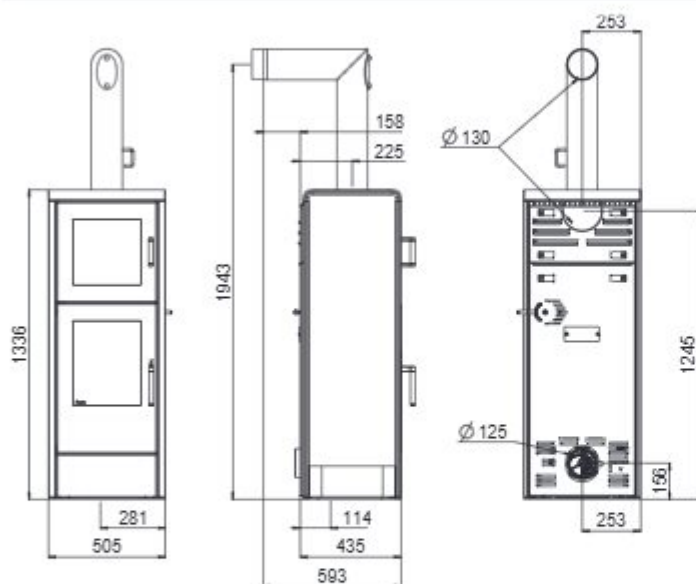
Ruimteluchtonafhankelijk⁹

UITVOERING	zwart staal, zwart decorglas, roest effect bruin, roest effect grijs, wit decor, decor creme
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHXD)	34/30/35 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan (optioneel) Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan Ø 130 mm
AFMETINGEN OVEN	33/30/36 cm


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16040 + E16047	BACK staal zwart + deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	4.878
E16040 + E16046	BACK staal zwart + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	4.878
E16041 + E16047	BACK met zwart decorglas + deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.070
E16041 + E16046	BACK met zwart decorglas + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	5.070
E16042 + E16047	BACK met roest effect bruin + deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.070
E16042 + E16046	BACK met roest effect bruin + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	5.070
E16043 + E16047	BACK met roest effect grijs + deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.070
E16043 + E16046	BACK met roest effect grijs + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	5.070
E16044 + E16047	BACK met wit decor + deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.070
E16044 + E16046	BACK met wit decor + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	5.070
E16075 + E16047	BACK met decor creme + deksel, voor rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	5.070
E16075 + E16046	BACK met decor creme + deksel, voor rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	5.070

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16091	Optie luchttoevoeraansluiting onderaan	126
E16210	Extra bakplaat ²⁾	149

OPGELET

- 1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.
- 2) 1 bakplaat en 1 bakrooster zijn inbegrepen in de levering.

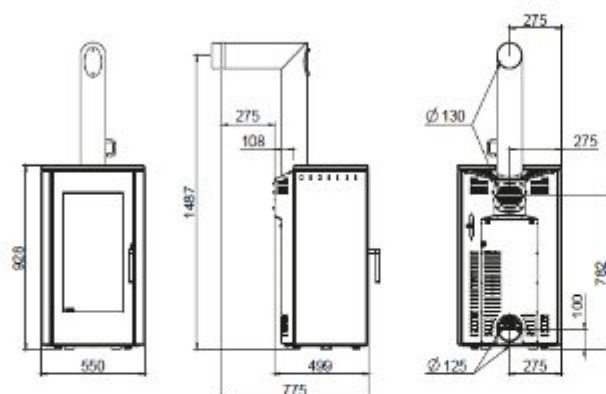

Ruimteluchtonafhankelijk

UITVOERING	zwart staal, decor houten latten, decor steengrijs (zie p. 3)
BEKLEDING	zwart
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m ³
AFMETINGEN (H/B/D)	930/550/500 mm
VUURKAMER (B/H/D)	350/350/280 mm
GEWICHT	150 kg
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan ¹⁾ Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, bovenaan Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17238 + E17259	MOKA zwart staal + deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	2.865
E17238 + E17258	MOKA zwart staal + deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	2.865
E17256 + E17259	MOKA decor houten latten + deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	3.210
E17256 + E17258	MOKA decor houten latten + deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	3.210
E17257 + E17259	MOKA decor steengrijs + deksel rookgasaansluiting achteraan	bekleding zwart	3.210
E17257 + E17258	MOKA decor steengrijs + deksel rookgasaansluiting bovenaan	bekleding zwart	3.210

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17306	Optie luchttoevoeraansluiting onderaan	211


NOTE

1) Rookgasaansluiting onderaan is optioneel.



Ruimteluchtonafhankelijk¹⁾

UITVOERING	zwart staal, zwart decorglas, roest effect bruin, roest effect grijs, wit decor, decor crème
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	34/30/35 cm
NOMINAAL VERMOGEN	6 kW
VERWARMING VAN	3 – 6 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	70 – 160 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan, onderaan (optioneel) Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan Ø 130 mm

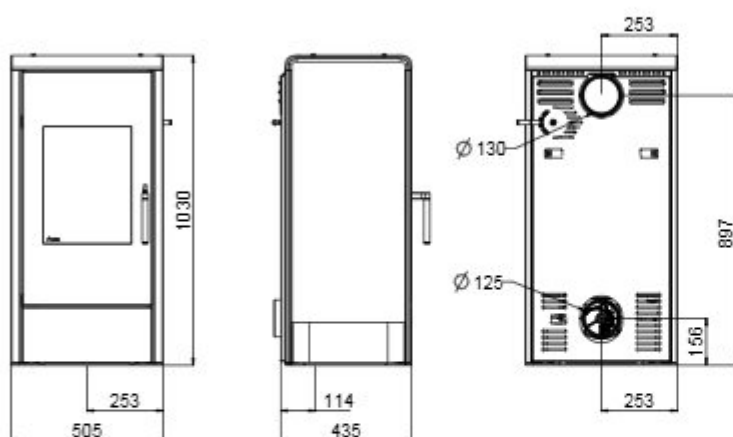


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16034	COOK staal zwart	bekleding zwart	3.728
E16035	COOK met zwart decorglas	bekleding zwart	3.920
E16036	COOK met roest effect bruin	bekleding zwart	3.920
E16037	COOK met roest effect grijs	bekleding zwart	3.920
E16038	COOK met wit decor	bekleding zwart	3.920

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16091	Optie luchttoevoeraansluiting onderaan	126
OPGELET	1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.	

ALPHA II

A⁺

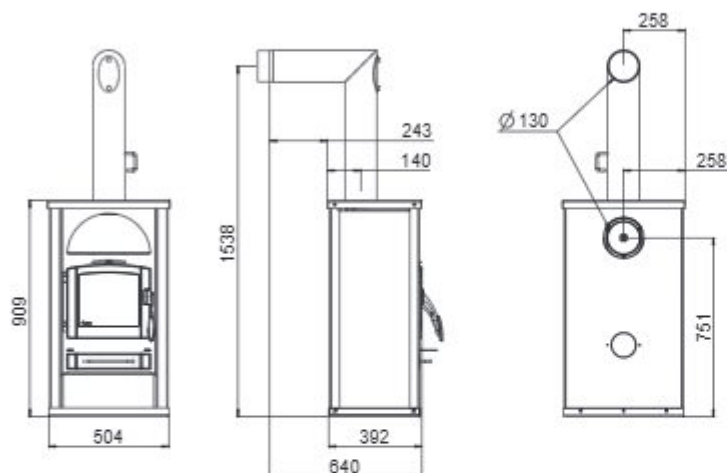

UITVOERING	staal zwart/grijs, speksteen (zie p.3)
BEKLEDING	grijs, zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHxD)	33/30/25 cm
NOMINAAL VERMOGEN	7 kW
VERWARMING VAN	3,5 – 7 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	70 – 190 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	-
ROOKGASAANSLUITING	bovenaan, achteraan ¹⁾ Ø 130 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E13141 + E14368	ALPHA II met staalmantel+ warmhoudvak speksteen	bekleding zwart	1.907
E13476 + E14368	ALPHA II met staal + warmhoudvak speksteen	bekleding grijs	1.907
E13101	ALPHA II met speksteenmantel	bekleding grijs	2.243


ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E13596	Wisselafdekplaat voor rookgasaansluiting achteraan zwart ¹⁾	171
E13597	Wisselafdekplaat voor rookgasaansluiting achteraan grijs ¹⁾	171
E14076	Optie buitenluchtaansluiting	126

OPGELET

1) Rookgasaansluiting achteraan is optioneel.

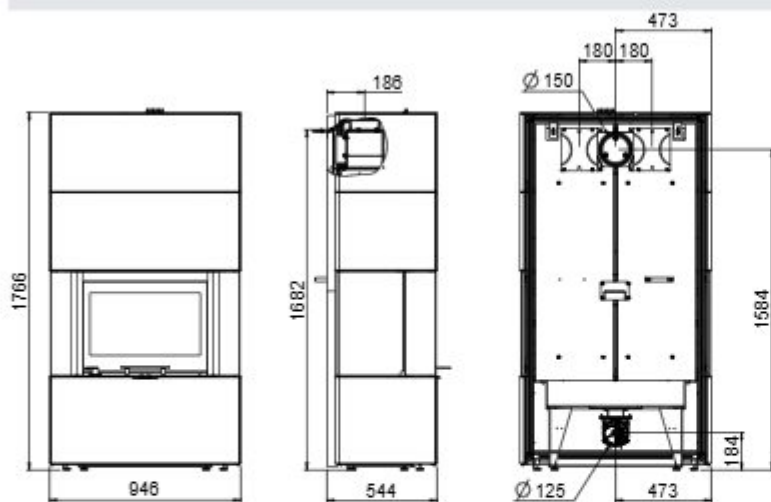

Ruimteluchtonafhankelijk[®]

UITVOERING	zwart staal, speksteen, witte natuursteen (zie p.3)
BEKLEDING	zwart
AFMETINGEN VUURHAARD (BXHXD)	57/36/33 cm
NOMINAAL VERMOGEN	8 kW
VERWARMING VAN	4 – 8 kW
TE VERWARMEN RUIMTE	90 – 210 m ³
EXTERNE LUCHTAANSLUITING	achteraan Ø 125 mm
ROOKGASAANSLUITING	achteraan, bovenaan Ø 150 mm

ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16642	AMBIA met zwart staal	bekleding zwart	8.395
E16640	AMBIA met witte natuursteen	bekleding zwart	8.807
E16639	AMBIA met speksteen	bekleding zwart	9.095

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16446	Onderhoudset voor vuurhaard, geïntegreerd aan zijkant toestel	126

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16623	Rookglas transparant, grijs-witte rand	111




OPGELET

1) Ruimteluchtonafhankelijk, zonder zelfsluitende deur.


ROOKGASAANSLUITINGEN

AFMETINGEN AANSLUITINGEN - NOODZAKELIJKE ROOKGASKANALEN (NIET INBEGREPEN BIJ LEVERING)

ART. NR.	NR.	AANSLUITING	NOODZAKELIJK KANAAL	VERKOOPSPRIJS EXCL. BTW
	R1	achteraan midden	Rookgaskanaal recht	
E16901	R2	achteraan midden rechts	Bocht Ø 150 mm / 45°, stijf	107
E16901	R3	achteraan midden links	Bocht Ø 150 mm / 45°, stijf	107
	R4	zijkant links	Rookgaskanaal recht	

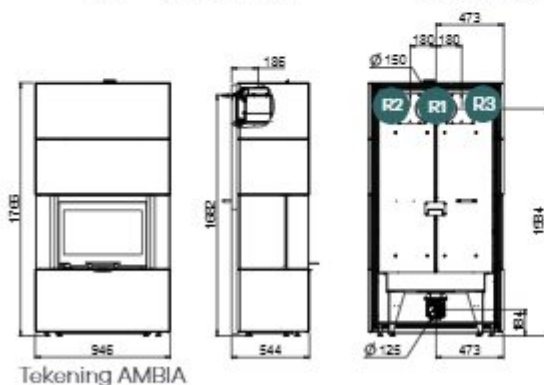


Tekening AMBIA

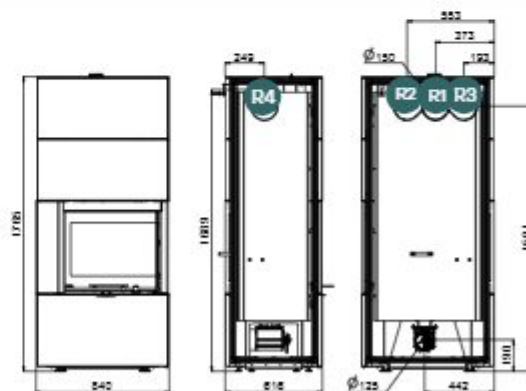

Tekening SYMBIA

TERRA

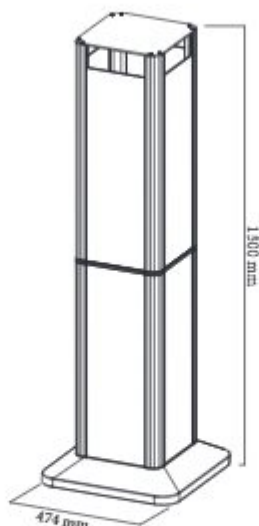

VERMOGEN	6 kW
VERBRUIK	~1,2 kg/u
VOL RESERVOIR	~7,5 kg
HALFVOL RESERVOIR	~3,5 kg
GEWICHT	~43 kg
BRANDTIJD	3 u
UITDOOFTIJD	3 u
TOTALE TIJD	6 u


ART. NR.	MODEL	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17171	TERRA (ENKEL TE BESTELLEN PER DRIE STUKS)	bekleding zwart	1.706

ACCESSOIRES

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E17365	TERRA beschermingshoes	50
E17159	RIKA aanmaakblokjes, 20 dozen met een totaal van of 400 blokjes	75



BODEM PLATEN



TRANSPARANT,
GRIJS WIT RASTER



GEZANDSTRAALD
GRIJS WIT RASTER



ROOKGLAS –
GRIJS RASTER















DICHTING
GLASRAND

VORM	ART. NR.	AFMETINGEN	UITVOERING	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
B	E12439	100 x 100 zeshoek	Glas transparant, grijs-wit raster	226
B	E12437	100 x 100 zeshoek	Glas gezandstraald, grijs-wit raster	298
C	E12212	75 x 90 rechthoek	Glas neutraalzonder dichting glasrand	165
C	E12430	75 x 90 rechthoek	Glas transparant, grijs-wit raster	196
C	E12428	75 x 90 rechthoek	Glas gezandstraald, grijs-wit raster	214
C	E13203	75 x 90 rechthoek	Rookglas, grid grey	212
C	E12915	75 x 90 rechthoek	Staal grijs zonder dichting glasrand	221
C	E10161	75 x 90 rechthoek	Staal zwart zonder dichting glasrand	216
D	E11901	100 x 100 halfrond	Glas neutraalzonder dichting glasrand	211
D	E12443	100 x 100 halfrond	Glas transparant, grijs-wit raster	234
D	E12441	100 x 100 halfrond	Glas gezandstraald, grijs-wit raster	278
D	E13229	100 x 100 halfrond	Rookglas, grijs raster	261
E	E12435	100 x 100 vierkant	Glas transparant, grijs-wit raster	220
E	E12433	100 x 100 vierkant	Glas gezandstraald, grijs-wit raster	277
E	E13069	100 x 100 vierkant	Staal grijs zonder dichting glasrand	298
E	E15802	100 x 100 vierkant	Staal zwart zonder dichting glasrand	298
F	E12444	100 x 100 afgeronde hoek	Glas transparant, grijs-wit raster	225
G	E12921	105 x 105 afgeronde hoek	Glas transparant, grijs-wit raster	237
G	E13228	105 x 105 afgeronde hoek	Rookglas, grijs raster	277
J	E13330	100 x 98 ellips	Glas transparant, grijs-wit raster	224
M	E13590	120 x 100 rechthoek	Glas transparant, grijs-wit raster	245
N	E13592	120 x 118 ellips	Glas transparant, grijs-wit raster	276
O	E13594	120 x 100 halfrond	Glas transparant, grijs-wit raster	254
P	E14027	115 x 115 druppelvorm	Glas transparant, grijs-wit raster	264
Q	E15254	120 x 120 vierkant	Glas transparant, grijs-wit raster	271

GLASBODEMPLATEN (6 mm ESG-zekerheidsglas, met dichting glasrand)

STAALBODEMPLATEN zwart/grijs (2 mm staal, hittebestendig, gepoederlakt, schuine zijanten)



GEALVANISEERDE VENTILATIEBUIZEN (ACC. MULTI-AIR)

RONDE KANALEN

Ø	3m	1,5m
100 mm	€ 40	€ 24
125 mm	€ 47	€ 27



GELUIDSDEMPEN MET 5CM GELUIDSISOLATIE

	Ø d	L	
SLU-50	100	300	€ 89
SLU-50	125	300	€ 101



BU-BOCHT

Ø	30°	45°	90°
100 mm	€ 17	€ 14	€ 17
125 mm	€ 16	€ 17	€ 20
100 mm BKU			€ 32
125 mm BKU			€ 42



GEÏSOLEERDE FLEXIBEL

	Ø d	L	
E15480	100	10m	€ 566

INOX KLEMBAND VOOR GEÏSOLEERDE FLEXIBEL

	Ø d	L	
FDC	110	10m	€ 2,35
FDC	135	10m	€ 3

ISOLATIE VOOR KANALEN (DOOR KOUDE RUIMTES)

	Ø	L	€
FDFI	102mm	10m	€ 116,4
FDFI	127mm	10m	€ 162,5




RCU-OVERGANGSSTUK

	d1	d2	
RCU 125-100	125	100	€15



TCPU T-STUKKEN

	d1	d2	
TCPU 100-100	100	100	€ 29
TCPU 125-100	125	100	€ 35
TCPU 125-125	125	125	€ 32




VERBINDINGSMOF TUSSEN KANALEN

	Ø d	
NPU 100	100	€ 10
NPU 125	125	€ 10



VERBINDINGSMOF TUSSEN VORMSTUKKEN

	Ø d	
MF 100	100	€ 4
MF 125	125	€ 5



ALTERNERENDE AFSLUITKLEP

	Ø d	
TASU 100	100	€ 212
TASU 125	125	€ 247



TAPE ALU

	B	L	€
	50mm	50m	€ 17

TOEVOERVENTIEL MET MONTAGERING

	Ø	€
KI-100-Incl. VRGU100	100	€ 29
KI-125-Incl. VRGU125	125	€ 35



VOOR MULTI-AIR INSTALLATIES RICHTLIJN

Ø d	Lengte
100	tot max. 8 m
125	tot max. 12 m

BEUGEL MET EPDM RUBBEREN INLEG VOOR M8/M10 OPHANGING


	Ø d	
ODM 100	100	€ 4
ODM 125	125	€ 5



BEDIENINGSPANEEL VOOR BEVESTIGING AAN DE MUUR*

* vervangt de touchdisplay op de kachel

ART. NR.	ACCESSOIRES	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16326	Bedieningspaneel, MONTAGE INBOUW	Incl. 10 m kabel 258,00
E16327	Bedieningspaneel, MONTAGE OPBOUW	Incl. 10 m kabel 258,00

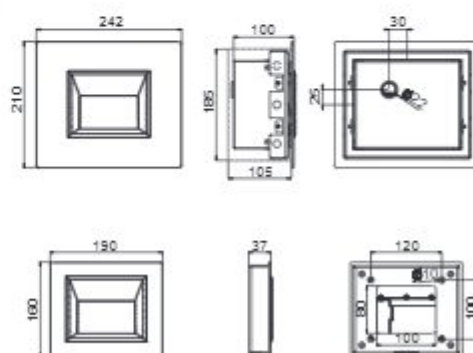

ONDERHOUD EN DIVERSEN

ART. NR.	MODEL	PRIJS € EXCL. BTW
N111640	Reparatielak spuitbus zwart (150 ml) – prijs per spuitbus	35
N111639	Reparatielak spuitbus grijs (150 ml) – prijs per spuitbus	35
E15829	Hoogperformante smeerolie, voor scharnieren en bewegende onderdelen (100 ml) – prijs per spuitbus	45
N112379	Smeerpasta tegen hoge temperaturen (2 x 4g): voor vijzen	7
N111479	Silicone hittebestendig (100 ml)	24
E17159	RIKA aanmaakblokjes, 20 dozen met een totaal van 400 blokjes (minimum bestelhoeveelheid voor handelaars) *enkel voor RIKATRONIC4	75
ATMOS801	DRY WIPER (droge spons om kachelruit proper te maken. Reinigen zonder water) Enkel te koop in doos van 14 stuks (14 euro per stuk)	201

DICHTINGSSETS

ART. NR.	MODEL	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E16842	CONNECT PELLET	106
E16843	CONNECT PELLET RAO	111
E17128	CONNECT PELLET EDGE	121
E17129	CONNECT PELLET EDGE RAO	123
E15899	DOMO / DOMO II	105
E16820	PRIMO	97
E16840	PRIMO RAO	131
E16841	PRIMO PGI	131
E16472	SONO	105
E15900	FILO / SUMO	99
E16470	COMO II / REVO II / LIVO	86
E16473	COMO II RAO / REVO II RAO / LIVO RAO	125
E15898	CORSO	92
E16471	COSMO	86
E15901	INTERNO	86
E16474	PARO	99
E15745	INDUO I / INDUO II	102
E17247	INDUO III	99
E16644	FORMA tot serienummer 1402264	85
E16643	FORMA vanaf serienummer 1402265	77
E13857	Dichtingsset voor houtkachels Ø 08 (3 m silicone Incl.)	35
E13856	Dichtingsset voor houtkachels Ø 10 (3 m silicone Incl.)	50
E13858	Dichtingsset voor houtkachels Ø 12 (3 m silicone Incl.)	46
E13852	Dichtingsset voor houtkachels Ø 14 (3 m silicone Incl.)	52

MULTIAIR ACCESSOIRES

ART. NR.	MODELS DESIGNATION/ACCESSORIES	VERKOOPSPRIJS IN € EXCL. BTW
E16695	Design Inblaasrooster wit	147
E16696	Design Inblaasrooster zwart	147
E15480	Geïsoleerde ALU flex buis, 10 m, Ø 100 mm	566
E15846	Adapterkabel MULTIAIR (voor externe regulatie)	37



Design Inblaasrooster wit



Design Inblaasrooster zwart



Geïsoleerde ALU
FLEX BUIS

BUIZEN VOOR AANZUIGEN VERSE LUCHT

VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW

Flexibel voor luchttoevoer kachel incl. klem

E16504
115

Voor pelletkachels met dynamic air regulation (DAR), Ø interieur 60 mm, exterieur 66 mm, lengte 2 m, temperatuurbereik -10° tot 130°

Rozet Ø 60


E16587
22

ROZET

Ø	D	A
60 mm	65	130

OPGELET

Bij gebruik van E16504, is een verlengstuk (vb: 60/100) niet noodzakelijk.



VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW

OVERGANGSSTUK LUCHTTOEVOER PELLETKACHELS

zwart

grljs

Overgangsstuk luchttoevoer voor pelletkachels, diameter van 50 tot 100 mm

E15231
84

E15230
84

VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW

ALU FLEX BUIS	Ø 50 mm zwart	Ø 100 mm zwart	Ø 125 mm zwart	Ø 50 mm grljs	Ø 100 mm grljs	Ø 125 mm grljs
ALU FLEX BUIS, 2 lagen, lengte: 60 - 150 cm	E15299 87,00	E15302 94,00	E15303 100,00	E15304 87,00	E15307 94,00	E15308 100,00
Rozet, met 2 klembeugels, voor flexibele enkelwandige alu buis	E15309 65,00	E15312 74,00	E15313 77,00	E15314 65,00	E15317 74,00	E15318 77,00
GEÏSOLEERDE ALU FLEX BUIS, 5 lagen, lengte 80 cm	E15319 136,00	E15322 141,00	E15323 148,00	E15324 136,00	E15328 141,00	E15329 148,00
Rozet, met 2 klembeugels, voor geïsoleerde alu flex buis	E15330 69,00	E15333 77,00	E15334 82,00	E15335 69,00	E15338 77,00	E15339 82,00

ROZET VOOR ALU FLEX BUIS STANDAARD


Ø	D	A
50 mm	59	199
100 mm	109	230
125 mm	138	244

ROZET VOOR ALU FLEX BUIS GEÏSOLEERD

Ø	D	A
50 mm	100	230
100 mm	140	244
125 mm	170	244

ALU FLEX BUIS GEÏSOLEERD

Ø	D	A
50 mm	50	100
100 mm	100	140
125 mm	125	170





AANZUIGROOSTERS 23 x 23 met verbindingsstuk	DIAMETER MM	KLEUR	Ø NOODZAKELIJKE DIEPTE BOORGAT IN MM	CROSS-SECTION CM²	VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW
E15340	125	roestvrij staal	150	19	153
E15341	125	wit	150	122	167
E15342	50	roestvrij staal	150	19	144
E15343	50	wit	150	122	157

ROOKGASKANALEN HOUTKACHELS

ROOKGASKANAAL MET DICHTING, 25/50/100 cm


VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW.

E16863	Rookgaskanaal met dichting, 25 cm, Ø 130 mm	zwart	45
E16864	Rookgaskanaal met dichting, 25 cm, Ø 130 mm	grijs	45
E16865	Rookgaskanaal met dichting, 25 cm, Ø 150 mm	zwart	47
E16866	Rookgaskanaal met dichting, 25 cm, Ø 150 mm	grijs	47
E16867	Rookgaskanaal met dichting, 50 cm, Ø 130 mm	zwart	57
E16868	Rookgaskanaal met dichting, 50 cm, Ø 130 mm	grijs	57
E16869	Rookgaskanaal met dichting, 50 cm, Ø 150 mm	zwart	59
E16870	Rookgaskanaal met dichting, 50 cm, Ø 150 mm	grijs	59
E16871	Rookgaskanaal met dichting, 100 cm, Ø 130 mm	zwart	80
E16872	Rookgaskanaal met dichting, 100 cm, Ø 130 mm	grijs	80
E16873	Rookgaskanaal met dichting, 100 cm, Ø 150 mm	zwart	82
E16874	Rookgaskanaal met dichting, 100 cm, Ø 150 mm	grijs	82
E17125	Rookgaskanaal met reinigingsdeksel 100 cm, Ø 130 mm	zwart	101
E17126	Rookgaskanaal met reinigingsdeksel 100 cm, Ø 150 mm	zwart	103
E17127	Rookgaskanaal met reinigingsdeksel 00 cm, Ø 150 mm	grijs	103



ROOKGASKANAAL met dichting en smoorklep, 25 cm

E16875	Rookgaskanaal met smoorklep, 25 cm, Ø 130 mm	zwart	68
E16876	Rookgaskanaal met smoorklep, 25 cm, Ø 130 mm	grijs	68
E16877	Rookgaskanaal met smoorklep, 25 cm, Ø 150 mm	zwart	70
E16878	Rookgaskanaal met smoorklep, 25 cm, Ø 150 mm	grijs	70




TELESCOPISCH KANAAL met dichting en klem, 40-70 cm

E16821	Telescopisch kanaal met klem, 40-70 cm, Ø 130 mm	zwart	80
E16822	Telescopisch kanaal met klem, 40-70 cm, Ø 130 mm	grijs	80
E16823	Telescopisch kanaal met klem, 40-70 cm, Ø 150 mm	zwart	82
E16824	Telescopisch kanaal met klem, 40-70 cm, Ø 150 mm	grijs	82




ROOKGASKANAAL MET CONDENSOPVANG met dichting breed/breed, 13 cm

E16879	Rookgaskanaal met condensopvang, breed/breed, 13 cm, Ø 130 mm	zwart	65
E16880	Rookgaskanaal met condensopvang, breed/breed, 13 cm, Ø 130 mm	grijs	65
E16881	Rookgaskanaal met condensopvang, breed/breed, 13 cm, Ø 150 mm	zwart	68
E16882	Rookgaskanaal met condensopvang, breed/breed, 13 cm, Ø 130 mm	grijs	68




ROOKGASKANAAL MET CONDENSOPVANG met dichting, breed/breed, 20 cm

E16883	Rookgaskanaal met condensopvang, breed/breed, 20 cm, Ø 130 mm	zwart	99
E16884	Rookgaskanaal met condensopvang, breed/breed, 20 cm, Ø 130 mm	grijs	99
E16885	Rookgaskanaal met condensopvang, breed/breed, 20 cm, Ø 150 mm	zwart	101
E16886	Rookgaskanaal met condensopvang, breed/breed, 20 cm, Ø 150 mm	grijs	101



ROOKGASKANAAL MET CONDENSOPVANG met dichting, reinigingsdeksel smoorklep, breed/breed, 100 cm


E16887	Rookgaskanaal met condensopvang met reinigingsdeksel, smoorklep, breed/breed, 100 cm, Ø 130 mm	zwart	188
E16888	Rookgaskanaal met condensopvang met reinigingsdeksel, smoorklep, breed/breed, 100 cm, Ø 130 mm	grijs	188
E16889	Rookgaskanaal met condensopvang met reinigingsdeksel, smoorklep, breed/breed, 100 cm, Ø 150 mm	zwart	195
E16890	Rookgaskanaal met condensopvang met reinigingsdeksel, smoorklep, breed/breed, 100 cm, Ø 150 mm	grijs	195

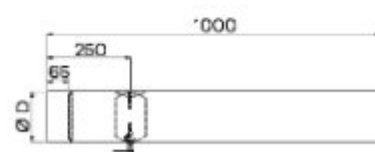


ACCESSOIRES

ROOKGASKANALEN HOUTKACHELS


ROOKGASKANAAL REDUCTIE met dichting		VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW	
E16891	Rookgaskanaal reductie, Ø 150 mm breed, Ø 130 mm smal	zwart	102
E16892	Rookgaskanaal reductie, Ø 150 mm breed, Ø 130 mm smal	grijs	102
E16893	Rookgaskanaal reductie, Ø 180 mm breed, Ø 130 mm smal	zwart	107
E16894	Rookgaskanaal reductie, Ø 180 mm breed, Ø 130 mm smal	grijs	107




BOCHT STIJF 45° met dichting, zonder reinigingsdeksel			
E16895	Bocht stijf 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 130 mm	zwart	80
E16896	Bocht stijf 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 130 mm	grijs	80
E16897	Bocht stijf 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 150 mm	zwart	84
E16898	Bocht stijf 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 150 mm	grijs	84

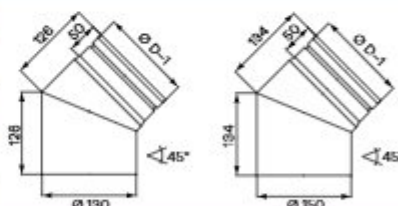


BOCHT STIJF 45° met dichting, met reinigingsdeksel			
E16899	Bocht stijf 45° met reinigingsdeksel, Ø 130 mm	zwart	102
E16900	Bocht stijf 45° met reinigingsdeksel, Ø 130 mm	grijs	102
E16901	Bocht stijf 45° met reinigingsdeksel, Ø 150 mm	zwart	107
E16902	Bocht stijf 45° met reinigingsdeksel, Ø 150 mm	grijs	107

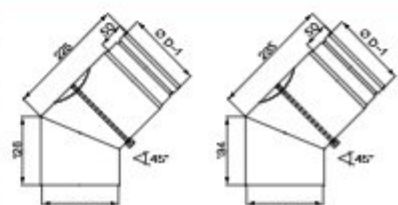


VERSTELBARE BOCHT 45° met dichting, zonder reinigingsdeksel			
E16825	Verstelbare bocht 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 130 mm	zwart	74
E16826	Verstelbare bocht 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 130 mm	grijs	74
E16827	Verstelbare bocht 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 150 mm	zwart	80
E16828	Verstelbare bocht 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 150 mm	grijs	80

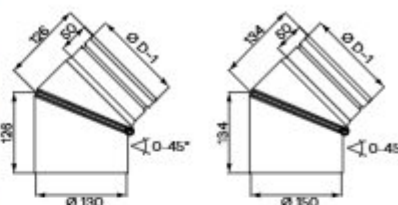

BOCHT STIJF 90° met dichting, met reinigingsdeksel			
E16903	Bocht stijf 90° met reinigingsdeksel, Ø 130 mm	zwart	96
E16904	Bocht stijf 90° met reinigingsdeksel, Ø 130 mm	grijs	96
E16905	Bocht stijf 90° met reinigingsdeksel, Ø 150 mm	zwart	101
E16906	Bocht stijf 90° met reinigingsdeksel, Ø 150 mm	grijs	101

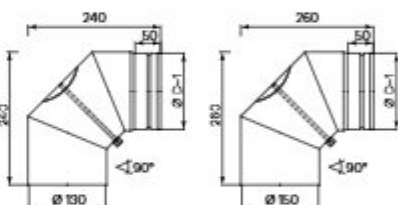

VERSTELBARE BOCHT 90° met dichting, met reinigingsdeksel			
E16907	Verstelbare bocht 90° met reinigingsdeksel, Ø 130 mm	zwart	93
E16908	Verstelbare bocht 90° met reinigingsdeksel, Ø 130 mm	grijs	93
E16909	Verstelbare bocht 90° met reinigingsdeksel, Ø 150 mm	zwart	97
E16910	Verstelbare bocht 90° met reinigingsdeksel, Ø 150 mm	grijs	97

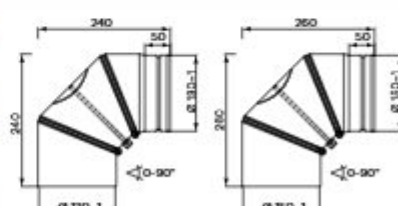

ROOKGASKANALEN HOUTKACHELS

Rookgaskanaalset zonder smoorklep:

BOCHT MET DICHTING en reinigingsdeksel, wanddoorvoer, dubbele rozet, standaard

VERKOOPSPRIJS €
EXCL. BTW


E16829	Rookgaskanaalset zonder smoorklep, Ø 130 mm	zwart	201
E16830	Rookgaskanaalset zonder smoorklep, Ø 150 mm	zwart	205



ROOKGASKANAALSET met smoorklep


BOCHT met dichting en reinigingsdeksel, WANDDOORVOER, DUBBELE ROZET, standaard

E16911	Rookgaskanaal set met smoorklep, Ø 130 mm	zwart	222
E16912	Rookgaskanaal set met smoorklep, Ø 130 mm	grijs	222
E16913	Rookgaskanaal set met smoorklep, Ø 150 mm	zwart	226
E16914	Rookgaskanaal set met smoorklep, Ø 150 mm	grijs	226




WANDDOORVOER, dubbel

E12060	Wanddoorvoer, dubbel, 11,5 cm, Ø 130 mm	31
E10522	Wanddoorvoer, dubbel, 11,5 cm, Ø 150 mm	34




ROZET, standaard

E16915	Rozet, standaard, Ø 130 mm	grijs	28
E16916	Rozet, standaard, Ø 130 mm	zwart	28
E16917	Rozet, standaard, Ø 150 mm	grijs	28
E16918	Rozet, standaard, Ø 150 mm	zwart	28

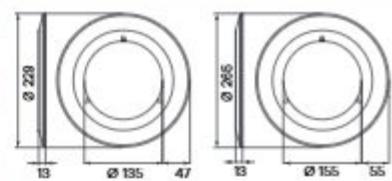


ROZET, breed, plat

E13159	Rozet, breed, plat Ø 130 mm	grijs	34
E13158	Rozet, breed, plat Ø 130 mm	zwart	34
E13071	Rozet, breed, plat Ø 150 mm	grijs	34
E13155	Rozet, breed, plat Ø 150 mm	zwart	34

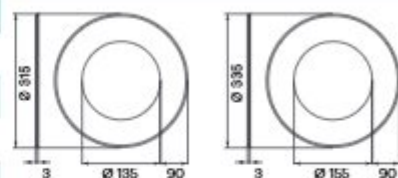


DEKKENDE AANSLUITING met rozet, rond

E14005	Dekkende aansluiting met Rozet, rond, Ø 130 mm	zwart	237
E14006	Dekkende aansluiting met Rozet, rond, Ø 130 mm	grijs	237
E14007	Dekkende aansluiting met Rozet, rond, Ø 150 mm	zwart	249
E14008	Dekkende aansluiting met Rozet, rond, Ø 150 mm	grijs	249

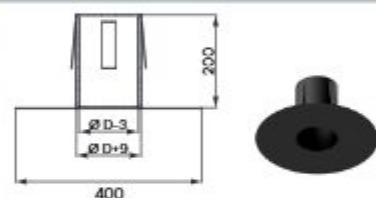


DEKKENDE AANSLUITING met rozet, vierkant

E14009	Dekkende aansluiting met Rozet, vierkant Ø 130 mm	zwart	267
E14010	Dekkende aansluiting met Rozet, vierkant Ø 130 mm	grijs	267
E14011	Dekkende aansluiting met Rozet, vierkant Ø 150 mm	zwart	279
E14012	Dekkende aansluiting met Rozet, vierkant Ø 150 mm	grijs	279

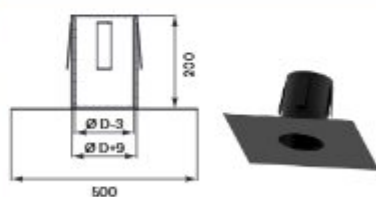


ROOKGASKANALEN PELLETKACHELS


ROOKGASKANAAL met dichting, 25/50/100 cm		VERKOOPSPRIJS € EXCL. BTW	
E11319	Rookgaskanaal met dichting, 25 cm, Ø 100 mm	zwart	27
E13524	Rookgaskanaal met dichting, 25 cm, Ø 100 mm	grijs	27
E11318	Rookgaskanaal met dichting, 50 cm, Ø 100 mm	zwart	45
E13525	Rookgaskanaal met dichting, 50 cm, Ø 100 mm	grijs	45
E11317	Rookgaskanaal met dichting, 100 cm, Ø 100 mm	zwart	69
E13526	Rookgaskanaal met dichting, 100 cm, Ø 100 mm	grijs	69

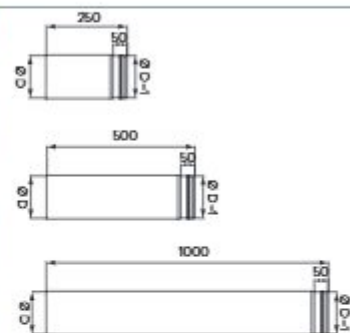


Rookgaskanaal met dichting en reinigingsdeksel 25/50 cm			
E16833	Rookgaskanaal met reinigingsdeksel, 25 cm, Ø 100 mm	zwart	56
E16834	Rookgaskanaal met reinigingsdeksel, 25 cm, Ø 100 mm	grijs	56
E14663	Rookgaskanaal met reinigingsdeksel, 50 cm, Ø 100 mm	zwart	59
E14524	Rookgaskanaal met reinigingsdeksel, 50 cm, Ø 100 mm	grijs	59




TELESCOPISCH KANAAL met dichting en klem, 50-80 cm			
E15782	Telescopisch kanaal met klem, 50-80 cm, Ø 100 mm	zwart	104
E15783	Telescopisch kanaal met klem, 50-80 cm, Ø 100 mm	grijs	104




ROOKGASKANAAL MET CONDENSOPVANG met dichting breed/breed, 13 cm			
E15474	Rookgaskanaal met condensopvang breed/breed, 13 cm Ø 100 mm	zwart	63
E15475	Rookgaskanaal met condensopvang, breed/breed 13 cm Ø 100 mm	grijs	63




BOCHT met dichting en reinigingsdeksel			
E15504	Grote bocht met reinigingsdeksel, Ø 100 mm	zwart	97
E15505	Grote bocht met reinigingsdeksel, Ø 100 mm	grijs	97



BOCHT STIJF 15° met dichting, zonder reinigingsdeksel			
E16835	Bocht stijf 15° zonder reinigingsdeksel, Ø 100 mm	zwart	58



BOCHT STIJF 45° met dichting, zonder reinigingsdeksel			
E11316	Bocht stijf 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 100 mm	zwart	59
E13528	Bocht stijf 45° zonder reinigingsdeksel, Ø 100 mm	grijs	59



ROOKGASKANALEN PELLETKACHELS

Technical drawing of a flange with dimensions: outer diameter 200, inner diameter 100, and thickness 50.

TECHNISCHE GEGEVENS



UITVOERING	CONNECT PELLET	CONNECT PELLET EDGE	CONNECT WOOD	CONNECT WOOD 3S	DOMO II	DOMO BACK	SONO	LIVO
Bekleding: (1) grijs, (2) zwart	2	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel/alu mantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit	2	2	2	2	2	-	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) kwarts antraciet, (5) betonsteen	-	-	-	-	1,2	1,2,3	1,3	-
Mantel: (1) keramiek, (2) Decor (diverse varianten), (3) Glas	-	-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN								
Nominaal vermogen (lt. DIN 18891) [kW]	8	8	8	10	10	10	7	6
Minimaal vermogen [kW]	2,5	2,5	4	5	3	3	2,5	2,5
Energie efficiëntie	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afh. van isolatie v/d woning) [m³]	50 - 220	50 - 220	90 - 210	120-260	70-260	70-260	50-190	50-160
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutge- wicht) [l/-kg]	34/-22 58/-38 ⁴⁾	E26: 40/-26 E40: 61/-40	-	-	78/-51	56/-36	39/-25	31/-20
Pelletverbruik [kg/h]	≤ 1,9	≤ 1,9	-	-	tot 2,3	tot 2,3	tot 1,6	tot 1,3
GEWICHT (APPROX.)								
zonder mantel [kg]	-	-	under review	-	165	215	145/150 ²⁾	-
met staal/alu mantel [kg]	170/185 ⁴⁾	E26: 168 E40: 183	under review	180	180	-	150/155 ²⁾	120/130 ²⁾
met natuursteenmantel (vb speksteen) [kg]	-	-	-	-	210	255	175/180 ²⁾	-
met steen-/glasmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bv: speksteen) [ca. kg]	-	-	60 RAO: 75	-	45	40	-	-
KENMERKEN								
1) Ruimteluchtonafhankelijk								
2) Ruimteluchtonafhankelijk volgens Duitse normen	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
3) Ruimteluchtonafhankelijk								
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)	-	-	ja	ja	-	-	-	-
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatisch reinigingssysteem	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	-
MULTIAIR (aantal)	optioneel (1-2)	-	-	-	optioneel (1-2)	optioneel (1-2)	optioneel (1)	-
Stroomaansluiting	230V/50Hz	230V/50Hz	-	-	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
VEILIGHEIDSAFSTANDEN								
t.o.v niet-brandbare oppervlakken (a/b) [cm]	40/7	40/7	40/7	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
t.o.v brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c) [cm]	80/10	80/7	80/7	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) Versie MULTIAIR 2) Versie RAO 3) Versie RAO MULTIAIR

* VEILIGHEIDSAFSTANDEN: PELLETKACHELS/HOUTKACHELS a = vooraan; b = rechts/links/achteraan
 DESIGNHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links; c = achteraan
 INBOUWHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links/achteraan c = bovenaan

TECHNISCHE GEGEVENS



UITVOERING	SUMO	PRIMO 6KW	PRIMO 8KW	FILO	COMO II	REVO III	CORSO	COSMO
Bekleding: (1) grijs, (2) zwart	2	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel/alu mantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit	2	2	2	2	-	2	2	2,3
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) kwarts antraciet, (5) betonsteen	-	-	-	-	1,3	1,2	-	-
Mantel: (1) keramiek, (2) Decor (diverse varianten), (3) Glas	2,3	-	-	2,3	-	-	-	-
VERMOGEN								
Nominaal vermogen (lt. DIN 18891) [kW]	9	6	8	8	8	9	8	6
Minimaal vermogen [kW]	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Energie efficiëntie	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afh. van isolatie v/d woning) [m³]	50-240	50 - 160	50 - 220	50 - 220	50 - 220	50 - 240	50 - 220	50 - 160
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutgewicht) [l/-kg]	69/-45 56/-37 ¹⁾ 46/-30 ²⁾	47/-30 30/-19 ¹⁾	55/-36 35/-23 ¹⁾	60/-40 40/-26 ²⁾	51/-33 34/-22 ²⁾	69/-45 45/-23 ²⁾	46/-30	39/-25
Pelletverbruik [kg/h]	tot 2,1	tot 1,3	tot 1,9	tot 1,9	tot 1,9	tot 2,1	tot 1,9	tot 1,3
GEWICHT (APPROX.)								
zonder mantel [kg]	170/175	-	-	185	135/140 ²⁾	-	130	-
met staal/alu mantel [kg]	180/185	125	128	195	-	240	145	140
met natuursteenmantel (vb speksteen) [kg]	-	-	-	-	210/215 ²⁾	-	-	-
met steen-/glasmantel [kg]	195/200	-	-	210	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bv: speksteen) [ca. kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
KENMERKEN								
1) Ruimteluchtonafhankelijk								
2) Ruimteluchtonafhankelijk volgens Duitse normen	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3	1,2,3
3) Ruimteluchtonafhankelijk								
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC3	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	-	-
RIKAair	-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijderen	ja	-	-	-	-	ja	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)	-	-	-	-	-	ja	-	ja
MULTIAIR (aantal)	ja (1)	ja (1-2) ¹⁾	ja (1-2) ²⁾	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
VEILIGHEIDSAFSTANDEN								
t.o.v niet-brandbare oppervlakken (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
t.o.v brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c) [cm]	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10	80/10

1) Versie MULTIAIR 2) Versie RAO 3) Versie RAO MULTIAIR

* VEILIGHEIDSAFSTANDEN: PELLETKACHELS/HOUTKACHELS a = vooraan; b = rechts/links/achteraan
 DESIGNHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links; c = achteraan
 INBOUWHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links/achteraan c = bovenaan

TECHNISCHE GEGEVENS



UITVOERING		VIVO	INTERNO	PARO	INDUO III	NEX	SOL	IMPOSA	LAVITA
Bekleding: (1) grijs, (2) zwart		2	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel/alu mantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	2	2	-	-	-	-	-
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) kwarts antraciet, (5) betonsteen		-	-	1,3	1,3	1,2,3	1,2,3	1	1
Mantel: (1) keramiek, (2) Decor (diverse varianten), (3) Glas		-	-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN									
Nominaal vermogen (lt. DIN 18891)	[kW]	9	7	8	10	8	8	10	10
Minimaal vermogen	[kW]	2,5	2,5	2,5	3	4	4	5	5
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afh. van isolatie v/d woning)	[m³]	50 - 240	50 - 160	50 - 220	70 - 260	90 - 210	90 - 210	120 - 260	120-260
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutge- wicht)	[l/-kg]	48/-31	36/-20	47/-30	48/-31	-	-	-	-
Pelletverbruik	[kg/h]	tot 2,1	tot 1,6	tot 1,9	tot 2,4	-	-	-	-
GEWICHT (APPROX.)									
zonder mantel	[kg]	-	140+30 (sokkel)	240/265 ^b	260	120	120	160	165
met staal/alu mantel	[kg]	185	-	245/270 ^b	-	-	-	-	-
met natuursteenmantel (vb speksteen)	[kg]	-	-	290/315 ^b	300/340	245	195	290	300
met steen-/glasmantel	[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bv: speksteen)	[ca. kg]	-	-	65	60/100	130	90	155	150
KENMERKEN									
1) Ruimteluchtonafhankelijk									
2) Ruimteluchtonafhankelijk volgens Duitse normen		1,2,3	1, 2 optioneel, 3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3) Ruimteluchtonafhankelijk									
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RIKATRONIC3		-	-	Ja	Ja	-	-	Ja ^{a3}	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	Ja ^{a3}	Ja ^{a3}	-	-
RIKAair		-	-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijderen		Ja	-	Ja	Ja	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		Ja	-	-	Ja	-	-	-	-
MULTIAIR (aantal)		-	-	Ja (2) ^b	Ja (2) ^b	-	-	-	-
Stroomaansluiting		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz ^{c3}	230V/50Hz ^{c3}	230V/50Hz ^{a3}	230V/50Hz
VEILIGHEIDSAFSTANDEN									
t.o.v niet-brandbare oppervlakken (a/b)	[cm]	40/10	40/ ⁴⁰ / _{installatie afmetingen}	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
t.o.v brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c)	[cm]	80/10	80/20/ ¹²⁰ ^{a3}	80/10	80/20	80/20	80/20	80/20	80/20

1) Versie MULTIAIR 2) Versie RAO 3) Versie RAO MULTIAIR

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** PELLETKACHELS/HOUTKACHELS a = vooraan; b = rechts/links/achteraan
DESIGNHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links; c = achteraan
INBOUWHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links/achteraan c = bovenaan

TECHNISCHE GEGEVENS



UITVOERING	ALUMO	TRIO	FOX III	LOOK LOOK R3	LOOK RLO	STEP	SWING
Bekleding: (1) grijs, (2) zwart	2	2	2	2	2	2	2
Staalmantel/alu mantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit	-	2	-	2	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) kwarts antraciet, (5) betonsteen	1,3	-	1,3	-	-	-	-
Mantel: (1) keramiek, (2) Decor (diverse varianten), (3) Glas	-	-	-	-	-	-	-
VERMOGEN							
Nominaal vermogen (lt. DIN 18891) [kW]	8	8	8	8	8	8	8
Minimaal vermogen [kW]	4	4	4	4	4	4	4
Energie efficiëntie	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afh. van isolatie v/d woning) [m³]	90-210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutge- [l/-kg] wicht)	-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbruik [kg/h]	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (APPROX.)							
zonder mantel [kg]	130	-	-	-	-	-	-
met staal/alu mantel [kg]	-	141	245	110/135 ⁴⁾ / 160 ⁵⁾	115/160 ⁶⁾	145/155 ⁷⁾	175/180 ⁷⁾
met natuursteenmantel (vb speksteen) [kg]	245	-	-	-	-	-	-
met steen-/glasmantel [kg]	-	-	-	-	-	-	-
Accumulatiemassa (bv: speksteen) [ca. kg]	125	-	-	-	-	-	-
KENMERKEN							
1) Ruimteluchtonafhankelijk							
2) Ruimteluchtonafhankelijk volgens Duitse normen	1,3	1,3	1,3	1 ⁴⁾ ,3	1,3	1,3	1,3
3) Ruimteluchtonafhankelijk							
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)	Ja	Ja	Ja	Ja ⁴⁾	Ja	Ja	Ja
RIKATRONIC3	-	-	-	Ja ⁴⁾	-	-	-
RIKATRONIC4	-	-	-	-	-	-	Ja ⁵⁾
RIKAair	-	Ja	Ja	-	-	-	-
Automatische asverwijderen	-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)	-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (aantal)		-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting	230V/50Hz	230V/50Hz ⁴⁾	230V/50Hz ⁵⁾	230V/50Hz ⁶⁾	-	-	230V/50Hz ⁷⁾
VEILIGHEIDSAFSTANDEN							
t.o.v niet-brandbare oppervlakken (a/b) [cm]	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10
t.o.v brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c) [cm]	80/20	80/10	80/10	80/15	80/10	80/15	80/15

1) Versie MULTIAIR 2) Versie RAO 3) Versie RAO MULTIAIR

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** PELLETKACHELS/HOUTKACHELS a = vooraan; b = rechts/links/achteraan
DESIGNHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links; c = achteraan
INBOUWHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links/achteraan c = bovenaan

TECHNISCHE GEGEVENS



UITVOERING		FORMA	ALPHA II	BACK	MOKA	COOK	AMBIA	SYMBIA
Bekleding: (1) grijs, (2) zwart		2	1,2	2	2	2	2	2
Staalmantel/alu mantel: (1) grijs, (2) zwart, (3) wit		2	1,2	2	2	2	2	2
Steenmantel: (1) speksteen, (2) zandsteen, (3) witte natuursteen, (4) kwarts antraciet, (5) betonsteen		-	1	-	-	-	1,3,5	1,3,5
Mantel: (1) keramiek, (2) Decor (diverse varianten), (3) Glas		-	-	2,3	1	2,3	-	-
VERMOGEN								
Nominaal vermogen (lt. DIN 18891) [kW]		7	7	8	8	6	8	8
Minimaal vermogen [kW]		3,5	3,5	4	4	3	4	4
Energie efficiëntie		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Te verwarmen ruimte (afh. van isolatie v/d woning) [m³]		70 - 190	70 - 190	90 - 210	90 - 210	70 - 160	90 - 210	90 - 210
Pelletreservoir (kan variëren naargelang schutge- [l/-kg] wicht)		-	-	-	-	-	-	-
Pelletverbruik [kg/h]		-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT (APPROX.)								
zonder mantel [kg]		-	115	150	-	115	320	325
met staal/alu mantel [kg]		150	115	180	150	135	365	365
met natuursteenmantel (vb speksteen) [kg]		-	155	-	160	-	500	455
met steen-/glasmantel [kg]		-	-	180	-	135	-	-
Accumulatiemassa (bv: speksteen) [ca. kg]		60/75	-	-	-	-	-	-
KENMERKEN								
1) Ruimteluchtonafhankelijk								
2) Ruimteluchtonafhankelijk volgens Duitse normen		1,3	3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3) Ruimteluchtonafhankelijk								
RLS (RIKA luchtgeleidingssysteem)		Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
RIKATRONIC3		-	-	-	-	-	-	-
RIKATRONIC4		-	-	-	-	-	-	-
Automatische asverwijderen		-	-	-	-	-	-	-
DAR (Dynamic-Air-Regulation)		-	-	-	-	-	-	-
MULTIAIR (aantal)		-	-	-	-	-	-	-
Stroomaansluiting		-	-	-	-	-	-	-
VEILIGHEIDSAFSTANDEN								
t.o.v niet-brandbare oppervlakken (a/b) [cm]		40/10	40/10	40/10	40/10	40/10	40/10/0	40/10/0
t.o.v brandbare oppervlakken en dragende wanden uit staalbeton (a/b/c) [cm]		80/15	80/20	80/10	80/10	80/10	80/10/0	80/10/0

1) Versie MULTIAIR 2) Versie RAO 3) Versie RAO MULTIAIR

* **VEILIGHEIDSAFSTANDEN:** PELLETKACHELS/HOUTKACHELS a = vooraan; b = rechts/links/achteraan
DESIGNHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links; c = achteraan
INBOUWHAARDEN a = vooraan; b = rechts/links/achteraan c = bovenaan

INFORMATIE VOOR ONZE KLANTEN

KACHEL GROOTTE

Bij het bepalen van de afmetingen van de kachel in verhouding tot het warmtevermogen is het raadzaam om eerst de warmtebehoefte van de betreffende ruimte(s) vast te stellen.

Te verwarmen ruimte van individuele stookinstallaties volgens ÖNORM M 7521

NOMINAAL VERMOGEN		RUIMTEVERWARMINGSVERMOGEN MET PERMANENTE VERWARMING
kW	kcal/h	m³
3,0	2580	66
3,5	3010	75
4,0	3440	90
4,5	3670	100
5,0	4300	115
5,5	4730	130
6,0	5160	145
7,0	6020	165
7,5	6450	180
8,0	6880	200
9,0	7740	235
10,0	8600	270
11,0	9460	285

VOORBEELD:

Leefruimte = 6,0 m x 6,0 m x 2,7 m = 97 m³
 Verwarming van 4,5 kW
 2 buitenmuren + 10 %
 zonder isolatie + 20 %
 1 buitendeur + 5 %

EXTRA

Verelst nominaal vermogen 35 %
 6,1 kW

ADDITIONS TO VERWARMING VAN

	in %
Meer dan 1 buitenmuur; per buitenmuur zonder isolatie	+ 10
Meer dan 1 buitendeur; per buitendeur	+ 5
Per onverwarmde aangrenzende kamer als binnenmuur zonder isolatie	+ 5
Plafond, niet geïsoleerd tot onverwarmde ruimte	+ 5
Plafond, tot zolder geïsoleerd/niet geïsoleerd	+ 10/20
Plafond is geïsoleerd plat dak	+ 20
Kamertemperatuur boven of onder +20°C: per 2°C	± 15
Standaard buitentemperatuur onder -15°C: per 3°C	+ 10
locaties boven 1000 m NN	+ 10
Bij sterke wind	+ 5
Verhoogd warmteverlies door ventilatie (bv: in winkel)	+ 20 to + 33
Korte termijn verwarming met onderbrekingen van enkele uren	+ 20 to + 33

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Hout mag slechts een beetje water bevatten (droge toestand) zodat het schoon brandt. Aan de lucht gedroogd hout (opslag 1 - 2 jaar) heeft over het algemeen een vochtgehalte van 18 - 24 %. Daarom moet hout in de buurt van de kachel worden bewaard (opslagruimte voor houtblokken, houtmand, enz.) gedurende enkele dagen voor de verbranding. Hout dat nog vochtig is, gebruikt voor een deel meer dan 30 % van de beschikbare energie tijdens de verbranding.

BRANDSTOFWAARDE (HO) + WARMTEWAARDE (HU) GEeft AAN HOEVEEL VERWARMINGSENERGIE EEN BRANDSTOFHOEVEELHEID BEVAT; DAT IS HOEVEEL ER VRIJKOMT BIJ DE VERBRANDING.

WARMTEWAARDE VAN HARD HOUT

Vers hout

w = 50% 2,3 kW/kg 1995 kcal/kg

Droog hout

w = 25% 3,8 kW/kg 3200 kcal/kg

Hout ovengedroogd

w = 0% 5,3 kW/kg 4590 kcal/kg

Gemiddelde warmte waarde per kg/hard hout

w = 20% = 4 kW/3440 kcal

OUTPUT

(Warmtestroom) is de hoeveelheid warmte die per uur aan de drager (bijv. lucht) wordt afgegeven.

Outputgegevens oud:

Calorie (cal) kilocalorie (1000 cal) = 1 kcal = 1 Warmte-eenheid HU

Uitvoergegevens nieuw:

Watt (w) = 1 J/s, 1 kW = 3,6 MJ/h = 860 kcal

CONSTANTE VERWARMING

wanneer een geschikte stookinstallatie in continu bedrijf wordt doorverwarmd met constante luchttoevoer dag en nacht en de temperatuur, s nachts slechts met ca. 4 - 5°C wordt verlaagd.

PERMANENT HOUTVUUR

wanneer de burn-off fase (0,45

- 1,30 uur) en de ember fase tot 4 uur mogelijk is.

OPGESLAGEN WARMTE

wanneer een grote hoeveelheid hout (10 - 15 kg) wordt verbrand in een bepaalde periode (1 - 2 uur) en de energie wordt opgeslagen in de kachel om later als stralingswarmte vrij te geven. (bijv. spekteenkachels).

EFFICIËNTIE

is de verhouding tussen de afgegeven warmte en de brandstof

energie die wordt toegevoerd, bijvoorbeeld efficiëntie 83 % betekent dat 83 % van de brandstofenergie beschikbaar is voor de ruimte, 17 % ontsnapt als uitlaatgasverliezen via de schoorsteen.

DAUWPUNT

is de rookgastemperatuur waarbij de uitlaatgassen verzadigd zijn met stoom. Daalt de temperatuur onder het dauwpunt, dan ontstaat er condensatie in de rookgasleidingen.

De rookgassen moeten de schoorsteen minimaal 70 - 80°C

verlaten om deze condensvorming te voorkomen; dit betekent dat de temperatuur van de rookgassen bij binnenkomst in de schoorsteen ongeveer 150°C moet zijn (afhankelijk van het schoorsteensysteem). Het gebruik van vochtig hout verhoogt het dauwpunt.

PRIMAIRE LUCHT

De lucht die via het rooster door de askuil naar binnen stroomt, kan via een inlaatpoort worden geregeld.

SECUNDAIRE LUCHT

De lucht die boven de verbrandingskamer wordt toegevoerd (indien mogelijk voorverwarmd) is bedoeld om de gassen te verbranden, waardoor het vuur schoner brandt en het rendement wordt verhoogd.

Deze uitleg gaat slechts kort in op enkele hoofdpunten.

Graag geven wij u persoonlijk meer informatie. Aarzel niet om ons te contacteren!

Het RIK
 Sales Team!

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

Onze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn steeds van toepassing:

(uittreksel uit de algemene verkoopsvoorwaarden):

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De goederen blijven in onze eigendom tot volledige betaling is volbracht.

Bij achterstallige betaling worden onkosten van aanmaningen, incasso en interest aangerekend.

VERZENDINGSKOSTEN

Bij leveringen tot € 1.000,00 dienen verzendingskosten betaald te worden.

VERZENDING IN BELGIË:

Het verzenden van een **pallet** kost € 90,00. Indien de **pallet vòòr 12u** moet geleverd worden, kost het € 150,00.

Een **colli** dat **de volgende dag** moet geleverd worden, kost € 23,00

B-post mini kost € 12 (13,8 x 19,5 x 2,4 cm (DVD-formaat))

B-post mini 2 kost € 15 (17,5 x 22,5 x 2,4 cm (A5-formaat))

VERZENDING NAAR NEDERLAND:

Het verzenden van een **pallet** kost € 105,00. Indien de **pallet vòòr 12u** moet geleverd worden, kost het € 170,00.

Een **colli** dat **binnen de 2 dagen** moet geleverd worden, kost € 28,00;

Leveringen vanaf € 1.000,01 zijn vrij van verzendingskosten.

Levering van wisselstukken is gratis bij garantie.

De retourverzending wordt betaald door Stroomop. (Stroomop stuurt een retoursticker mee van de post.)

ONTVANGST VAN GOEDEREN

Bij levering door transporteur: gelieve onmiddellijk de aantallen te controleren, in bijzijn van de transporteur.

Bij zelfafhaling van de goederen is onmiddellijke controle vereist.

MELDING VAN TRANSPORTSCHADE EN KLACHTEN

Controleer onmiddellijk en vòòr het ondertekenen van de vrachtbrief de staat van de verpakking en de goederen a.u.b. Schade dient u te vermelden op de vrachtbrief, alsook de naam van de chauffeur en het kenteken van zijn voertuig. Meld de schade onmiddellijk

bij Stroomop op het telefoonnummer 056/72.36.30 en stuur foto's van de schade naar orders@stroomop.be

Wanneer u de goederen niet controleerde in aanwezigheid van de chauffeur kan GEEN aanspraak gemaakt worden op een schadevergoeding van de transporteur of van Stroomop.

TERUGZENDINGEN

Onze goedkeuring is noodzakelijk. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor terugzendingen zonder degelijke verpakking voor transport!

MUNTEENHEID

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, excl. BTW.

RIKA hout-, pellet- en combikachels worden continu verbeterd en verder ontwikkeld, hierdoor kunnen veranderingen aan onze producten voorkomen. Gebruik daarom steeds onze actuele prijslijst en wend u in geval van vragen tot het Stroomop-team.

IMPORTEUR VOOR BELGIË, NEDERLAND EN LUXEMBURG

STROOMOP BVBA

Kattestraat 81 - B-8520 Kuurne

Tel.: +32(0)56/72.36.30

contact@stroomop.be

stroomop.be

rika.be/rika.nl

